



DOORNBOS

VERHUURBOEK

EDITIE 7

- **HOOGWERKERS**
- **VERREIKERS**
- **HEFTRUCKS**
- **MINIKRANEN**
- **GATORS**
- **HOGEDRUK UNITS**
- **TRAININGEN**



OVER DOORNBOS	2
ONZE MENSEN	3
TRAININGEN	5
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
TELESCOOPHOOGWERKERS	11
RUPSHOOGWERKERS	35
KNIKARMHOOGWERKERS	41
SCHAARHOOGWERKERS	63
MASTHOOGWERKERS	89
SPINHOOGWERKERS	93
AUTOHOOGWERKERS	101
AANHANGWAGENHOOGWERKERS	109
VORKHEFTRUCKS	113
VERREIKERS	121
MINIRUPSKRANEN	131
GATORS	135
HOGEDRUKPOMPEN	137
PRIJSLIJST & CONTACT	141



Stuart, Frank en Denise Doornbos

Het is tijd om ons hart in de economie te brengen. Tijd om onze verantwoordelijkheid op te pakken, samen te werken en voor elkaar te zorgen. Wij willen het meest mensgerichte bedrijf in de branche zijn. Dat betekent voor ons dat we een fijne plek willen creëren, waar mensen plezier hebben, zich kunnen ontwikkelen en samen de beste service leveren. We leveren veiligheid en kwaliteit en we zijn betrokken. Met heel ons hart. En daar plukken we samen de vruchten van! Doornbos. Uplifting people.

Wij staan 24/7 voor je klaar

Wij zijn betrokken; staan dag en nacht voor je klaar en reageren snel. Als het nodig is, komen we midden in de nacht een storing verhelpen. Of leveren we op het laatste moment nog één of meerdere extra machines. Wat er ook is, we regelen het.

Duurzaamheid

Wij hebben een grote en zeer diverse verhuurvloot van A-merken. Waar mogelijk investeren wij in schonere

brandstof, hybride of elektrische machines. Machines die zijn aangeduid met het 'Get The Green Machine' logo, zijn elektrisch/hybride aangedreven of voldoen aan de Euro 6 norm.

Veiligheid

Zowel onze machines als onze organisatie worden jaarlijks onafhankelijk gekeurd. Daarnaast geven wij opleidingen zodat er veilig en efficiënt gewerkt kan worden met ons materieel.

Over Doornbos Equipment BV

Wij zijn verhuurspecialist van hoogwerkers, verreikers, heftrucks, minikranen en gators. Voor het veilig en efficiënt werken met ons materieel geven we bedienings- en veiligheidsopleidingen. Ook zijn wij expert op het gebied van industriële reiniging >200 bar. Het aanbod bestaat uit een verhuurvloot van hogedrukmaterieel en vacuüm units en de verkoop van ultra hogedrukslangen (+assemblage en keuring) en onderdelen. Voor jouw materieel bieden we ook onderhoudsopties op maat. ■

De vrijheid, zelfstandigheid en afwisseling. Rijden op de vrachtwagen is zijn lust en zijn leven. Het zat er al vroeg in. 'Als kind wist ik al: later word ik chauffeur. En dat was ook wel te verwachten, want mijn vader deed hetzelfde. Hij heeft mijn luier nog verschoond in de vrachtwagen!'

'Ik reed eerst als internationaal chauffeur met containers, maar daar was de uitdaging wel uit. Vooral het lange wachten brak me op. Soms stond ik vijf uur te wachten voordat ik geladen of gelost werd. Dus toen ik een vacature zag bij Doornbos, heb ik niet lang getwijfeld. Ik werk hier sinds december 2021.'

Collegiaal

'Ik hoefde nooit zelf te laden en te lossen, dat is hier natuurlijk compleet anders. Hier moet je zelf uitdokteren hoe je die machines op de wagen krijgt. Soms is het passen en meten, maar dat geeft me juist een kick! Al was het natuurlijk best spannend om voor het eerst een hoogwerker de klep op te rijden. Zeker omdat je die machine vanuit de bak bestuurt! Maar kom ik er echt niet uit, of heb ik vragen? Dan kan ik natuurlijk bij mijn collega's terecht. Iedereen bij Doornbos is bereid om elkaar te helpen. Dat is heel fijn.'

'Klotsende oksels'

Iedere chauffeur kan rechttoe rechtaan rijden, maar wat mijn werk hier zo leuk maakt, is dat je op de meest bijzondere plekken komt. Op een festivalterrein, tussen de vliegtuigen of ergens middenin het bos. Met klotsen-

de oksels ging ik de eerste keer over die rijplaten. Maar als het dan allemaal lukt, geef ik mezelf tóch een schouderklopje! Daarnaast is Doornbos gewoon een heel veelzijdig, professioneel en flexibel bedrijf. Mensen denken met je mee en er is veel mogelijk. Opleidingen doen, certificaten halen, wat meer nachten draaien als je dat wil... Ik zit hier prima op m'n plek!'

Michael Advokaat
Vrachtwagenchauffeur



*“Als het dan lukt,
geef ik mezelf tóch
een schouderklopje”*



*“Vrijheid, flexibiliteit
en het allermooiste:
klanten helpen”*

Jannes van Weert Servicemonteur

Als kind bouwde hij al rupskranen van technisch LEGO. En toen hij zestien was, kluste hij aan brommertjes en buitenboordmotoren. Op zijn achttiende werden het auto's. Zijn hele leven draait om techniek. 'Ik hou van een uitdaging! Het moet niet te makkelijk zijn. Ik zoek graag verder en breng problemen boven water.'

'Als servicemonteur doe ik de veiligheidsinspecties voor en na de verhuur van hoogwerkers. Elektrisch, hydraulisch, mechanisch... Samen met mijn twee collega's controleer ik alles! Er zitten namelijk een heleboel knopjes, schakelaars en beveiligingen op de machines. Aan eventuele beschadigingen kunnen we zien of alles goed is gegaan.'

Door heel Nederland

'Sinds vier maanden zit ik ook op de bus voor klantenbezoek door heel Nederland. Wanneer klanten een

storing hebben, kom ik langs en repareer ik de machines ter plekke. Meestal zijn dit kleine storingen, want grote dingen zien we vaak wel bij de controles. Bij mijn vorige werk was ik ook al storingsmonteur. Toen ging ik door heel Europa. Ik heb dus best wat ervaring!'

Alles voor de mens

'Het geeft een goed gevoel om bij Doornbos te werken. Er hangt een familiale sfeer en het kan niet te gek voor de klant. We gaan heel ver in onze oplossingen. Zo was één van onze klanten op zoek naar specifieke machines en die hebben we toen speciaal voor hem aangeschaft. Als je een beetje sociaal en technisch bent, dan zit je bij Doornbos goed. Er is een enorme diversiteit in mensen en achtergronden. Dat maakt het bedrijf zo leuk!'



TRAININGEN

Doornbos Training Centre

Doornbos Training Centre Veiligheid heeft bij Doornbos de hoogste prioriteit. Het Doornbos Training Centre is opgericht om bij te dragen aan een veilige werkomgeving in de sectoren waarin we werkzaam zijn. We bieden algemene veiligheidstrainingen en trainingen om veilig en efficiënt te kunnen werken met ons materieel.

- ISO 9001:2015 en 14001:2015 gecertificeerd
- Erkend trainingscentrum voor IPAF en SSVV SOG Hoogwerker, Verreiker en Heftruck
- SOG-trainingen voor de petrochemie
- NRTO Keurmerk
- Afgestemd op het materieel waar u mee werkt
- Locaties in Rotterdam en Amsterdam
- Ook incompany
- Kleinschalig
- Examens in meerdere talen
- Ook in het weekend en de avonden
- CCV-geregistreerd voor code 95

Persoonlijke aandacht, eigen taal

Bij Doornbos geven we iedere deelnemer de nodige aandacht. Onze trainingen zijn in groepsverband, klein en persoonlijk. Desgewenst geven we onze trainingen ook in het weekend en de avonden. Taalbarrières zijn geen probleem, daar spelen we op in. We bieden examens aan in meerdere talen.



Deelnemers die onze training met succes doorlopen, ontvangen een erkend certificaat op papier en als pasje op creditcard-formaat.

Bezoek onze website voor de meest actuele prijzen en data.

Voor overige vragen bel je naar 010-850 80 91 of 020-840 30 00.

Of stuur een e-mail naar training@doornbosequipment.com.

Wij helpen je graag!



TRAININGEN - OVERZICHT

**Basis Herhaling Geldigheid
Certificaat**

HOOGWERKER

Hoogwerker Cursus IPAF* 3A 3B	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
Hoogwerker Extra Cat. (1B of 1A)	NVT	NVT	5 Jaar
Hoogwerker Cursus IPAF* E-Learning	1/2 Dag	1/2 Dag	5 Jaar
Hoogwerker Cursus IPAF* Compleet 1A 1B 3A 3B	2 Dagen	2 Dagen	5 jaar
Hoogwerker voor Leidinggevende	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
Harnas Training	1/2 Dag	1/2 Dag	5 Jaar
Veilig Werken op Hoogte	1/2 Dag	1/2 Dag	3 Jaar

* Kandidaten met IPAF-certificaat Hoogwerker (categorie 1B, 3A en 3B) krijgen vrijstelling voor de betreffende SOG-P-diploma's "Werken met een hoogwerker".

HEFTRUCK

Heftruck Cursus tot 16 Ton	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
Heftruck Cursus 16 Tot 32 Ton	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
Heftruck Cursus SOG	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
Heftruck Spreader Container Handling Training	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
Heftruck Cursus Compleet Heftruck / Reachtruck + 16 tot 32 T	2 Dagen	2 Dagen	5 Jaar
Heftruck / Reachtruck Combi Training	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
Reachtruck Training	1 Dag	1 Dag	5 Jaar

VERREIKER

Verreiker Roto	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
Verreiker Starre	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
Verreiker SOG	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
Verreiker Compleet Training (Starre & Roto)	2 Dagen	2 Dagen	5 Jaar
Verreiker ROTO JIB+WINCH t/m 10 Ton Meter	1 Dag	1 Dag	5 jaar

HIJSEN

Hijdsbegeleider (Rigger) Basis	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
VVL-H SOG	2 Dagen	2 Dagen	5 Jaar
ABVL SOG	2 Dagen	2 Dagen	5 jaar
Bovenloopkraan / Overhead Crane	1 Dag	1 Dag	5 Jaar

VCA

VCA Basis	1 Dag	1 Dag	10 Jaar
VCA VOL Leidinggevende	1 Dag	1 Dag	10 Jaar
VCA VIL -VCU	1 Dag	1 Dag	10 Jaar
VCA Basis / Vol Alleen Examen	1 Dag	1 Dag	10 Jaar
VCA Boek	NVT	NVT	NVT
VCA E-Learning (Talen NL-ENG)	NVT	NVT	10 Jaar
Aansluitend Examen op Locatie			

	Basis	Herhaling	Geldigheid Certificaat
NEN 3140			
NEN 3140 VOP (Voldoende Onderricht Persoon) basis en herhaling	1 Dag	1 Dag	3 Jaar
NEN 3140 VP (Vakbekwaam Persoon) basis en herhaling	1 Dag	1 Dag	3 Jaar
TEB Toegang Elektrische Bedrijfsruimtes	2 uur	2 uur	3 jaar
ATEX			
ATEX 000 / ATEX basis Training	1 Dag	1 Dag	3 Jaar
ATEX 001	2 Dagen	1 Dag	3 jaar
BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)			
	1 Dagen	1 Dag	1 Jaar
VEILIG TILLEN VAN LASTEN / MANUAL HANDELING			
	1/2 Dag	1/2 Dag	3 Jaar
VEILIG WERKEN MET DRAAIENDE MACHINES (ABRASIVE WHEELS)			
	1/2 Dag	1/2 Dag	3 Jaar
ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING (OOK SOG)			
	2 Dagen	1 Dag	3 Jaar
WERKEN AAN FLENSVERBINDINGEN (MET EN ZONDER PROTOCOL) (OOK SOG)			
	2 Dagen	1 Dag	5 Jaar
VEILIG WERKEN LANGS DE WEG (96B) CROW			
	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
GASMETEN (OOK SOG)			
	2 Dagen	1 Dag	3 Jaar
GEVAARLIJKE STOFFEN			
	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
ASBEST HERKENNING			
	1 Dag	1 Dag	5 Jaar
BUITENWACHT/MANGATWACHT SOG			
	2 Dagen	1,5 Dag	3 Jaar
BESLOTENRUIMTE / CONFINED SPACE			
	1 Dag	1/2 Dag	5 Jaar

Bezoek de trainingspagina's op onze website voor alle data, locaties, prijzen en beschikbaarheid.






TELESCOOPHOOGWERKERS

TELESCOOPHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Aichi SP 14 DJ E

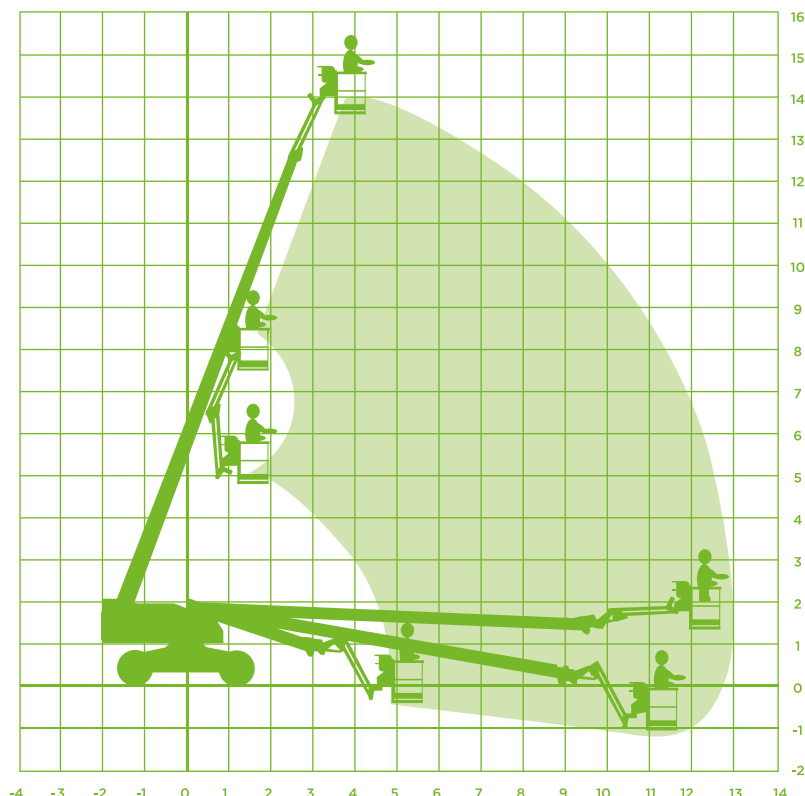

Specificaties Aichi SP 14 DJ E

Werkhoogte 15,90m

Vloerhoogte 13,90m

Horizontaal werkbereik 12,60m

Jiblengthe 1,75m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 180° (+90°/-90°)

Max. hefvermogen 270kg

Korfafmeting (LxB) 1,80x0,90m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,34m

Transportafm. (LxBxH) 7,75x2,30x2,45m

Totaal gewicht 8.450kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Elektrisch (230V en 400V)

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Massief


Non-marking Optie

Rijhoogte vanuit werkkorf 15,90m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

TELESCOOPHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model LGMG T20JE (extra hefvermogen)

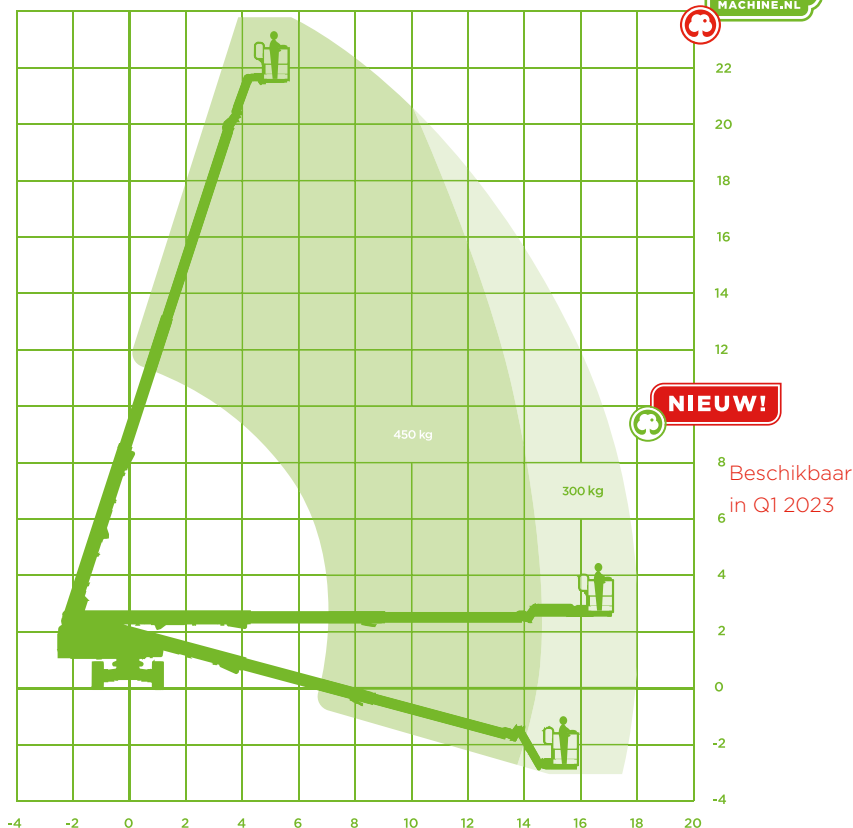


Specificaties LGMG T20JE (extra hefvermogen)

Werkhoogte 21,80m
Vloerhoogte 19,80m
Horizontaal werkbereik 16,60m
Jiblengthe 1,83m
Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.
Max. hefvermogen 300kg/450kg
Korfafmeting (LxB) 2,44x0,90m
Korffrotatie Ja
Korfnivellering Ja
Max. horizontale kracht ca. 40kg
Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,51m
Transportafm. (LxBxH) 10,20x2,50x2,89m
Totaal gewicht 12.000kg
Max. scheefstand 5°
Aandrijving/brandstof Elektrisch
Vierwiel aangedreven Ja
Vierwiel gestuurd Ja
Banden Schuimgevuld
Rijhoogte vanuit werkkorf 21,80m
Stroomaansluiting in werkkorf Ja (geen eigen generator)

TELESCOOPHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model JLG 860 SJ E

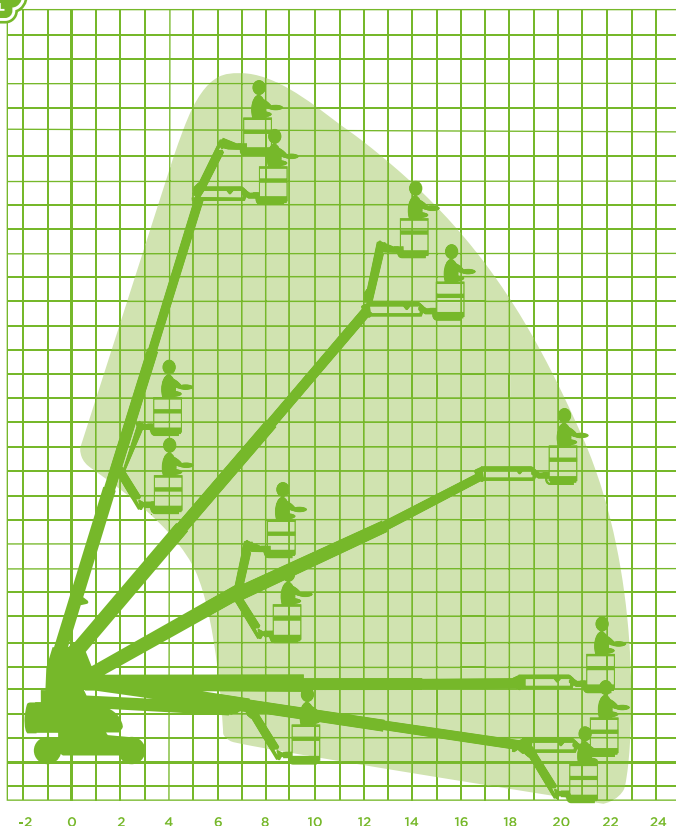

Specificaties JLG 860 SJ E

Werkhoogte 28,21m

Vloerhoogte 26,21m

Horizontaal werkbereik 22,86m

Jib lengte 1,83m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 130° (+70°/-60°)

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,49m

Transportafm. (LxBxH) 12,19x2,49x3,05m

Totaal gewicht 17.535kg

Max. scheefstand 4°

Aandrijving/brandstof Elektrisch (380 V)

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Schuimgevuld


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 28,21m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

TELESCOOPHOOGWERKER (HYBRIDE)

Model Genie S60 FE

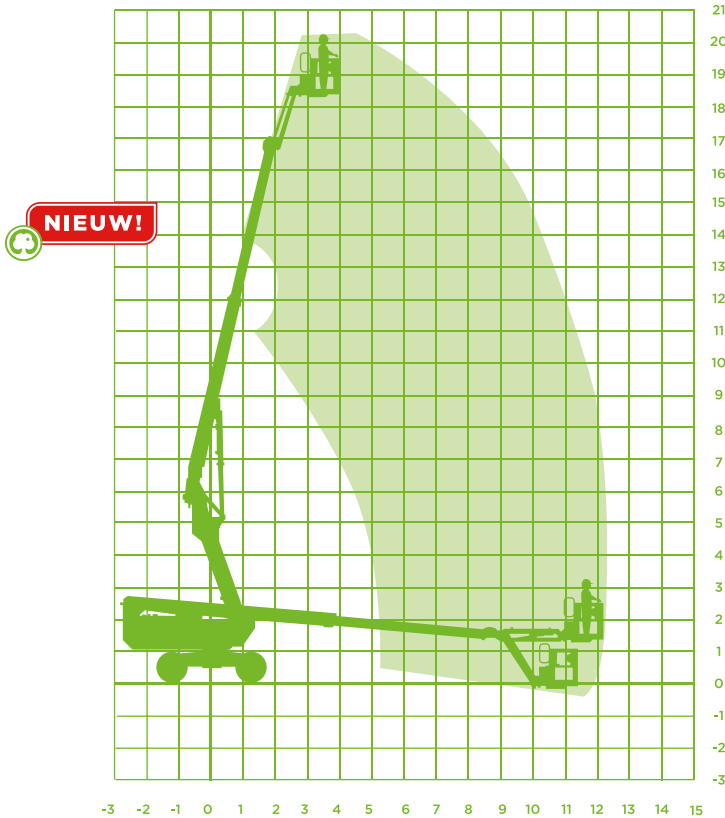

Specificaties Genie S60 FE

Werkhoogte 20,60m

Vloerhoogte 18,60m

Horizontaal werkbereik 12,30m

Jiblength 1,83m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 130° (+70°/-55°)

Max. hefvermogen 300kg

Korfafmeting (LxB) 1,83x0,76m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,49m

Transportafm. (LxBxH) 7,16x2,49x2,92m

Totaal gewicht 8.051kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Hybride

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 20,60m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model Aichi SP 14 DJ

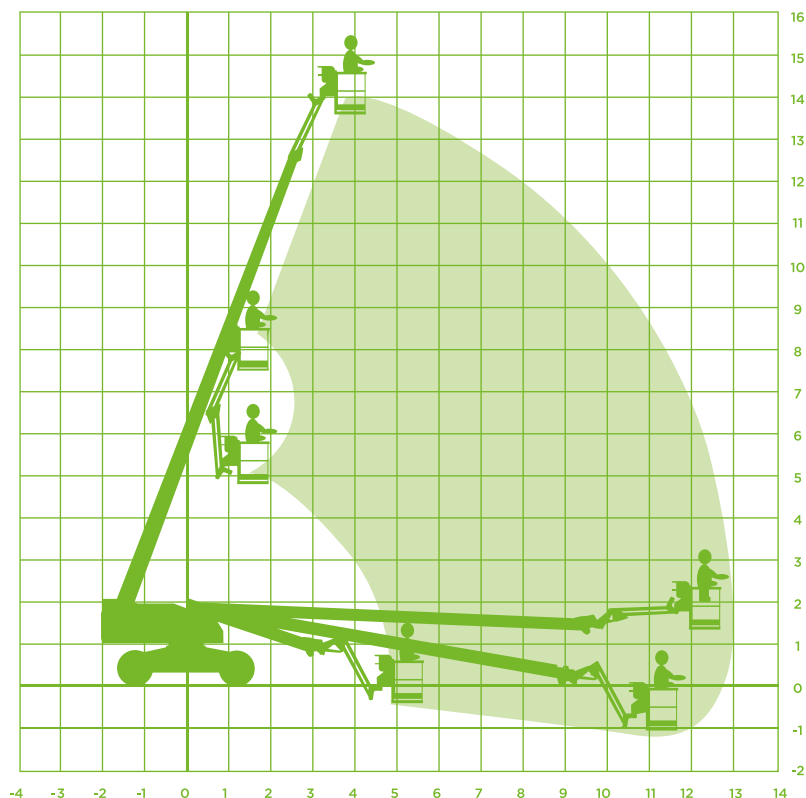

Specificaties Aichi SP 14 DJ

Werkhoogte 15,90m

Vloerhoogte 13,90m

Horizontaal werkbereik 12,60m

Jiblenkte 1,75m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 180° (+90°/-90°)

Max. hefvermogen 270kg

Korfafmeting (LxB) 1,80x0,90m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,34m

Transportafm. (LxBxH) 7,75x2,30x2,45m

Totaal gewicht 8.450kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Massief


Non-marking Optie

Rijhoogte vanuit werkkorf 15,90m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 460 SJ

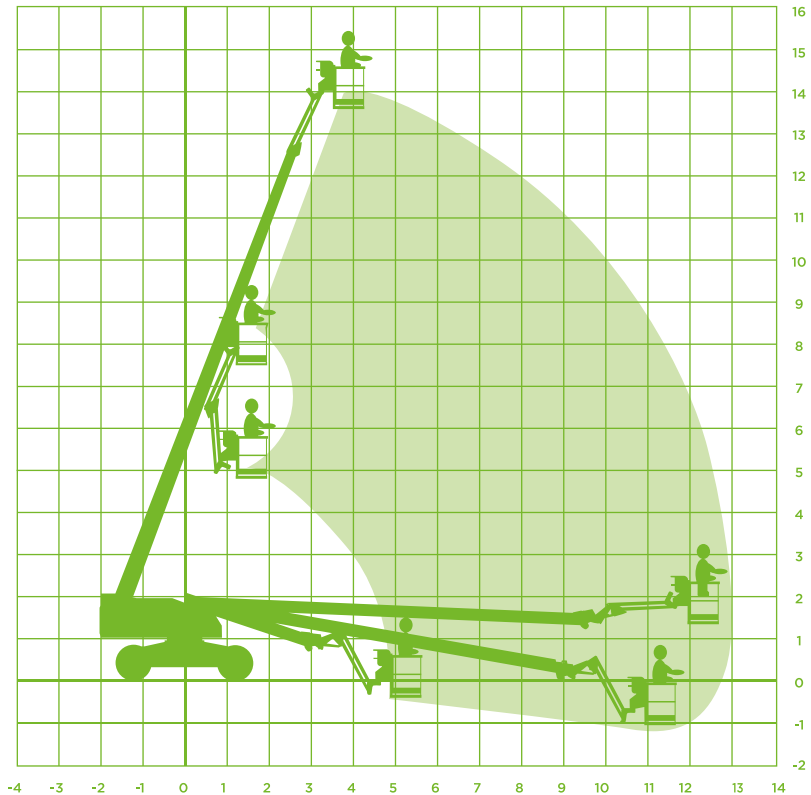

Specificaties JLG 460 SJ

Werkhoogte 16,02m

Vloerhoogte 14,02m

Horizontaal werkbereik 12,34m

Jiblengte 2m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 130° (+70°/-60°)

Max. hefvermogen 270kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,31m

Transportafm. (LxBxH) 8,84x2,31x2,39m

Totaal gewicht 7.850kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 16,02m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model LGMG T20J

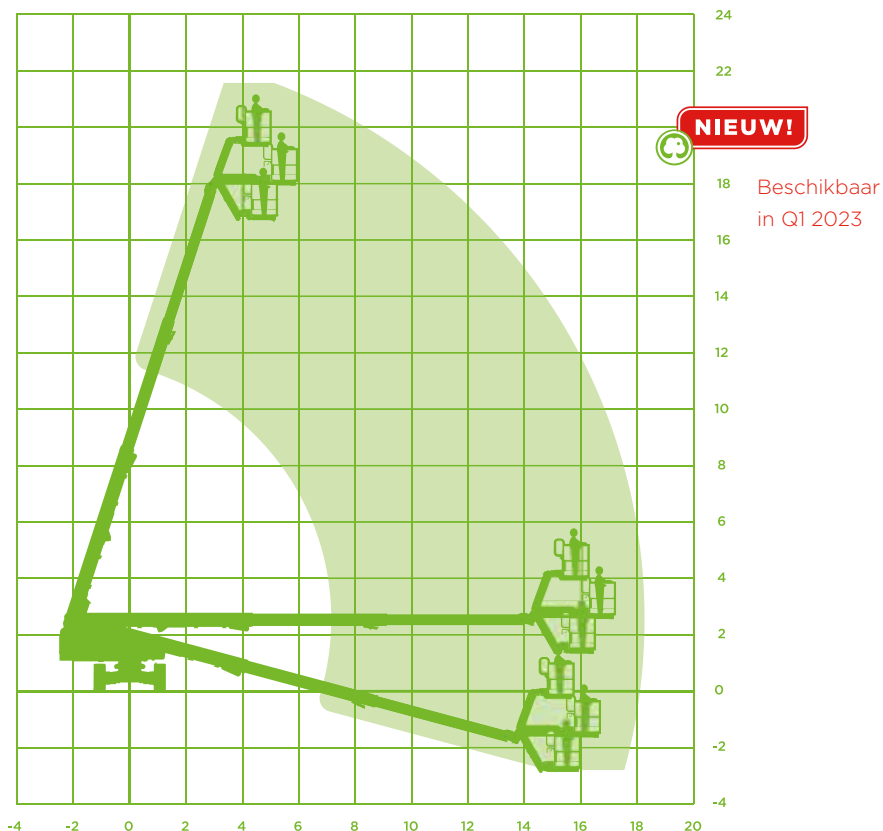

Specificaties LGMG T20J

Werkhoogte 21,70m

Vloerhoogte 19,70m

Horizontaal werkbereik 17,20m

Jiblenkte 1,83m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Max. hefvermogen 250kg

Korfafmeting (LxB) 1,83x0,76m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,50m

Transportafm. (LxBxH) 9,47x2,50x2,77m

Totaal gewicht 11.400kg

Max. scheefstand 4.5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 21,70m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja (geen eigen generator)

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie S65 (extra hefvermogen)

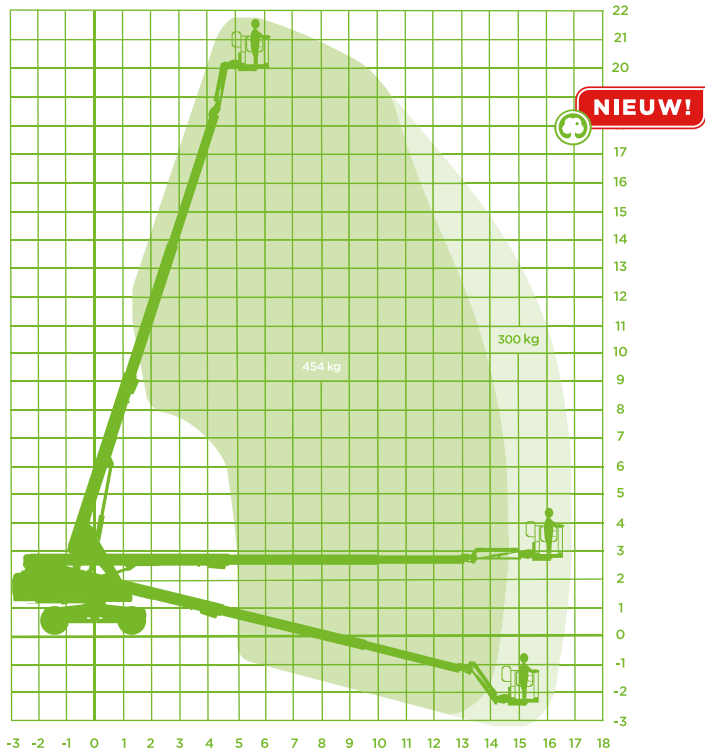

Specificaties Genie S65 (extra hefvermogen)

Werkhoogte 21,80m

Vloerhoogte 19,80m

Horizontaal werkbereik 16,51m

Knikhoogte n.v.t.

Jiblength 1,52m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 133° (+79°/-54°)

Max. hefvermogen 300kg/454kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,49m

Transportafm. (LxBxH) 9,76 x 2,49 x 2,81m

Totaal gewicht 11.412kg

Max. scheefstand 4,5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Non marking Nee

Rijhoogte vanuit werkkorf 21,80m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie S65 (korf 4x1m)

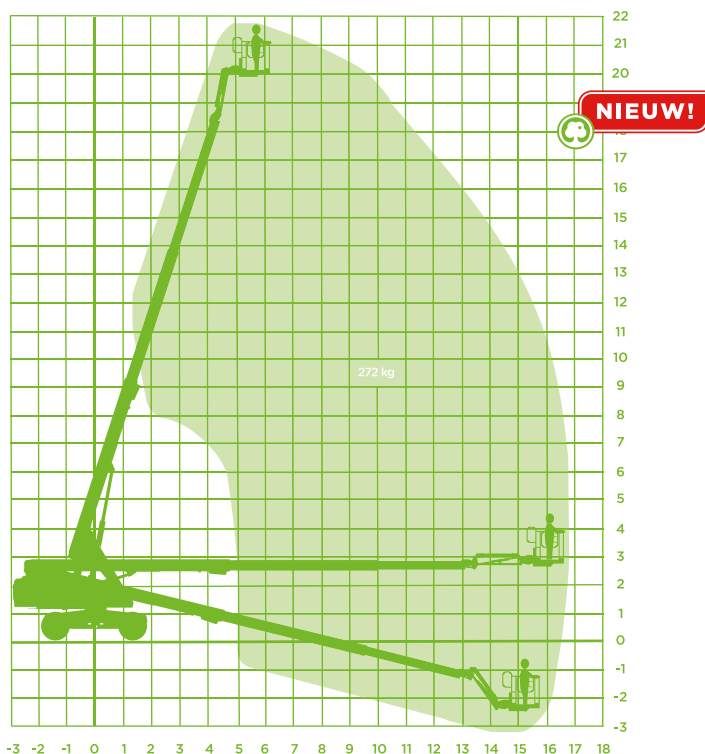

Specificaties Genie S65 (korf 4x1m)

Werkhoogte 21,80m

Vloerhoogte 19,80m

Horizontaal werkbereik 16,51m

Knikhoogte n.v.t.

Jiblength 1,52m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 133° (+79°/-54°)

Max. hefvermogen 272kg

Korfafmeting (LxB) 4,00x0,91m

Korfrrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,49m

Transportafm. (LxBxH) 9,76 x 2,49 x 2,81m

Totaal gewicht 11.412kg

Max. scheefstand 4,5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Non marking Nee

Rijhoogte vanuit werkkorf 21,80m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 660 SJ (extra hefvermogen)

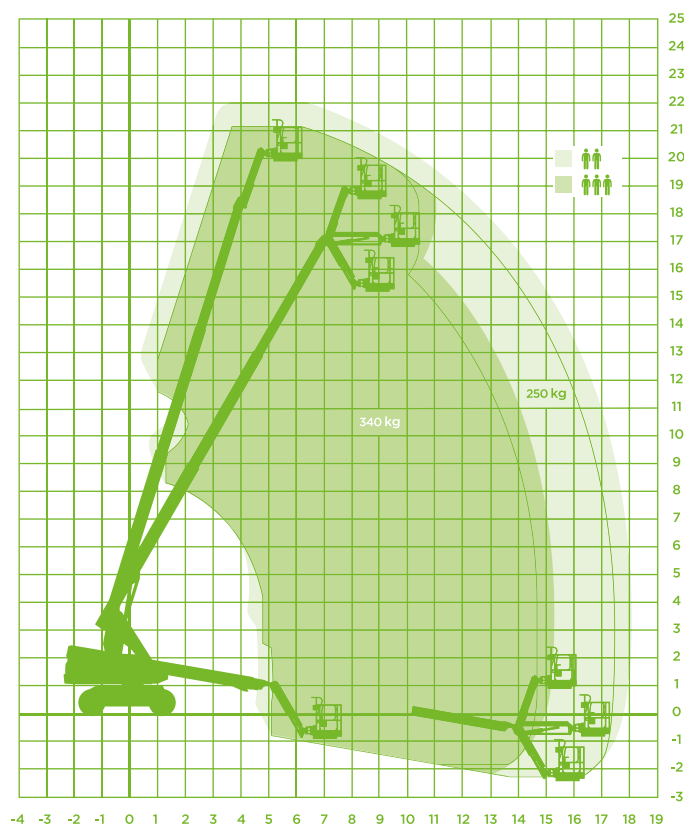

Specificaties JLG 660 SJ (extra hefvermogen)

Werkhoogte 22,02m

Vloerhoogte 20,02m

Horizontaal werkbereik 17,40m

Jiblength 1,83m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 130°

Max. hefvermogen 340kg/250kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,48m

Transportafm. (LxBxH) 10,21x2,48x2,50m

Totaal gewicht 11.920kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 22,02m

Stroomaansluiting in werkkorf Optie

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 660 SJ (extra hefvermogen + korf 4x1m)

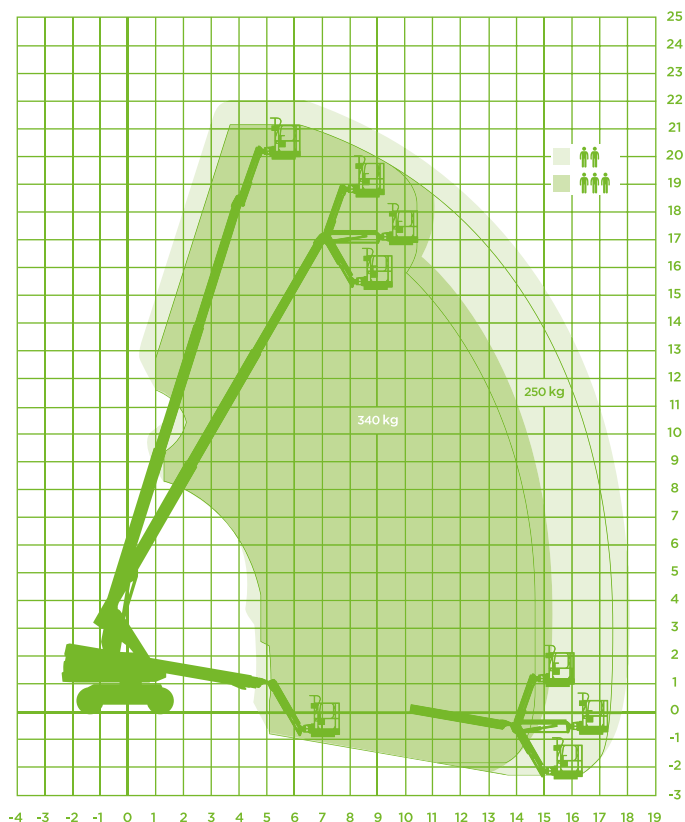

Specificaties JLG 660 SJ (extra hefvermogen + korf 4x1m)

Werkhoogte 22,02m

Vloerhoogte 20,02m

Horizontaal werkbereik 17,40m

Jiblength 1,83m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 130°

Max. hefvermogen 340kg/250kg

Korfafmeting (LxB) 4,00x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,48m

Transportafm. (LxBxH) 11,01x2,48x2,50m

Totaal gewicht 11.920kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 22,02m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model Aichi SP 21 AJ

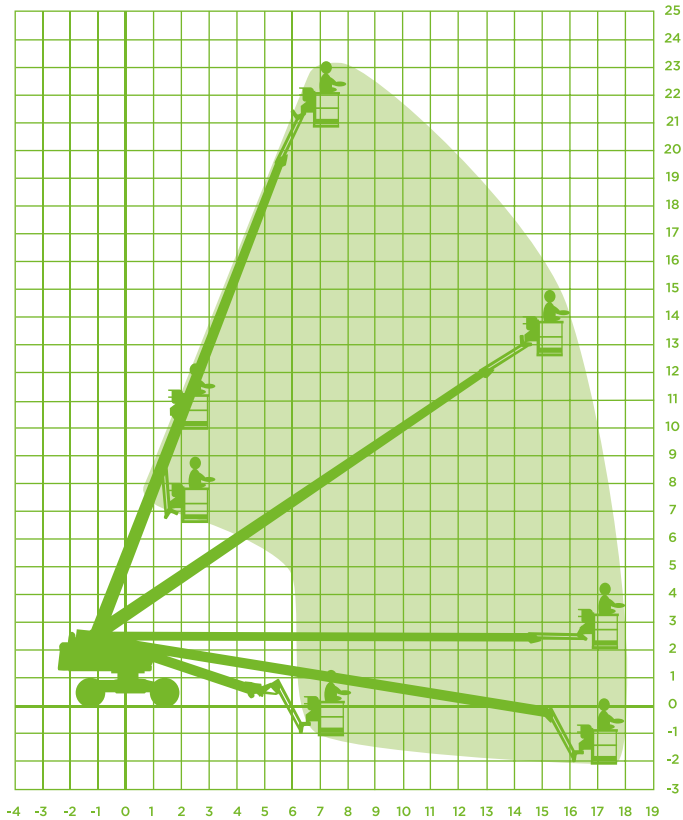

Specificaties Aichi SP 21 AJ

Werkhoogte 23,00m

Vloerhoogte 21,00m

Horizontaal werkbereik 17,80m

Jiblength 1,80m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 130° (+70°/-60°)

Max. hefvermogen 250kg

Korfafmeting (LxB) 1,80x0,75m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,43m

Transportafm. (LxBxH) 11,57x2,43,2,64m

Totaal gewicht 14.700kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 23,00m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie S85 (extra hefvermogen)

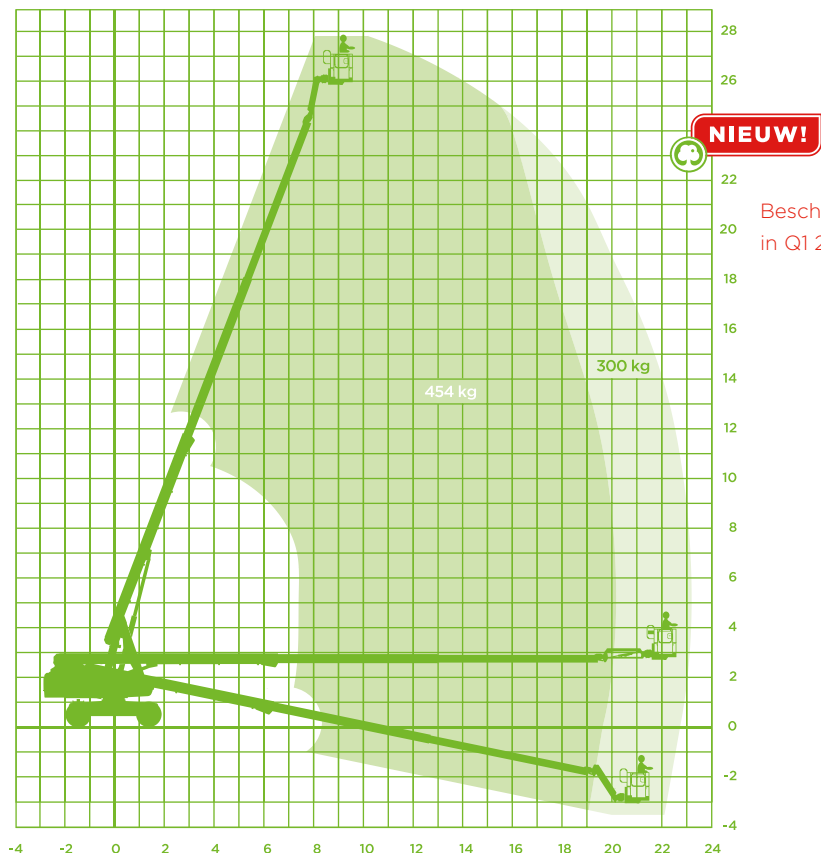

Specificaties Genie S85 (extra hefvermogen)

Werkhoogte 27,91m

Vloerhoogte 25,91m

Horizontaal werkbereik 22,71m

Knikhoogte n.v.t.

Jib lengte 1,52m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 133° (+79°/-54°)

Max. hefvermogen 300kg/454kg*

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,85m

Transportafm. (LxBxH) 12,37x2,49x2,80m

Totaal gewicht 17.917kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Non marking Nee

Rijhoogte vanuit werkkorf 27,91m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie S85 (korf 4x1m)

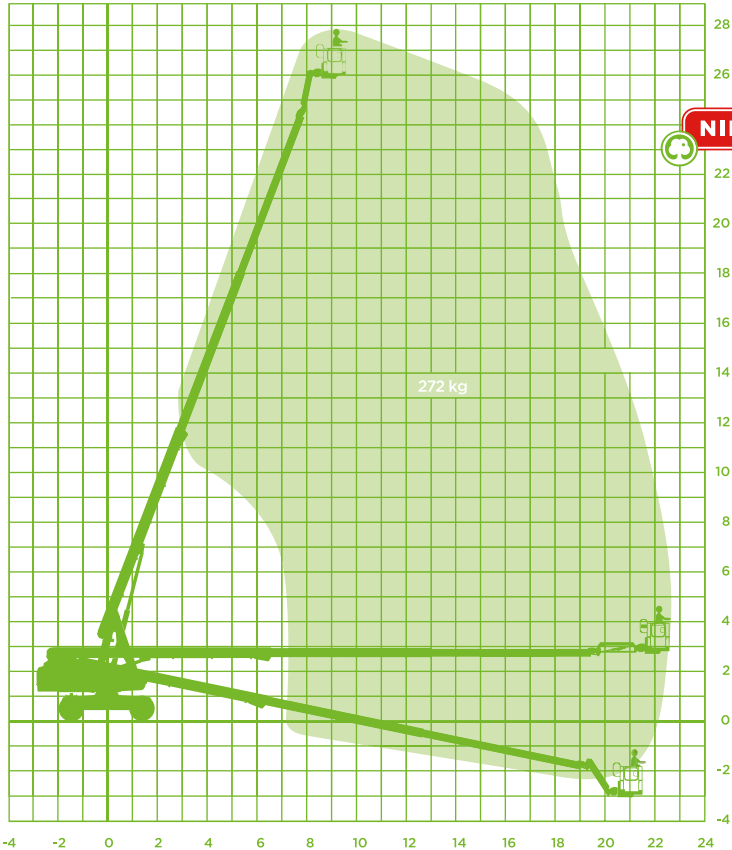

Beschikbaar
in Q1 2023

Specificaties Genie S85 (korf 4x1m)

Werkhoogte 27,91m

Vloerhoogte 25,91m

Horizontaal werkbereik 22,71m

Knikhoogte n.v.t.

Jiblength 1,52m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 133° (+79°/-54°)

Max. hefvermogen 272kg

Korfafmeting (LxB) 4,00x0,91m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,85m

Transportafm. (LxBxH) 12,37x2,49x2,80m

Totaal gewicht 17.917kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Non marking Nee

Rijhoogte vanuit werkkorf 27,91m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 860 SJ

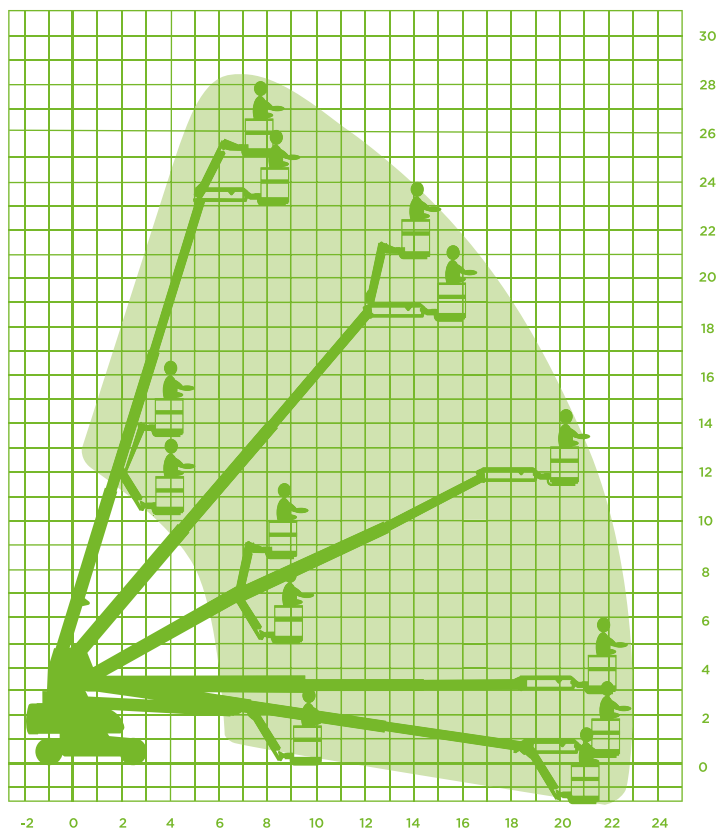

Specificaties JLG 860 SJ

Werkhoogte 28,21m

Vloerhoogte 26,21m

Horizontaal werkbereik 22,86m

Jiblengte 1,83m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 130° (+70°/-60°)

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,49m

Transportafm. (LxBxH) 12,19x2,49x3,05m

Totaal gewicht 17.200kg

Max. scheefstand 4°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 28,21m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 860 SJ (extra hefvermogen)

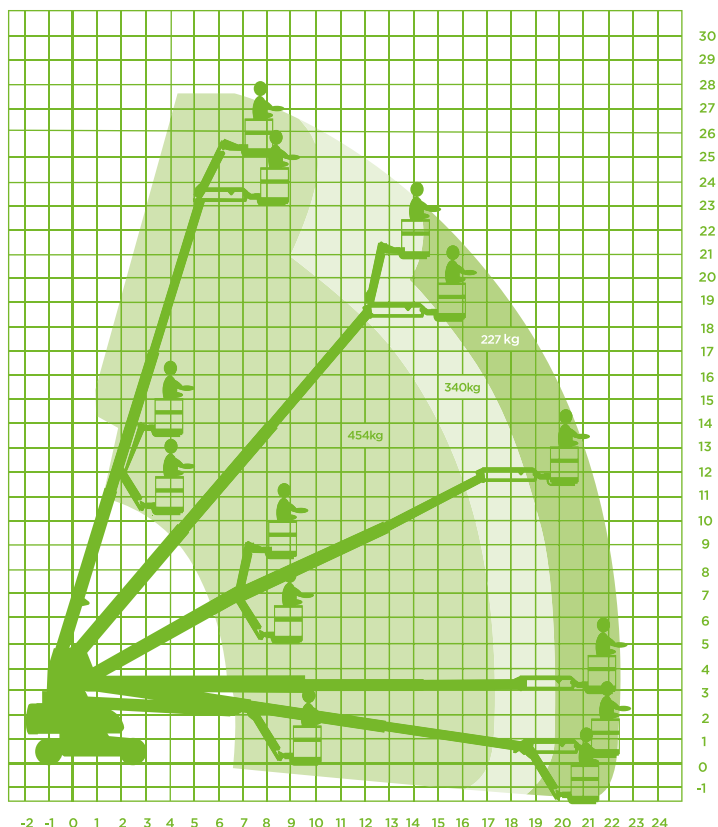

Specificaties JLG 860 SJ (extra hefvermogen)

Werkhoogte 28,09m

Vloerhoogte 26,21m

Horizontaal werkbereik 22,86m

Jiblength 1,83m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 130° (+70°/-60°)

Max. hefvermogen 230kg/454kg

Korfafmeting (LxB) 4,00x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,49m

Transportafm. (LxBxH) 12,99x2,49x3,05m

Totaal gewicht 17.200kg

Max. scheefstand 4°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 28,21m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 860 SJ (korf 4x1m)

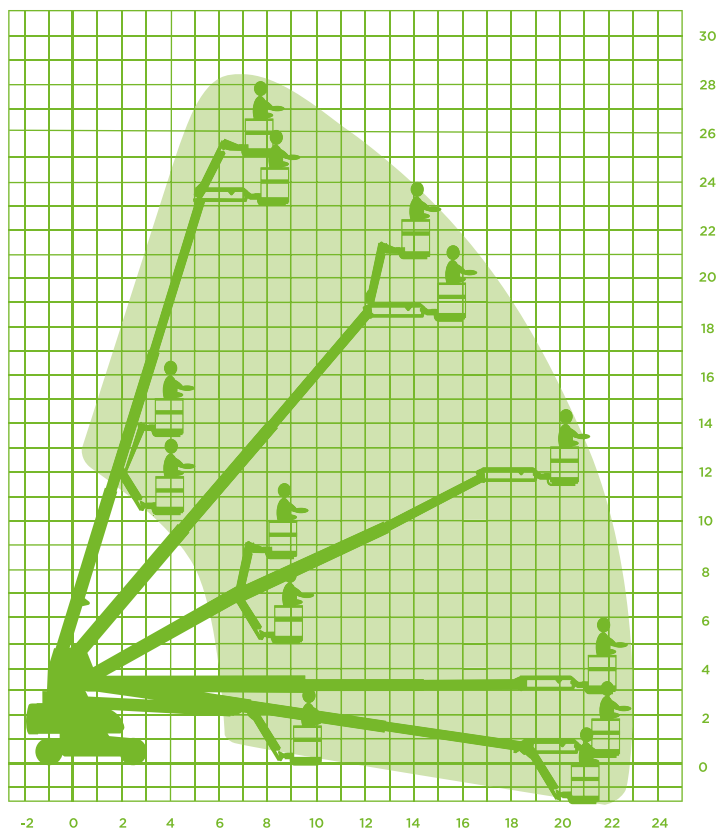

Specificaties JLG 860 SJ (korf 4x1m)

Werkhoogte 28,09m

Vloerhoogte 26,21m

Horizontaal werkbereik 22,86m

Jiblenkte 1,83m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 130° (+70°/-60°)

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 4,00x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,49m

Transportafm. (LxBxH) 12,99x2,49x3,05m

Totaal gewicht 17.200kg

Max. scheefstand 4°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 28,21m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 1200 SJP

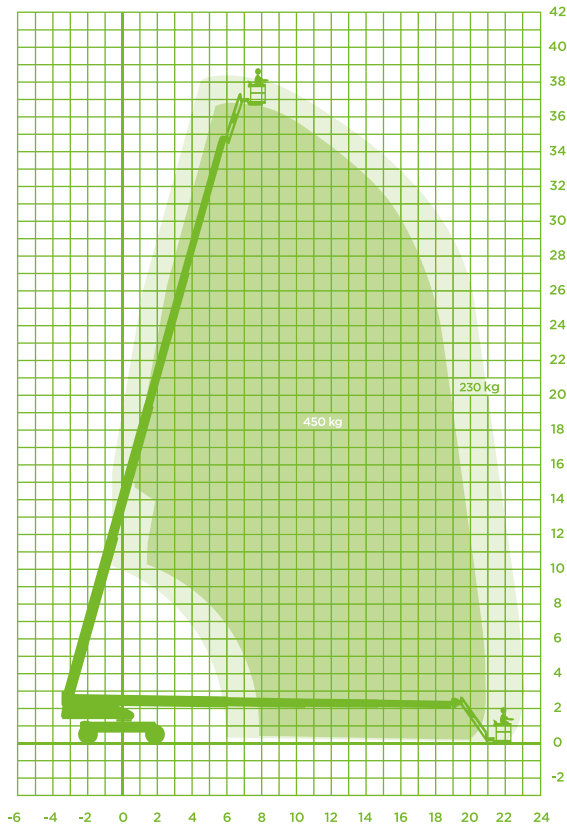

Specificaties JLG 1200 SJP

Werkhoogte 38,73m

Vloerhoogte 36,73m

Horizontaal werkbereik 22,86m

Jiblength 2,44m

Werkbereik Jib horizontaal 180°

Werkbereik Jib verticaal 130° (+75°/-55°)

Max. hefvermogen 230kg/450kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 3,67m

Transportafm. (LxBxH) 10,64x2,49x3,05m

Totaal gewicht 18.250kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Ja


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 38,73m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie SX 135 XC

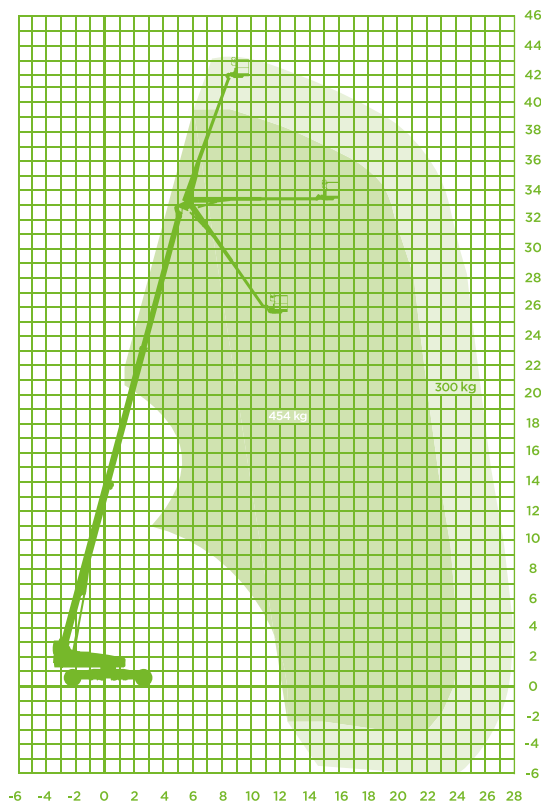

Specificaties Genie SX 135 XC

Werkhoogte 43,15m

Vloerhoogte 41,15m

Horizontaal werkbereik 27,43m

Jiblength 5,49m – 9,14m (uitgeschoven)

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 125° (+70°/-55°)

Max. hefvermogen 300kg/454kg

Korfafmeting (LxB) 2,40x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 3,94m

Transportafm. (LxBxH) 13,28x2,49x3,05m

Totaal gewicht 21.546kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Ja


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 43,15m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 1350 SJP

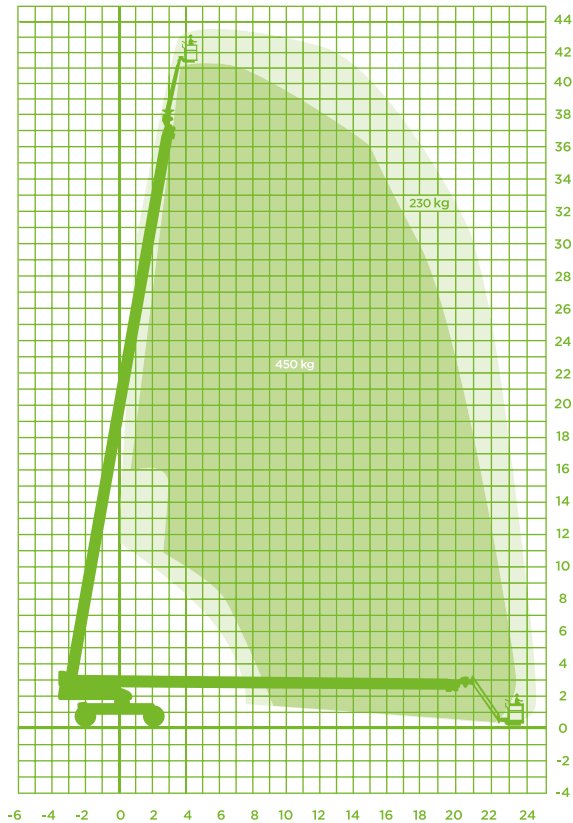

Specificaties JLG 1350 SJP

Werkhoogte 43,30m

Vloerhoogte 41,30m

Horizontaal werkbereik 24,38m

Jiblength 2,44m

Werkbereik Jib horizontaal 180°

Werkbereik Jib verticaal 130° (+75°/-55°)

Max. hefvermogen 230kg/450kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 3,81m

Transportafm. (LxBxH) 11,86x2,49x3,05m

Totaal gewicht 20.400kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Ja


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 43,15m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 1500 SJ

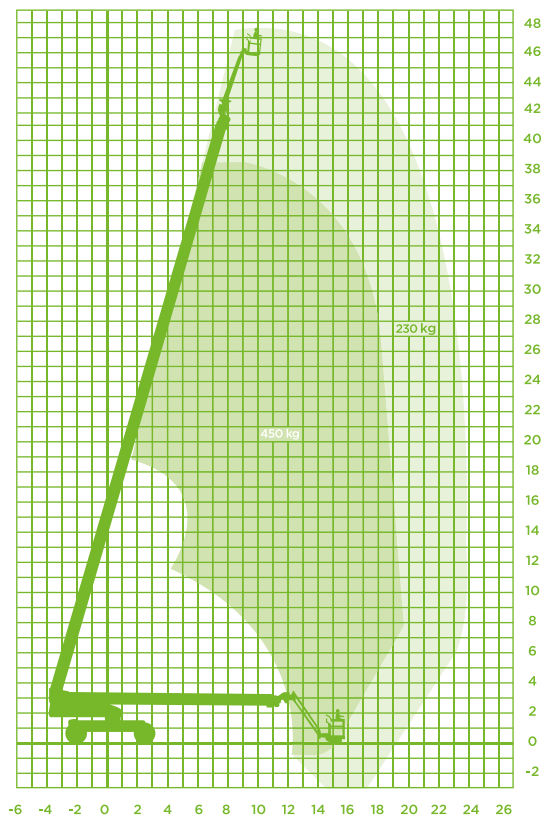

Specificaties JLG 1500 SJ

Werkhoogte 47,72m

Vloerhoogte 45,72m

Horizontaal werkbereik 24,38/19,69m

Jiblenkte 4,62m t/m 7,62m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 120° (+75°/-45°)

Max. hefvermogen 230kg/450kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 3,81m

Transportafm. (LxBxH) 13,11x2,49x3,05m

Totaal gewicht 22.000kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Ja


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 47,70m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

TELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 1850 SJ

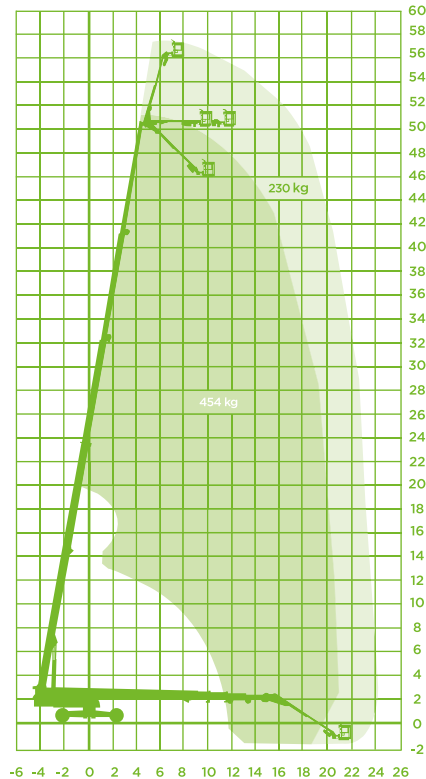

Specificaties JLG 1850 SJ

Werkhoogte 58,56m

Vloerhoogte 56,56m

Horizontaal werkbereik 24,38m

Jiblength 6,10m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 130° (+75°/-55°)

Max. hefvermogen 230kg/454kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 5,04m

Transportafm. (LxBxH) 19,44x2,49x3,05m

Totaal gewicht 27.351kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Ja

Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 58,56m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja


Lined area for notes, consisting of alternating light green and white horizontal bands.



RUPSTELESCOOPHOOGWERKERS

RUPSTELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie Trax S45 (extra hefvermogen)

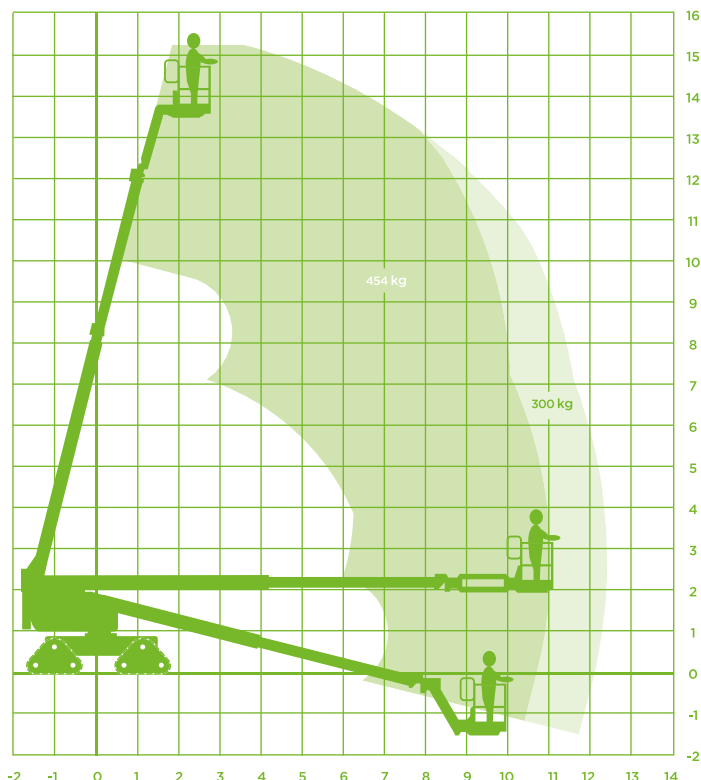

Specificaties Genie Trax S45 (extra hefvermogen)

Werkhoogte 15,72m

Vloerhoogte 13,72m

Horizontaal werkbereik 11,18m

Knikhoogte n.v.t.

Jiblenkte 1,52m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 135° (+78°/-57°)

Max. hefvermogen 300kg/454kg*

Korfafmeting (LxB) 1,80x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,31m

Transportafm. (LxBxH) 8,48x2,31x2,49m

Totaal gewicht 7.927kg

Max. scheefstand 4,5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja

Non-marking Nee


Rijhoogte vanuit werkkorf 15,72m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

* Ook uitvoering beschikbaar met max. hefvermogen van 227kg

RUPSTELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie Trax S45 (korf 4x1m)

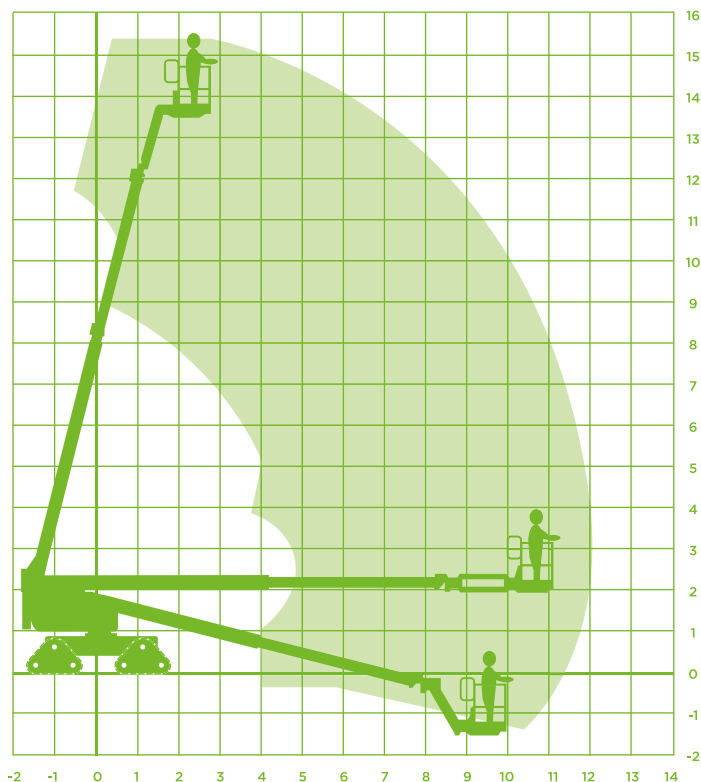

Specificaties Genie Trax S45 (korf 4x1m)

Werkhoogte 15,72m

Vloerhoogte 13,72m

Horizontaal werkbereik 11,18m

Knikhoogte n.v.t.

Jiblength 1,52m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 135° (+78°/-57°)

Max. hefvermogen 227kg

Korfafmeting (LxB) 4,00x0,91m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,31m

Transportafm. (LxBxH) 8,48x2,31x2,49m

Totaal gewicht 7.927kg

Max. scheefstand 4,5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja


Non-marking Nee

Rijhoogte vanuit werkkorf 15,72m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

RUPSTELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie Trax S65 (extra hefvermogen)

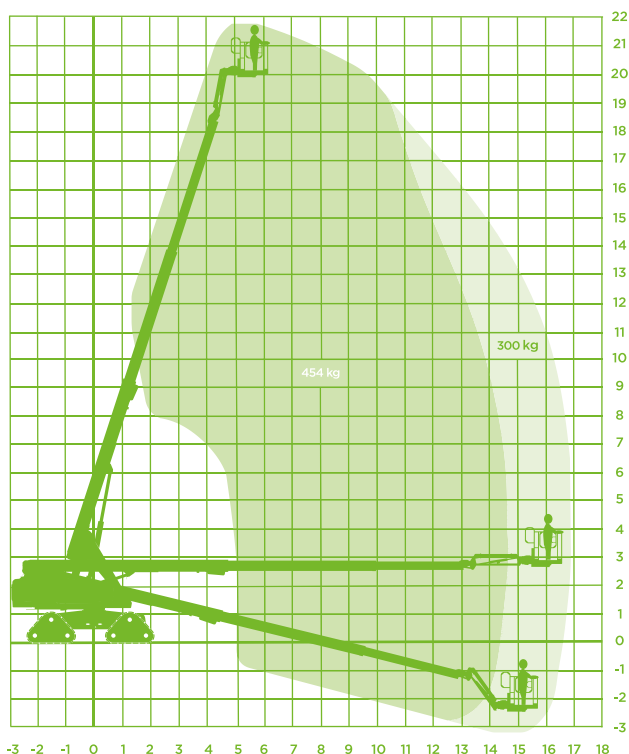

Specificaties Genie Trax S65 (extra hefvermogen)

Werkhoogte 21,80m

Vloerhoogte 19,80m

Horizontaal werkbereik 16,51m

Knikhoogte n.v.t.

Jib lengte 1,52m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 133° (+79°/-54°)

Max. hefvermogen 300kg/454kg*

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,50m

Transportafm. (LxBxH) 9,42 x 2,59 x 2,77m

Totaal gewicht 13.154kg

Max. scheefstand 4,5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja

Non-marking Nee


Rijhoogte vanuit werkkorf 21,80m

Stroomaansluiting in werkkorf Optie

* Ook uitvoering beschikbaar met max. hefvermogen van 227kg

RUPSTELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie Trax S65 (korf 4x1m)

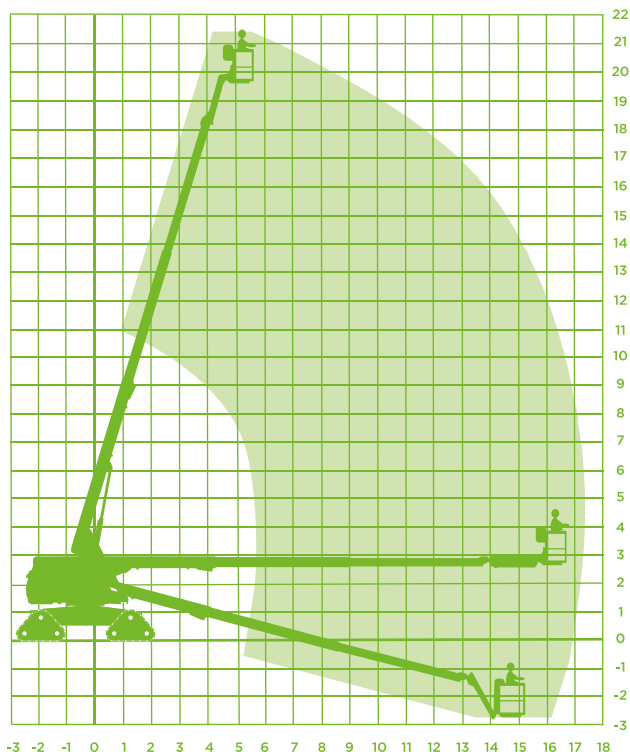

Specificaties Genie Trax S65 (korf 4x1m)

Werkhoogte 21,80m

Vloerhoogte 19,80m

Horizontaal werkbereik 17,10m

Knikhoogte n.v.t.

Jiblength 1,52m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 135° (+78°/-57°)

Max. hefvermogen 300kg

Korfafmeting (LxB) 4,00x0,91m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,59m

Transportafm. (LxBxH) 9,42 x 2,59 x 2,77m

Totaal gewicht 12.229kg

Max. scheefstand 4,5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja


Non marking Nee

Rijhoogte vanuit werkkorf 21,80m

Stroomaansluiting in werkkorf Optie

RUPSTELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie Trax S80

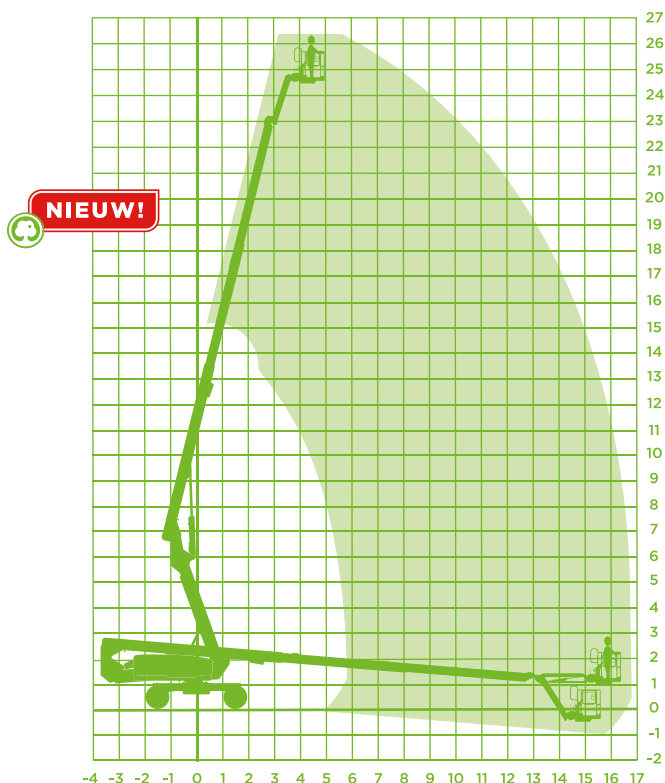

Specificaties Genie Trax S80

Werkhoogte 26,34m

Vloerhoogte 24,51m

Horizontaal werkbereik 16,69m

Knikhoogte n.v.t.

Jiblength 1,52m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 126° (+70°/-56°)

Max. hefvermogen 300kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,54m

Transportafm. (LxBxH) 10,44 x 2,54 x 2,74m

Totaal gewicht 13.018kg

Max. scheefstand 4,5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja

Non marking Nee

Rijhoogte vanuit werkkorf 26,34m


Stroomaansluiting in werkkorf Nee



KNAIKHOOGWERKERS

KNIKARMHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model JLG E 300 AJP

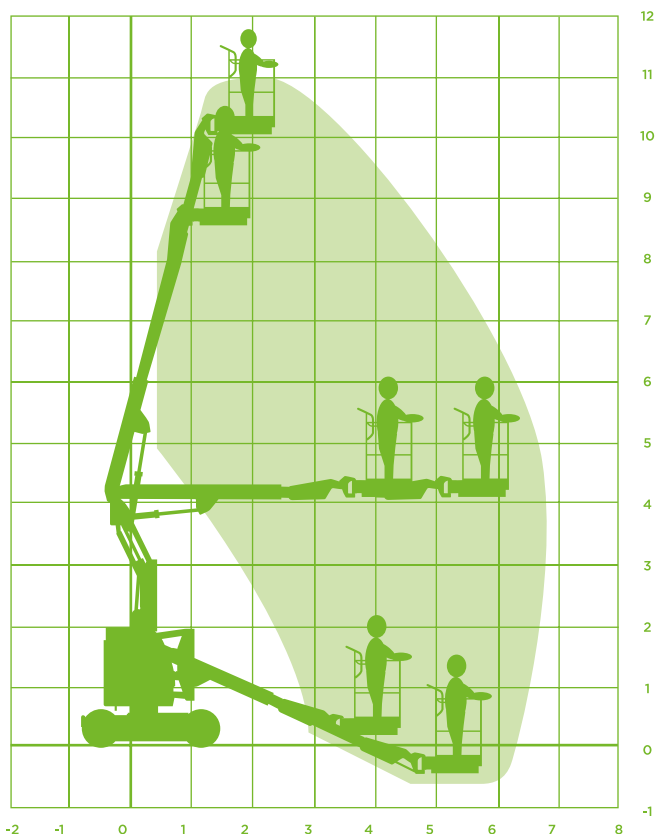

Specificaties JLG E 300 AJP

Werkhoogte 10,97m

Vloerhoogte 8,97m

Horizontaal werkbereik 6,25m

Knikhoogte 4,00m

Jiblenkte 1,22m

Werkbereik Jib horizontaal 180°

Werkbereik Jib verticaal 144° (+84°/-60°)

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 1,22x0,76m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 1,22m

Transportafm. (LxBxH) 5,74x1,22x2,01m

Totaal gewicht 7.100kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Ja


Vierwiel gestuurd Nee

Banden Massief

Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 10,97m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

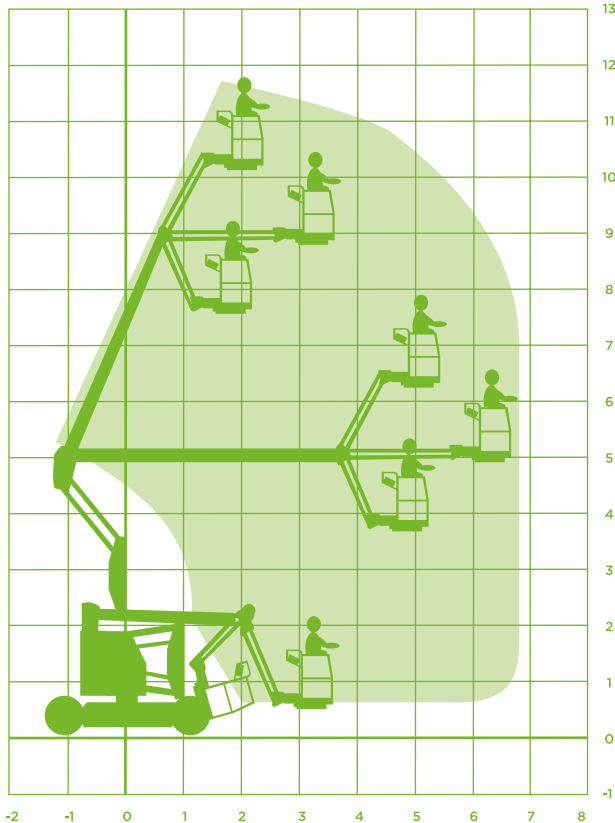

Specificaties Genie Z-34/22 N

Werkhoogte 12,52m

Vloerhoogte 10,52m

Horizontaal werkbereik 6,78m

Knikhoogte 4,62m

Jiblength 1,22m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 139°

Max. hefvermogen 227kg

Korfafmeting (LxB) 1,42x0,76m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 1,47m

Transportafm. (LxBxH) 5,72x1,47x2,00m

Totaal gewicht 5.171kg

Max. scheefstand 4,5°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Massief


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 12,50m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

KNIKARMHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model JLG E 400 AJPN

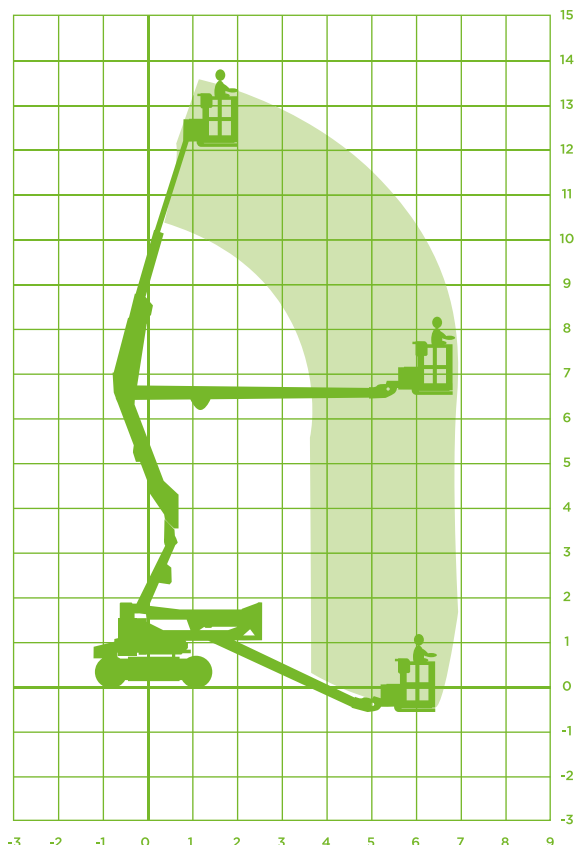

Specificaties JLG E 400 AJPN

Werkhoogte 14,19m

Vloerhoogte 12,19m

Horizontaal werkbereik 6,83m

Knikhoogte 6,55m

Jiblenkte 1,24m

Werkbereik Jib horizontaal 180°

Werkbereik Jib verticaal 144° (+84°/-60°)

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 1,22x0,76m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 1,50m

Transportafm. (LxBxH) 6,71x1,50x1,97m

Totaal gewicht 6.850kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Massief


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 14,20m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

KNIKARMHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model JLG E 450 AJ

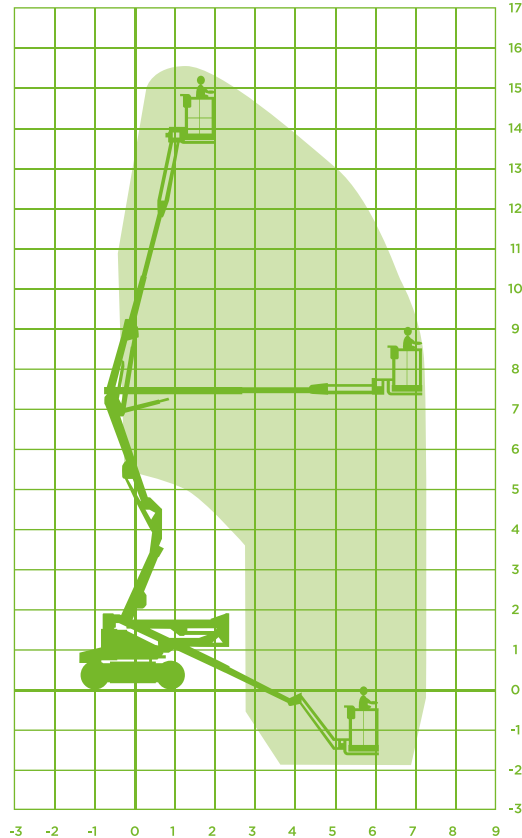

Specificaties JLG E 450 AJ

Werkhoogte 15,72m

Vloerhoogte 13,72m

Horizontaal werkbereik 7,24m

Knikhoogte 7,70m

Jiblength 1,24m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 144° (+84°/-60°)

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 1,52x0,76m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 1,75m

Transportafm. (LxBxH) 6,45x1,75x2,01m

Totaal gewicht 6.670kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Schuimgevuld


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 15,72m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

KNIKARMHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model JLG 520 EC AJ

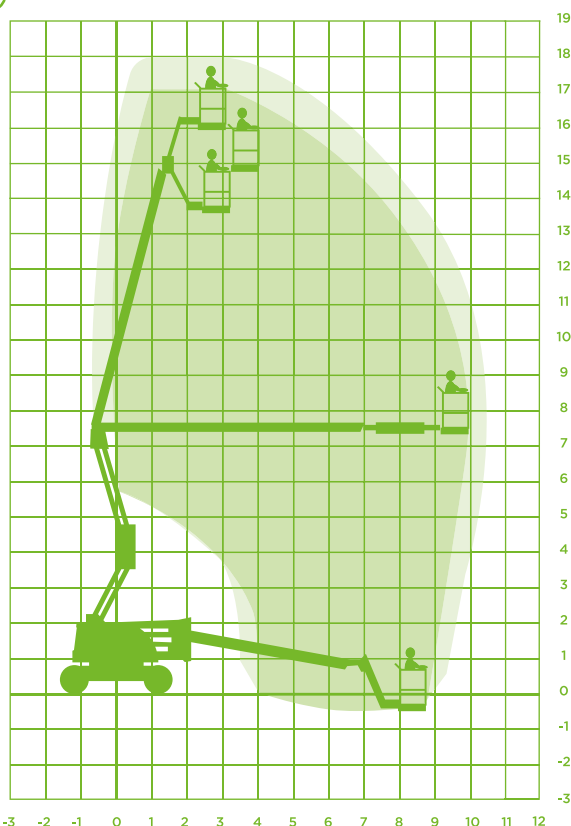

Specificaties JLG 520 EC AJ

Werkhoogte 18,00m

Vloerhoogte 16,00m

Horizontaal werkbereik 10,65m

Knikhoogte 7,30m

Jiblenkte 1,24m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 144° (+76° /-69°)

Max. hefvermogen 250kg

Korfafmeting (LxB) 1,83x0,76m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,36m

Transportafm. (LxBxH) 7,77x2,35x2,27m

Totaal gewicht 8.085kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Elektrisch (230V)

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Schuimgevuld


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 18m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

KNIKARMHOOGWERKER (HYBRIDE)

Model Niftylift HR12NDE

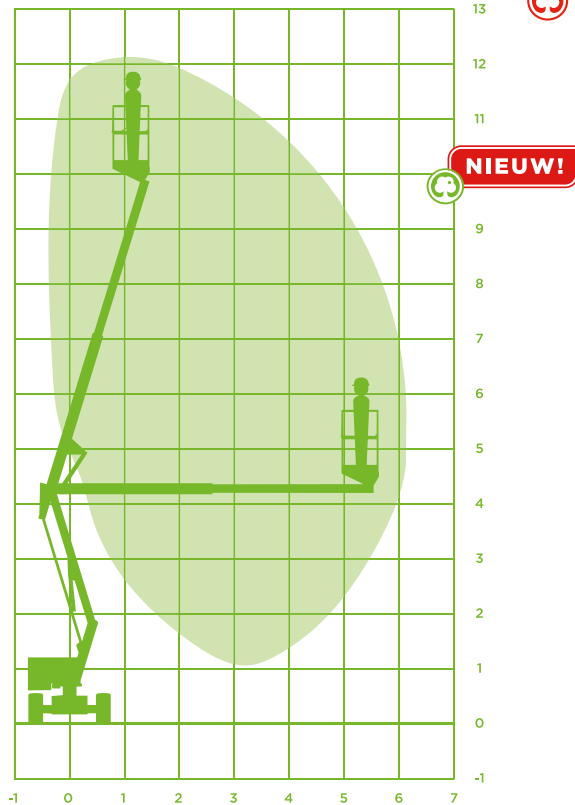

Specificaties Niftylift HR12NDE

Werkhoogte 12,20m

Vloerhoogte 10,20m

Horizontaal werkbereik 6,10m

Knikhoogte 4,20m

Jiblength n.v.t.

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal n.v.t.

Max. hefvermogen 200kg

Korfafmeting (LxB) 1,10 x 0,65m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 1,50m

Transportafm. (LxBxH) 4,10x1,50x1,90m

Totaal gewicht 3.435kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Hybride

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Schuimgevuld


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 12,20m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja
(geen eigen generator)

KNIKARMHOOGWERKER (HYBRIDE)

Model Genie Z45-FE

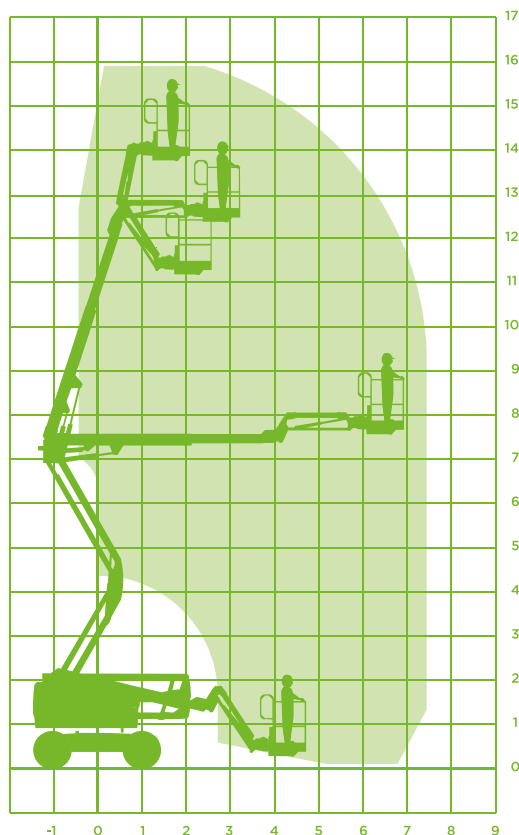

Specificaties Genie Z45-FE

Werkhoogte 15,92m

Vloerhoogte 13,92m

Horizontaal werkbereik 6,94m

Knikhoogte 7,50m

Jiblenkte 1,52m

Werkbereik Jib horizontaal 160°

Werkbereik Jib verticaal 135°

Max. hefvermogen 300kg

Korfafmeting (LxB) 1,83x0,76m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,29m

Transportafm. (LxBxH) 5,87x2,29x2,29m

Totaal gewicht 6.559kg

Max. scheefstand 4,5°

Aandrijving/brandstof Hybride

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Schuimgevuld


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 15,92m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

KNIKARMHOOGWERKER (HYBRIDE)

Model Niftylift HR17N

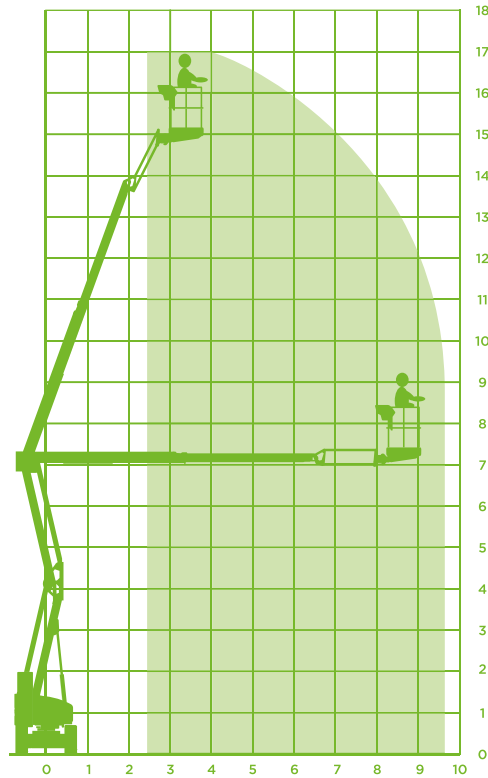

Specificaties Niftylift HR17N

Werkhoogte 17,00m

Vloerhoogte 15,00m

Horizontaal werkbereik 9,70m

Knikhoogte 7,10m

Jiblength ca. 1,50m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 150°

Max. hefvermogen 225kg

Korfafmeting (LxB) 1,50 x 0,80m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 1,50m

Transportafm. (LxBxH) 6,40x1,50x1,99m

Totaal gewicht 7.650kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Hybride

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Schuimgevuld


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 17,00m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

KNIKARMHOOGWERKER (HYBRIDE)

Model Genie Z60 37FE

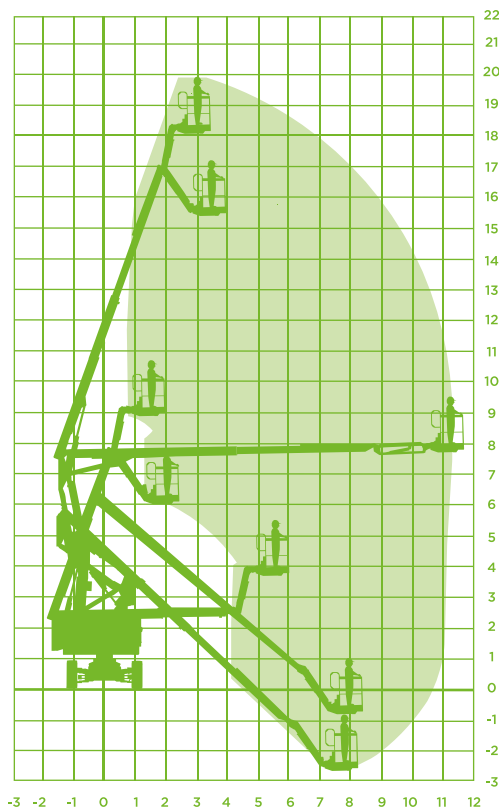

Specificaties Genie Z60 37FE

Werkhoogte 20,16m

Vloerhoogte 18,16m

Horizontaal werkbereik 11,15m

Knikhoogte 7,39m

Jiblenkte 1,52m

Werkbereik Jib horizontaal 160°

Werkbereik Jib verticaal 135°

Max. hefvermogen 227kg

Korfafmeting (LxB) 1,83x0,76m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,49m

Transportafm. (LxBxH) 6,30x2,49x2,62m

Totaal gewicht 7.756kg

Max. scheefstand 4,5°

Aandrijving/brandstof Hybride

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Schuimgevuld


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 20,16m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

KNIKARMHOOGWERKER (HYBRIDE)

Model Niftylift HR21

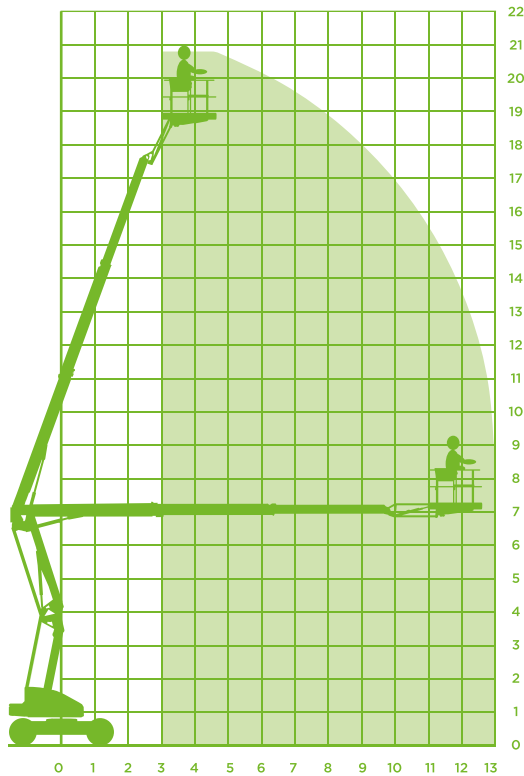

Specificaties Niftylift HR21

Werkhoogte 20,80m

Vloerhoogte 18,80m

Horizontaal werkbereik 13,00m

Knikhoogte 6,80m

Jiblength ca. 1,50m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 150°

Max. hefvermogen 250kg

Korfafmeting (LxB) 1,80x0,80m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,27m

Transportafm. (LxBxH) 6,62x2,27x2,18m

Totaal gewicht 6.640kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Hybride

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Schuimgevuld


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 20,80m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

KNIKARMHOOGWERKER (HYBRIDE)

Model Niftylift HR28

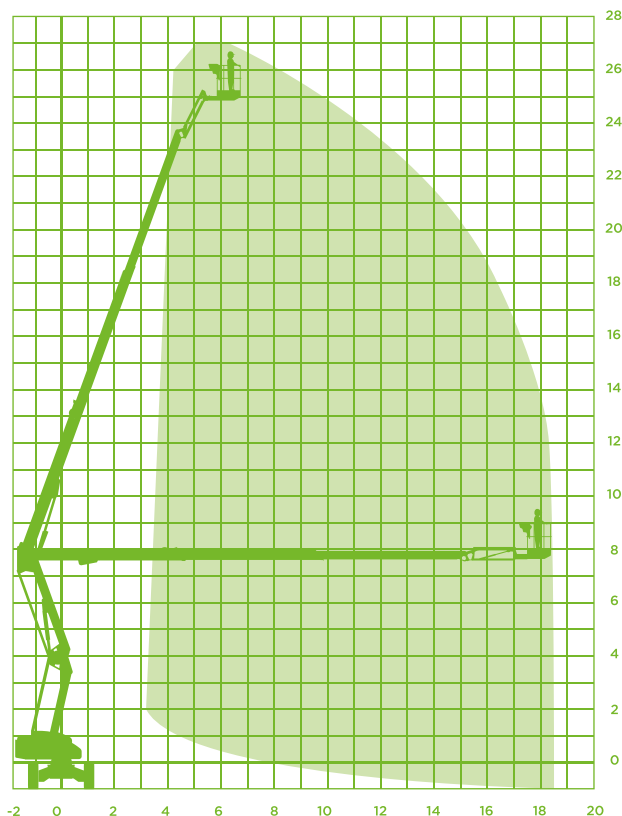

Specificaties Niftylift HR28

Werkhoogte 28,00m

Vloerhoogte 26,00m

Horizontaal werkbereik 19,00m

Knikhoogte 8,50m

Jiblenkte 1,50m

Werkbereik Jib horizontaal 180°

Werkbereik Jib verticaal 150°

Max. hefvermogen 280kg

Korfafmeting (LxB) 2,40x0,90m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,49m

Transportafm. (LxBxH) 7,30x2,49x2,70m

Totaal gewicht 14.650kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Hybride

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 28,00m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

KNIKARMHOOGWERKER (DIESEL) Model Genie Z-34/22 IC

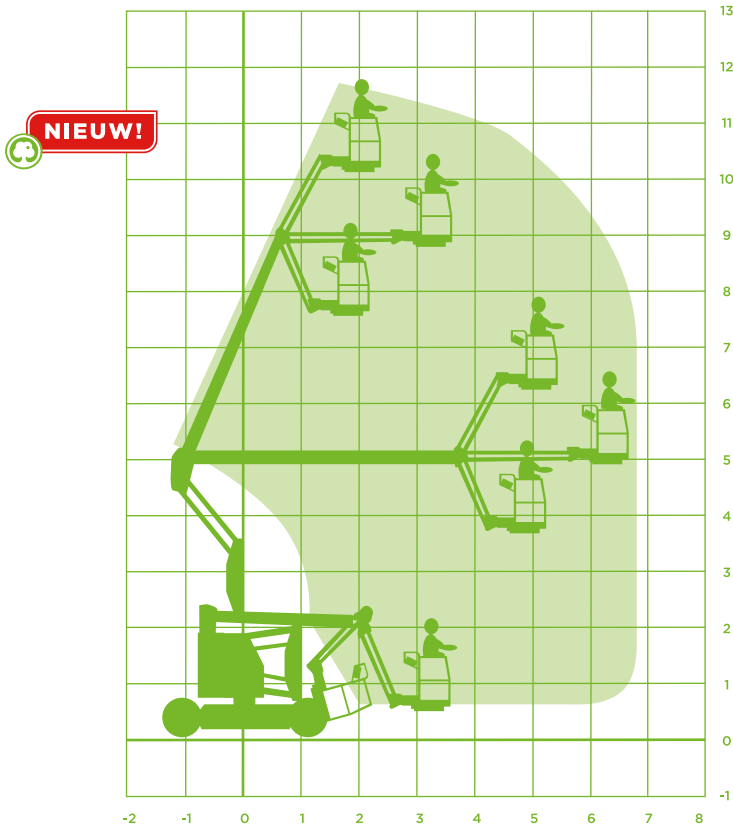

Specificaties Genie Z-34/22 IC

Werkhoogte 12,52m

Vloerhoogte 10,52m

Horizontaal werkbereik 6,78m

Knikhoogte 4,60m

Jiblength 1,22m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 139°

Max. hefvermogen 227kg

Korfafmeting (LxB) 1,42x0,76m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 1,85m

Transportafm. (LxBxH) 5,66x1,85x2,06m

Totaal gewicht 4.929kg

Max. scheefstand 4,5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Massief


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 12,52m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

KNIKARMHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 450 AJ

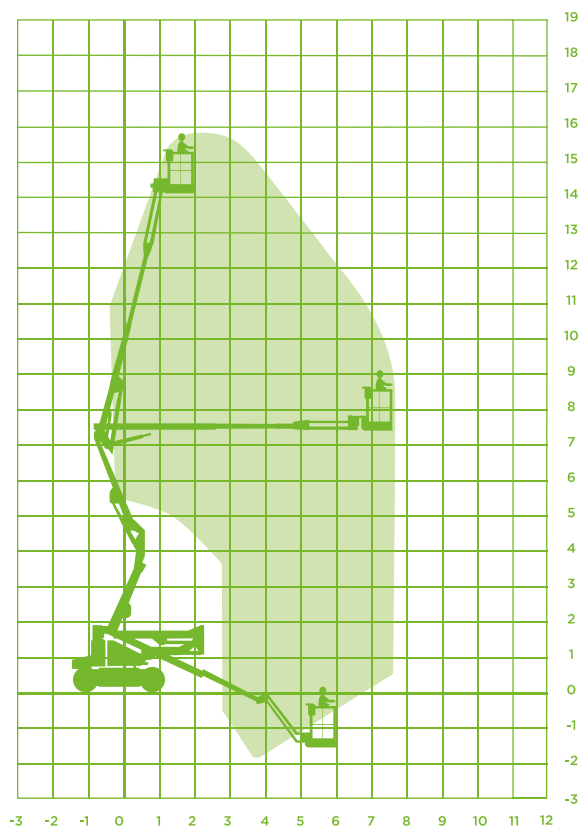

Specificaties JLG 450 AJ

Werkhoogte 15,77m

Vloerhoogte 13,77m

Horizontaal werkbereik 7,62m

Knikhoogte 7,30m

Jiblength 1,24m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 144°

Max. hefvermogen 250kg

Korfafmeting (LxB) 1,83x0,76m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,34m

Transportafm. (LxBxH) 6,58x2,34x2,27m

Totaal gewicht 6.495kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 15,77m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

KNIKARMHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 520 AJ

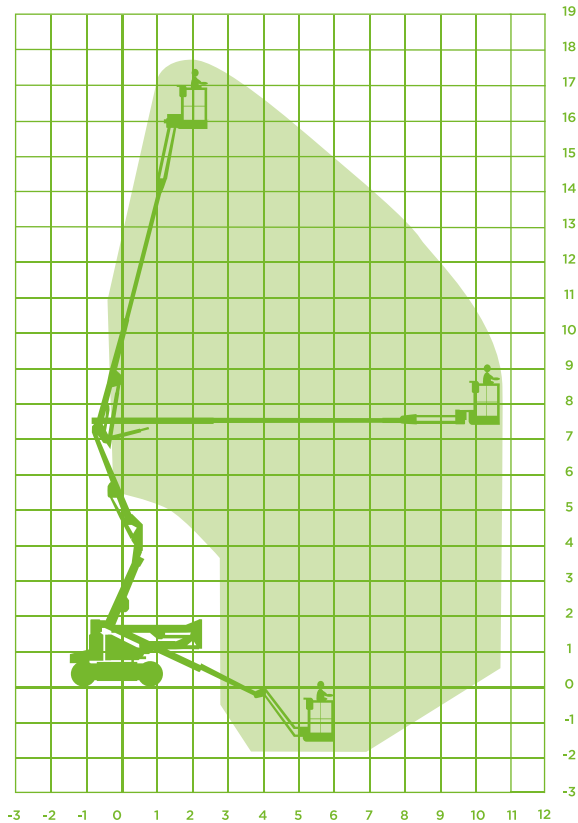

Specificaties JLG 520 AJ

Werkhoogte 18,00m

Vloerhoogte 16,00m

Horizontaal werkbereik 10,65m

Knikhoogte 7,30m

Jiblength 1,24m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 144°

Max. hefvermogen 250kg

Korfafmeting (LxB) 1,83x0,76m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,35m

Transportafm. (LxBxH) 7,77x2,35x2,27m

Totaal gewicht 7,985kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 18,00m

Stroomaansluiting in werkkorf Optie

KNIKARMHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 520 AJ (extra hefvermogen)



Specificaties JLG 520 AJ (extra hefvermogen)

Werkhoogte 18,00m

Vloerhoogte 16,00m

Horizontaal werkbereik 10,65m

Knikhoogte 7,30m

Jiblengte 1,24m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 144°

Max. hefvermogen 340kg/454kg

Korfafmeting (LxB) 1,83x0,76m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,35m

Transportafm. (LxBxH) 7,77x2,35x2,27m

Totaal gewicht 8.618kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 18,00m

Stroomaansluiting in werkkorf Optie

KNIKARMHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 600 AJ

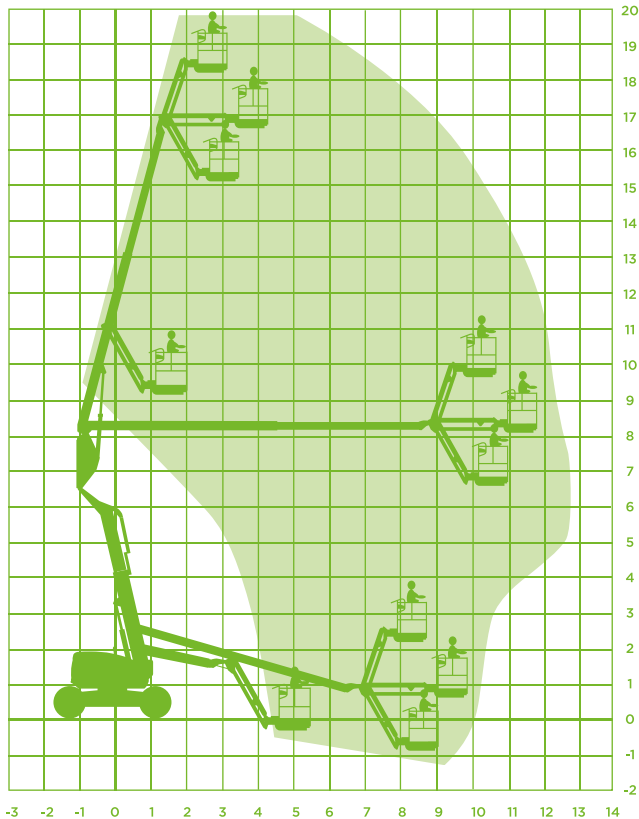

Specificaties JLG 600 AJ

Werkhoogte 20,46m

Vloerhoogte 18,46m

Horizontaal werkbereik 12,12m

Knikhoogte 8,09m

Jiblength 2,00m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 130° (+70°/-60°)

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,49m

Transportafm. (LxBxH) 8,82x2,49x2,57m

Totaal gewicht 10.660kg

Max. scheefstand 2°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 20,46m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

KNIKARMHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie Z62

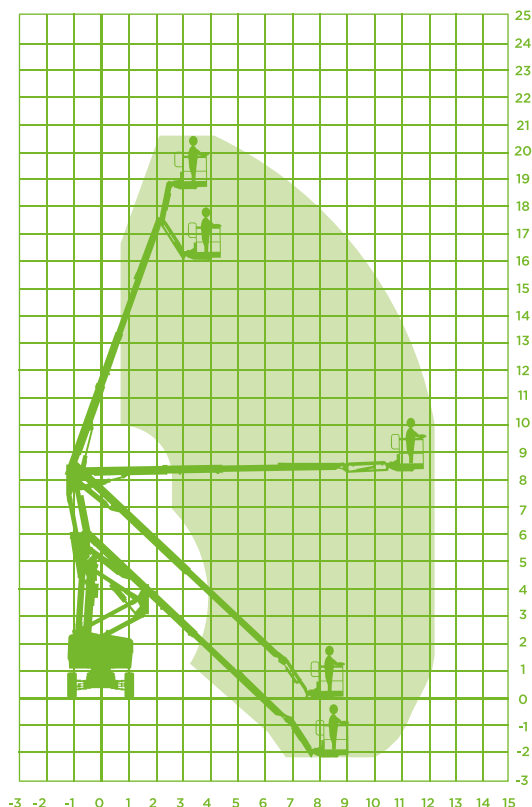

Specificaties Genie Z62

Werkhoogte 20,87m

Vloerhoogte 18,87m

Horizontaal werkbereik 12,42m

Knikhoogte 7,80m

Jiblength 1,52m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 135°

Max. hefvermogen 227kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,49m

Transportafm. (LxBxH) 7,58x2,49x2,50m

Totaal gewicht 10.281kg

Max. scheefstand 4,5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja


Vierwiel gestuurd Nee

Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 20,87m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

KNIKARMHOOGWERKER (DIESEL) **Model JLG 800 AJ**

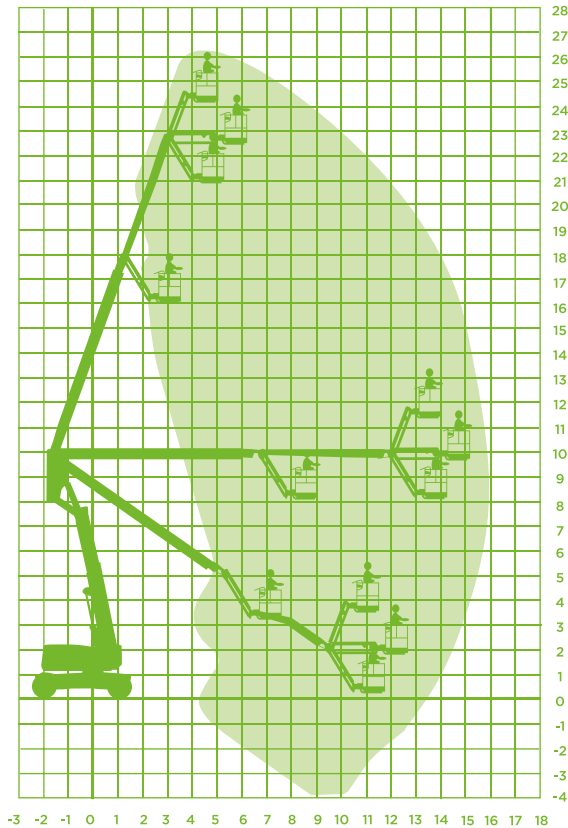

Specificaties JLG 800 AJ

Werkhoogte 26,38m

Vloerhoogte 24,38m

Horizontaal werkbereik 15,75m

Knikhoogte 9,78m

Jiblength 1,83m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 130° (+70°/-60°)

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,49m

Transportafm. (LxBxH) 11,12x2,44x3,00m

Totaal gewicht 15.600kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 26,46m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

KNIKARMHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 1250 AJP

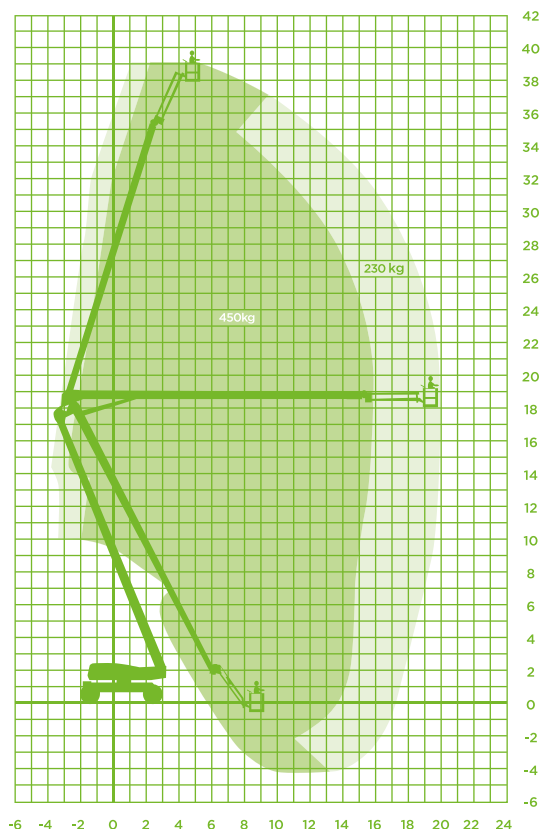

Specificaties JLG 1250 AJP

Werkhoogte 40,30m

Vloerhoogte 38,30m

Horizontaal werkbereik 19,90m

Knikhoogte 18,44m

Jiblenkte 2,44m

Werkbereik Jib horizontaal 180°

Werkbereik Jib verticaal 130° (+75°/-55°)

Max. hefvermogen 230kg/450kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 3,81m

Transportafm. (LxBxH) 11,46x2,49x3,05m

Totaal gewicht 21.000kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja


Vierwiel gestuurd Nee

Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 40,30m

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

KNIKARMHOOGWERKER (DIESEL) **Model Genie ZX 135/70**

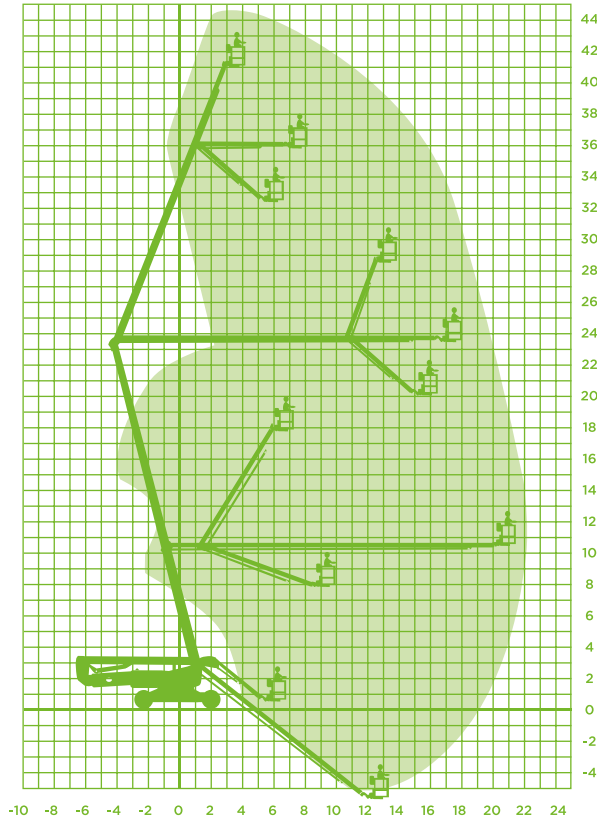


Specificaties Genie ZX 135/70

Werkhoogte 43,15m
Vloerhoogte 41,15m
Horizontaal werkbereik 21,26m
Knikhoogte 23,01m
Jiblength 6,10m
Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.
Werkbereik Jib verticaal 110°
Max. hefvermogen 272kg
Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m
Korffrotatie Ja
Korfnivellering Ja
Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6
Opstel/werkbreedte 5,03m
Transportafm. (LxBxH) 12,93x2,49x3,07m
Totaal gewicht 20.502kg
Max. scheefstand 4,5°
Aandrijving/brandstof Diesel
Vierwiel aangedreven Ja
Vierwiel gestuurd Ja
Banden Schuimgevuuld
Rijhoogte vanuit werkkorf 43,15m
Stroomaansluiting in werkkorf Ja

KNIKARMHOOGWERKER (DIESEL)

Model JLG 1500 AJP

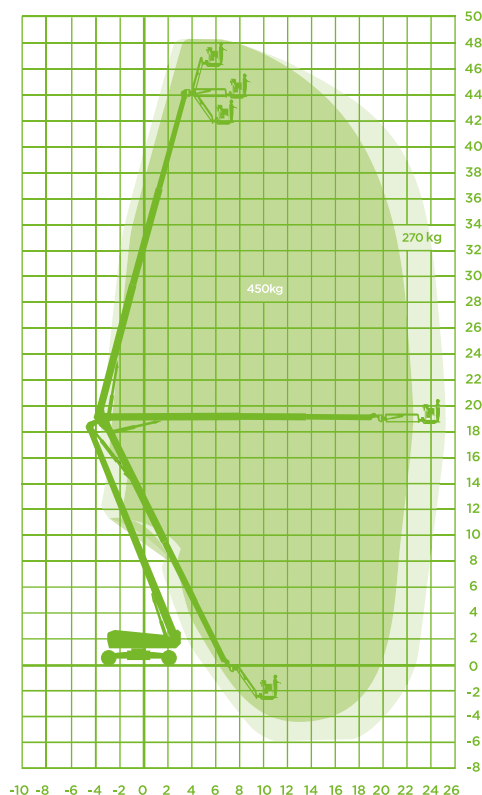

Specificaties JLG 1500 AJP

Werkhoogte 48,15m

Vloerhoogte 46,15m

Horizontaal werkbereik 23,55m

Knikhoogte 18,40m

Jiblenkte 2,44m

Werkbereik Jib horizontaal 125° (+55°/-70°)

Werkbereik Jib verticaal 130° (+75°/-55°)

Max. hefvermogen 270kg/450kg

Korfafmeting (LxB) 2,44x0,91m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 4,60m

Transportafm. (LxBxH) 12,10x2,50x3,10m

Totaal gewicht 26.027kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Ja

Banden Schuimgevuld

Rijhoogte vanuit werkkorf 48,15m


Stroomaansluiting in werkkorf Optie



SCHAARHOOGWERKERS

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model JLG ES 1530 L

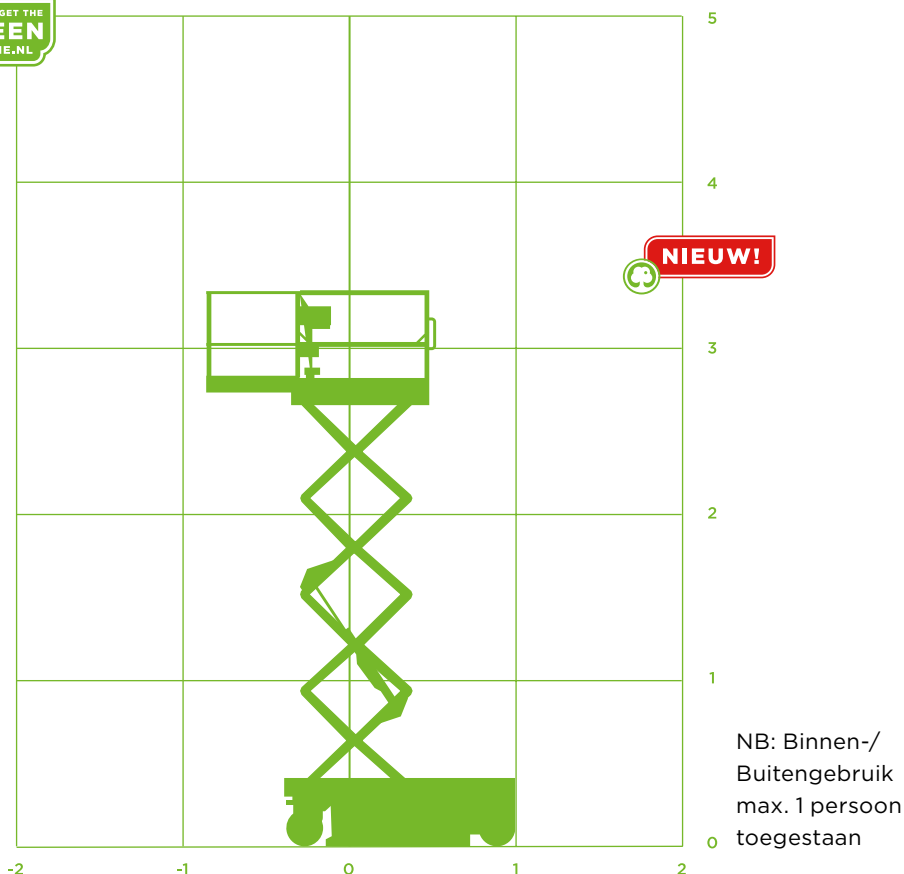


Specificaties JLG ES 1530 L

Werkhoogte (Buiten/Binnen) 5,00m/6,50m	Transporthoogte excl. hekwerk 0,80m
Platformhoogte (Buiten/Binnen) 3,00m/4,50m	Totaal gewicht 880kg
Platformafmetingen in (LxB) 1,26x0,60m	Max. scheefstand 1,5°
Platformafmetingen uit (LxB) 1,85x0,60m	Aandrijving/brandstof Elektrisch
Platformverlenging 0,55m	Vierwiel aangedreven Nee
Max. hefvermogen 227kg	Vierwiel gestuurd Nee
Max. hefvermogen uitschuifbordes 115kg	Wielbasis (h.o.h.) 1,10m
Max. horizontale kracht buiten ca. 40kg	Hydraulische afstempeling n.v.t.
Max. horizontale kracht binnen ca. 40kg	Handmatige afstempeling n.v.t.
Windsnelheid Windkracht 6	Banden Massief
Transportafm. (LxBxH) 1,40x0,76x1,90m	Non-marking Ja
Transporthoogte incl. hekwerk 1,90m	Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Aichi SV 06 E1 NS

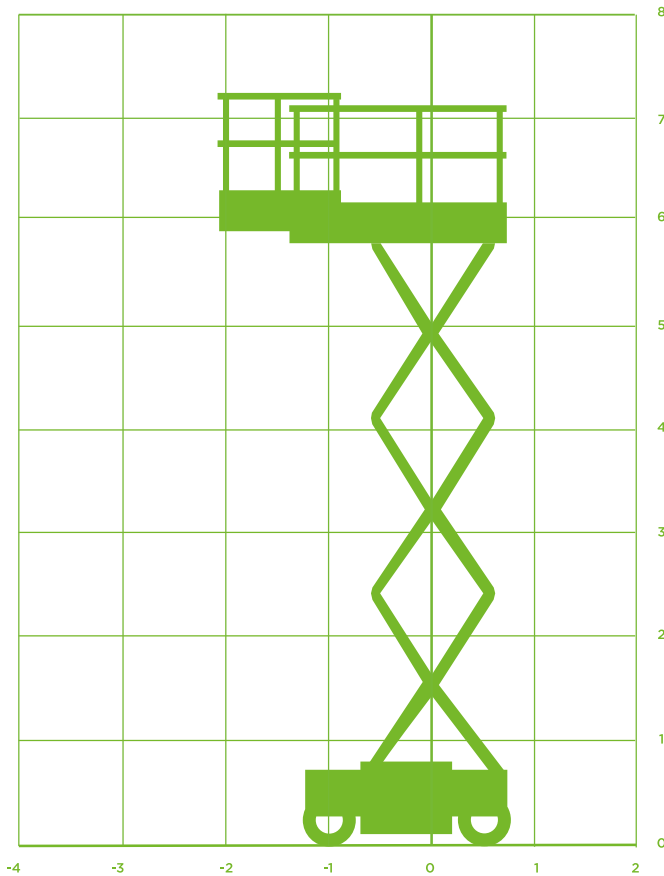

Specificaties Aichi SV 06 E1 NS

Werkhoogte 7,72m

Platformhoogte 5,75m

Platformafmetingen in (LxB) 1,87x0,81m

Platformafmetingen uit (LxB) 2,77x0,81m

Platformverlenging 0,90m

Max. hefvermogen 230kg

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 1,87x0,81x1,99m

Totaal gewicht 1.525kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Hydraulische afstempeling n.v.t.

Handmatige afstempeling n.v.t.

Banden Massief

Non-marking Ja

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

NB:


Buitengebruik

max. 1 persoon

toegestaan

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Aichi SV 06

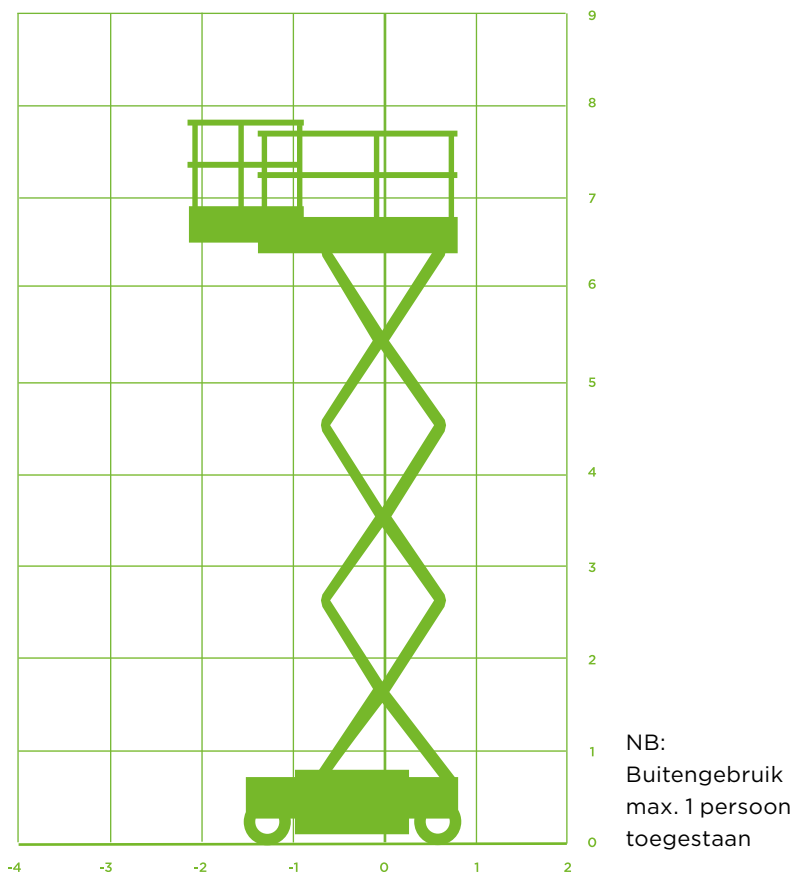

Specificaties Aichi SV 06

Werkhoogte 8,10m

Platformhoogte 6,10m

Platformafmetingen in (LxB) 2,21x0,76m

Platformafmetingen uit (LxB) 3,21x0,76m

Platformverlenging 1,00m

Max. hefvermogen 360kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 120kg

Max. horizontale kracht buiten ca. 40kg

Max. horizontale kracht binnen ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 2,30x0,80x2,13m

Transporthoogte incl. hekwerk 2,13m

Transporthoogte excl. hekwerk 1,72m

Totaal gewicht 1.810kg

Max. scheefstand 1,5°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Wielbasis (h.o.h.) 1,81m

Hydraulische afstempeling n.v.t.

Handmatige afstempeling n.v.t.


Banden Massief

Non-marking Ja

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Aichi SV 08

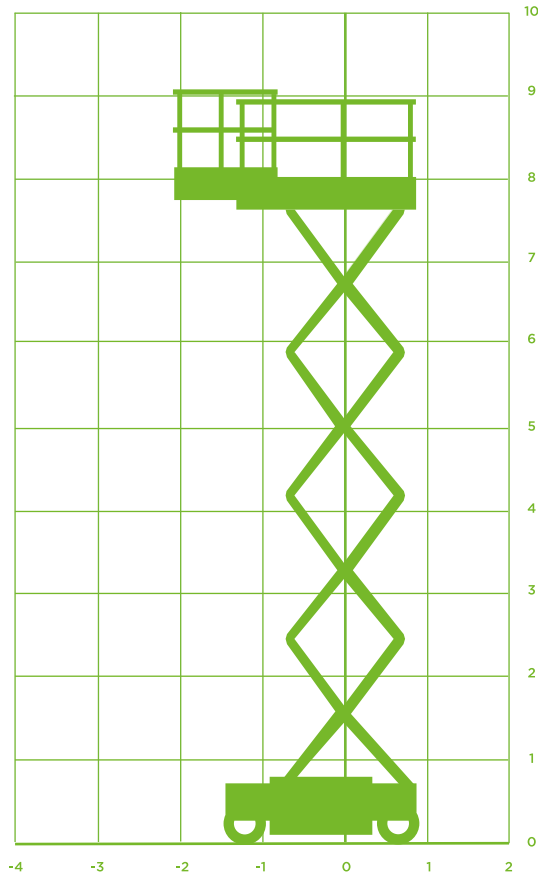


Specificaties Aichi SV 08

Werkhoogte 9,77m
Platformhoogte 7,77m
Platformafmetingen in (LxB) 2,21x0,76m
Platformafmetingen uit (LxB) 3,21x0,76m
Platformverlenging 1,00m
Max. hefvermogen 230kg
Max. hefvermogen uitschuifbordes 120kg
Max. horizontale kracht buiten n.v.t.
Max. horizontale kracht binnen ca. 40kg
Windsnelheid Alleen binnen gebruik
Transportafm. (LxBxH) 2,30x0,80x2,25m
Transporthoogte incl. hekwerk 2,25m

Transporthoogte excl. hekwerk 1,85m
Totaal gewicht 2.140kg
Max. scheefstand 1,5°
Aandrijving/brandstof Elektrisch
Vierwiel aangedreven Nee
Vierwiel gestuurd Nee
Wielbasis (h.o.h.) 1,81m
Hydraulische afstempeling n.v.t.
Handmatige afstempeling n.v.t.
Banden Massief
Non-marking Ja
Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Aichi SV 08 E1 WL

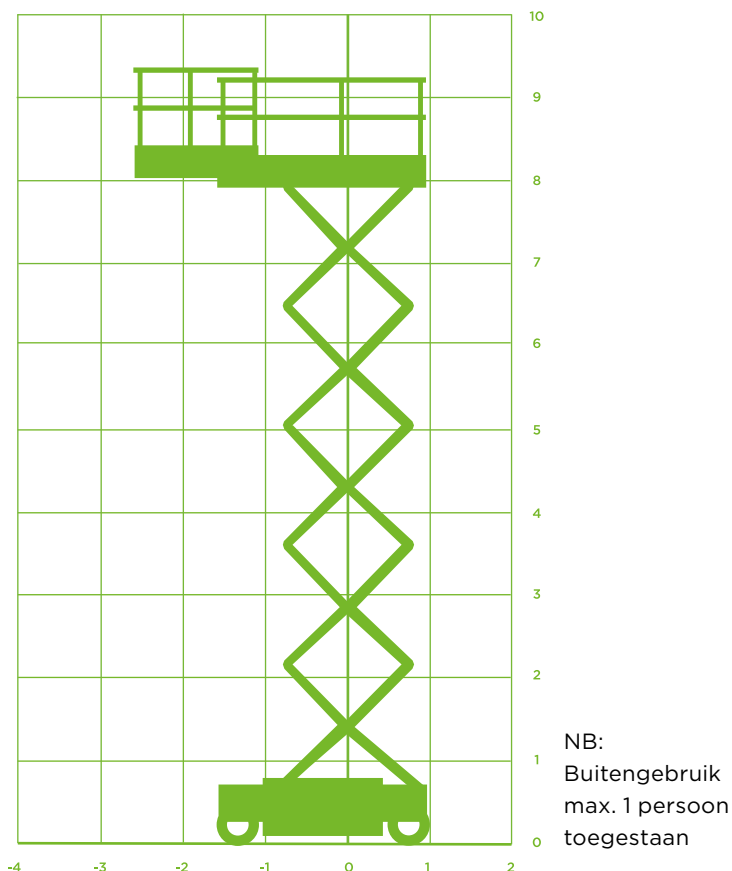

Specificaties Aichi SV 08 E1 WL

Werkhoogte 9,92m

Platformhoogte 7,92m

Platformafmetingen in (LxB) 2,50x1,17m

Platformafmetingen uit (LxB) 3,57x1,17m

Platformverlenging 1,27m

Max. hefvermogen 450kg

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 2,50x1,17x2,33m

Totaal gewicht 2.760kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Hydraulische afstempeling n.v.t.

Handmatige afstempeling n.v.t.

Banden Massief

Non-marking Ja


Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Genie GS 3246



NB:
Buitengebruik
max. 1 persoon
toegestaan

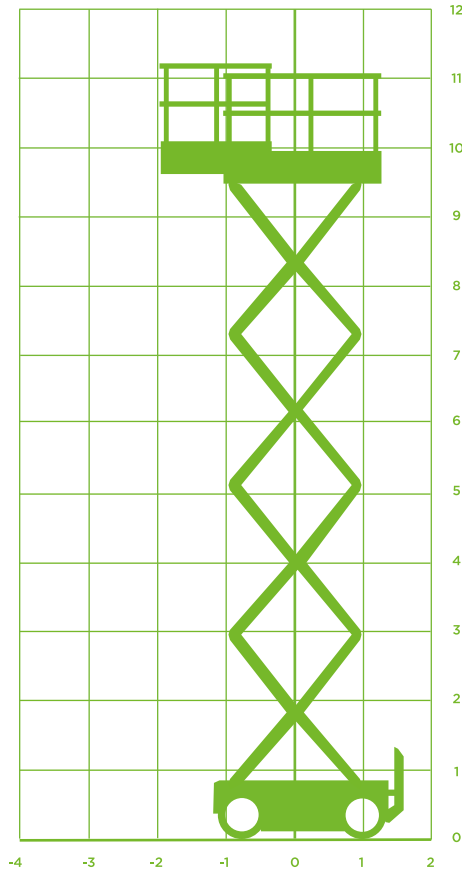


Specificaties Genie GS 3246

Werkhoogte 11,50m
Platformhoogte 9,50m
Platformafmetingen in (LxB) 2,26x1,15m
Platformafmetingen uit (LxB) 3,18x1,15m
Platformverlenging 0,91m
Max. hefvermogen 318kg
Max. hefvermogen uitschuifbordes 113kg
Max. hori. kracht buiten ca. 20kg
Max. hori. kracht binnen ca. 40kg
Windsnelheid Windkracht 6
Transportafm. (LxBxH) 2,41x1,17x2,39m
Transporthoogte incl. hekwerk 2,39m

Transporthoogte excl. hekwerk 1,80m
Totaal gewicht 2.812kg
Max. scheefstand 2°
Aandrijving/brandstof Elektrisch
Vierwiel aangedreven Nee
Vierwiel gestuurd Nee
Wielbasis (h.o.h.) 1,85m
Hydraulische afstempeling n.v.t.
Handmatige afstempeling n.v.t.
Banden Massief
Non-marking Ja
Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Aichi SV 10 E1 WL

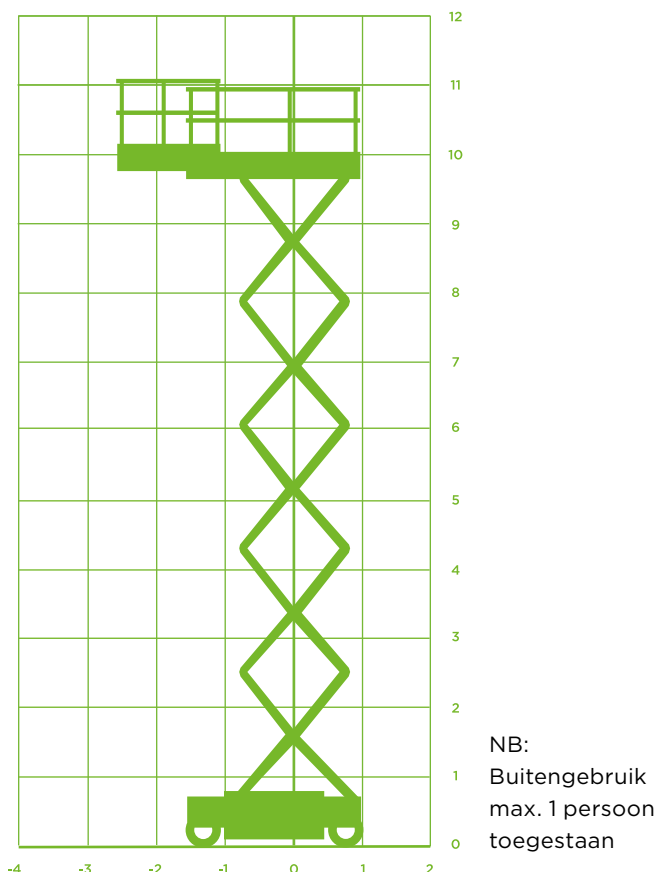

Specificaties Aichi SV 10 E1 WL

Werkhoogte 11,68m

Platformhoogte 9,68m

Platformafmetingen in (LxB) 2,50x1,17m

Platformafmetingen uit (LxB) 3,57x1,17m

Platformverlenging 1,27m

Max. hefvermogen 450kg

Max. hori. kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 2,50x1,17x2,33m

Totaal gewicht 2.960kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Hydraulische afstempeling n.v.t.

Handmatige afstempeling n.v.t.

Banden Massief

Non-marking Ja


Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Haulotte Compact 12



NB:
Buitengebruik
max. 1 persoon
toegestaan

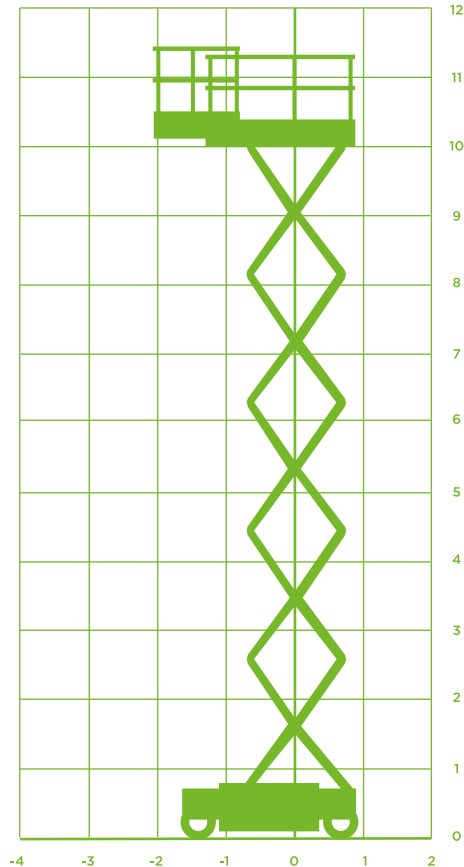


Specificaties Haulotte Compact 12

Werkhoogte 11,98m
Platformhoogte 9,98m
Platformafmetingen in (LxB) 2,31x1,2m
Platformafmetingen uit (LxB) 3,23x1,2m
Platformverlenging 0,92m
Max. hefvermogen 300kg
Max. hefvermogen uitschuifbordes 120kg
Max. hori. kracht buiten ca. 40kg
Max. hori. kracht binnen ca. 40kg
Windsnelheid Windkracht 6
Transportafm. (LxBxH) 2,49x1,20x2,39m
Transporthoogte incl. hekwerk 2,39m

Transporthoogte excl. hekwerk 1,53m
Totaal gewicht 2.470kg
Max. scheefstand 2°
Aandrijving/brandstof Elektrisch
Vierwiel aangedreven Nee
Vierwiel gestuurd Nee
Wielbasis (h.o.h.) 1,86m
Hydraulische afstempeling n.v.t.
Handmatige afstempeling n.v.t.
Banden Massief
Non-marking Ja
Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Haulotte Compact 14

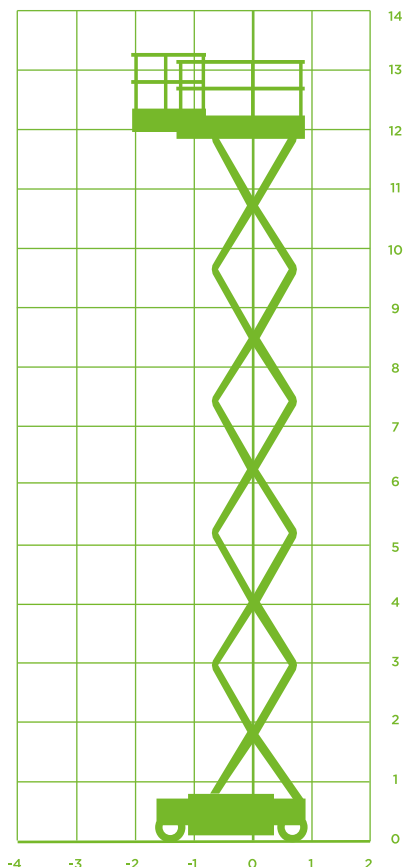

Specificaties Haulotte Compact 14

Werkhoogte 13,80m

Platformhoogte 11,80m

Platformafmetingen in (LxB) 2,74x1,20m

Platformafmetingen uit (LxB) 3,22x1,20m

Platformverlenging 0,92m

Max. hefvermogen 350kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 120kg

Max. hori. kracht buiten n.v.t.

Max. hori. kracht binnen ca. 40kg

Windsnelheid Alleen binnen gebruik

Transportafm. (LxBxH) 2,49x1,20x2,50m

Transporthoogte incl. hekwerk 2,50m

Transporthoogte excl. hekwerk 2,08m

Totaal gewicht 3.175kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Wielbasis (h.o.h.) 1,86m

Hydraulische afstempeling n.v.t.

Handmatige afstempeling n.v.t.


Banden Massief

Non-marking Ja

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Haulotte HS 15 E Pro (4x4)

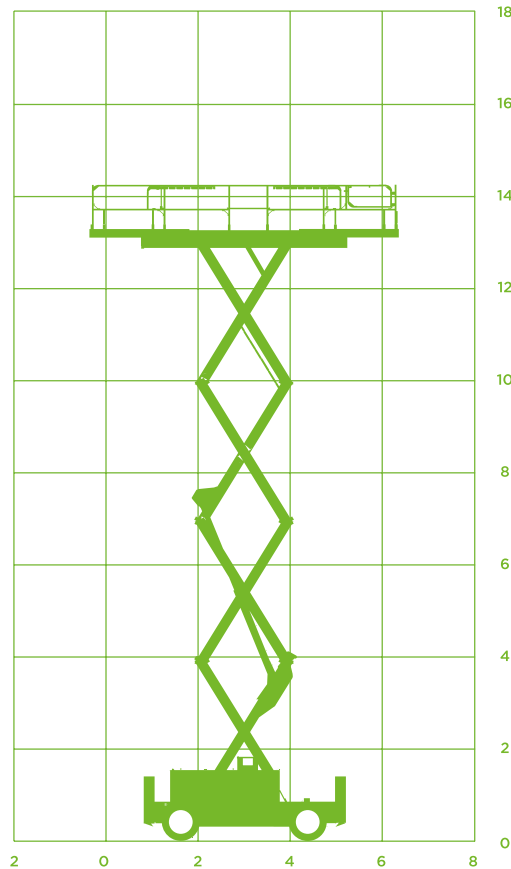

Specificaties Haulotte HS 15 E Pro (4x4)

Werkhoogte 15,00m

Platformhoogte 13,00m

Platformafmetingen in (LxB) 3,93x1,89m

Platformafmetingen uit (LxB) 5,89x1,89m

Platformverlenging 0,98m

Max. hefvermogen 750kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 225kg

Max. hori. kracht buiten n.v.t.

Max. hori. kracht binnen ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 3,93x2,30x3,05m

Transporthoogte incl. hekwerk 3,05m

Transporthoogte excl. hekwerk 2,25m

Totaal gewicht 7.518kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Elektrisch*

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Wielbasis (h.o.h.) 2,76m

Hydraulische afstempeling Ja

Handmatige afstempeling n.v.t.

Banden Massief


Non-marking Ja

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

***Optie** Stage V Diesel Generator tbv aandrijving

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model LGMG AS 1413 E

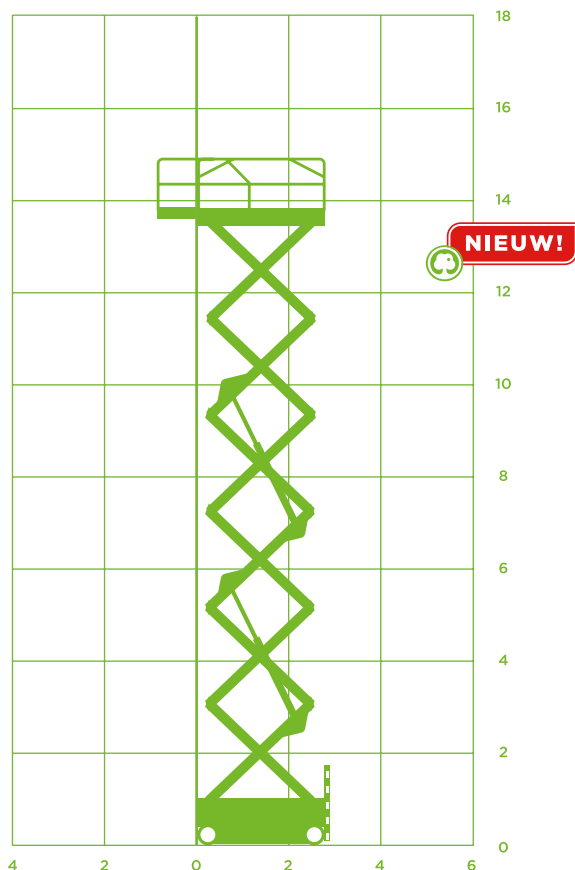

Specificaties LGMG AS 1413 E

Werkhoogte (Buiten/Binnen)

10,00m/15,80m

Platformhoogte (Buiten/Binnen)

8,00m/13,80m

Platformafmetingen in (LxB) 2,64x1,12m

Platformafmetingen uit (LxB) 3,54x1,12m

Platformverlenging 0,90m

Max. hefvermogen 320kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 120kg

Max. hori. kracht buiten n.v.t.

Max. hori. kracht binnen ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 2,80x1,30x2,74m

Transporthoogte incl. hekwerk 2,74m

Transporthoogte excl. hekwerk 1,94m

Totaal gewicht 3.570kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Wielbasis (h.o.h.) 2,22m

Hydraulische afstempeling Nee

Handmatige afstempeling n.v.t.


Banden Massief

Non-marking Ja

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Haulotte HS 18 E Pro (4x4)

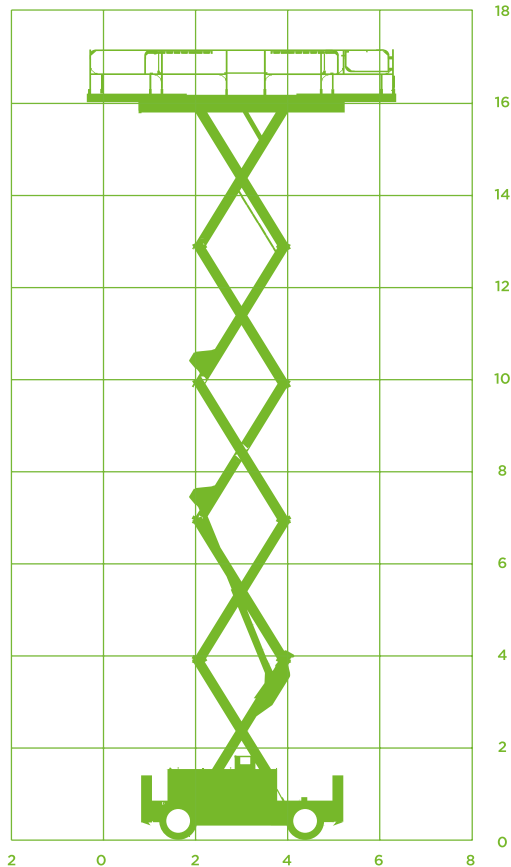

Specificaties Haulotte HS 18 E Pro (4x4)

Werkhoogte 18,00m

Platformhoogte 16,00m

Platformafmetingen in (LxB) 3,93x1,89m

Platformafmetingen uit (LxB) 5,89x1,89m

Platformverlenging 0,98m

Max. hefvermogen 750kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 225kg

Max. hori. kracht buiten n.v.t.

Max. hori. kracht binnen ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 3,93x2,30x3,05m

Transporthoogte incl. hekwerk 3,15m

Transporthoogte excl. hekwerk 2,36m

Totaal gewicht 8.048kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Elektrisch*

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Wielbasis (h.o.h.) 2,76m

Hydraulische afstempeling Ja

Handmatige afstempeling n.v.t.

Banden Massief


Non-marking Ja

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

***Optie** Stage V Diesel Generator
tbv aandrijving

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Magni ES 2223 RT (4x4)

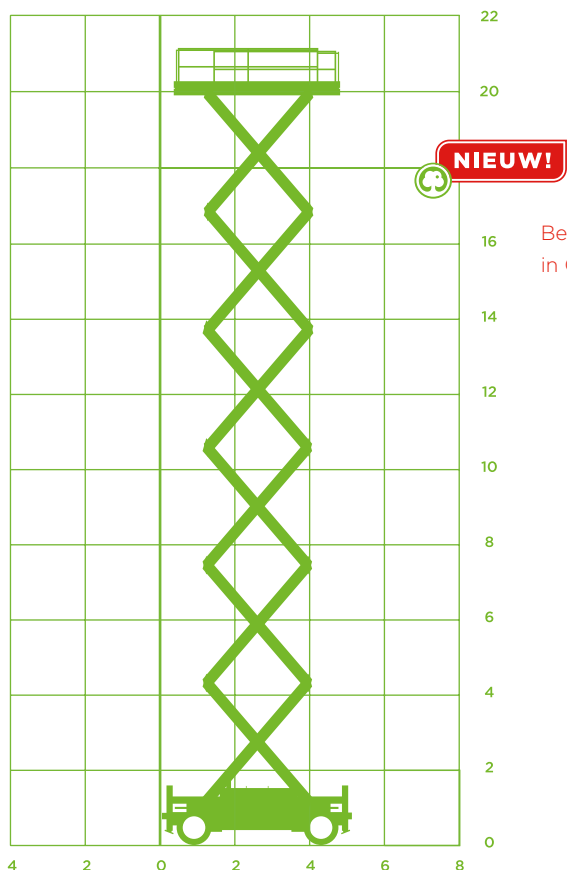

Specificaties Magni ES 2223 RT (4x4)

Werkhoogte 22,00m

Platformhoogte 20,00m

Platformafmetingen in (LxB) 4,47x2,17m

Platformafmetingen uit (LxB) 7,20x2,17m

Platformverlenging 2,73m

Max. hefvermogen 750kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 750kg

Max. hori. kracht buiten ca. 40kg

Max. hori. kracht binnen ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 4,95x2,30x3,85m

Transporthoogte incl. hekwerk 3,85m

Transporthoogte excl. hekwerk 2,99m

Totaal gewicht 13.000kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Ja

Wielbasis (h.o.h.) 3,30m

Hydraulische afstempeling Ja

Handmatige afstempeling n.v.t.


Banden Massief

Non-marking Ja

Stroomaansluiting ja (geen eigen generator)

SCHAARHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Holland Lift N 265 E

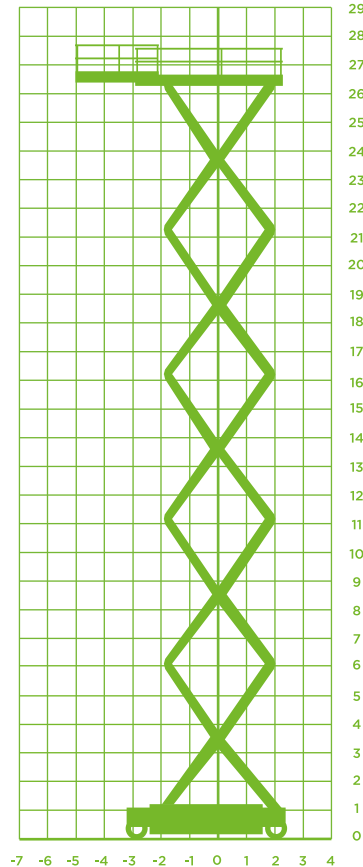

Specificaties Holland Lift N 265 E

Werkhoogte 28,20m

Platformhoogte 26,20m

Platformafmetingen in (LxB) 5,21x1,30m

Platformafmetingen uit (LxB) 7,41x1,30m

Platformverlenging 2,20m

Max. hefvermogen 750kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 750kg

Max. hori. kracht buiten n.v.t.

Max. hori. kracht binnen ca. 40kg

Windsnelheid Alleen binnen gebruik

Transportafm. (LxBxH) 5,60x1,32x4,10m

Transporthoogte incl. hekwerk 4,10m

Transporthoogte excl. hekwerk 3,21m

Totaal gewicht 18.770kg

Max. scheefstand 1°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Ja

Wielbasis (h.o.h.) 4,19m

Hydraulische afstempeling n.v.t.

Handmatige afstempeling n.v.t.


Banden Massief

Non-marking Ja

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie GS 2669 RT

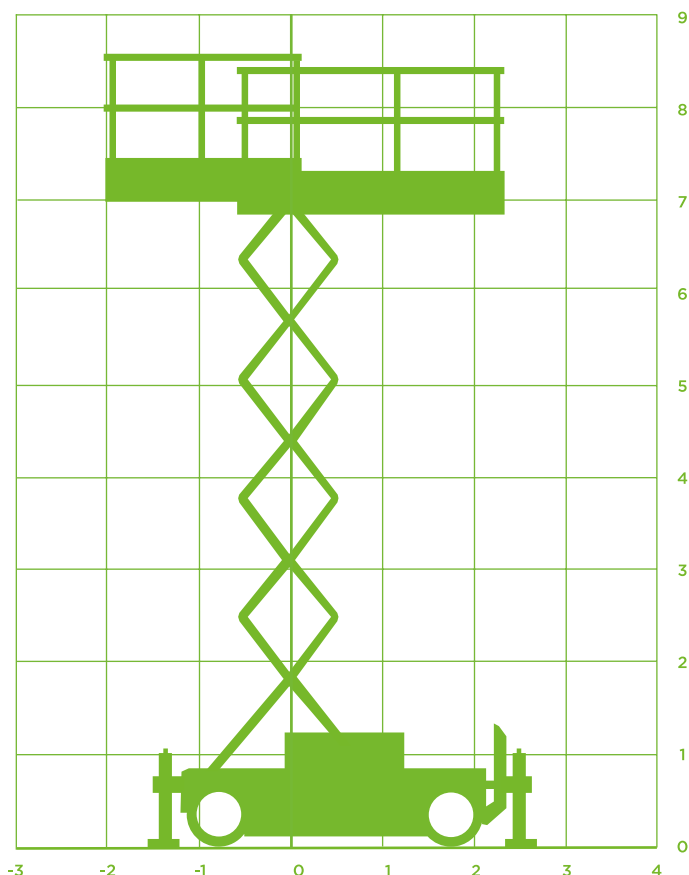

Specificaties Genie GS 2669 RT

Werkhoogte 9,70m

Platformhoogte 7,70m

Platformafmetingen in (LxB) 2,79x1,60m

Platformafmetingen uit (LxB) 4,31x1,60m

Platformverlenging 1,52m

Max. hefvermogen 680kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 227kg

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 3,76x1,75x2,59m

Transporthoogte incl. hekwerk 2,59m

Transporthoogte excl. hekwerk 1,92m

Totaal gewicht 3.841kg

Max. scheefstand 2°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Wielbasis (h.o.h.) 2,29m

Hydraulische afstempeling Ja

Handmatige afstempeling Ja


Banden Schuimgevuld

Non-marking Nee

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie GS 3369 RT

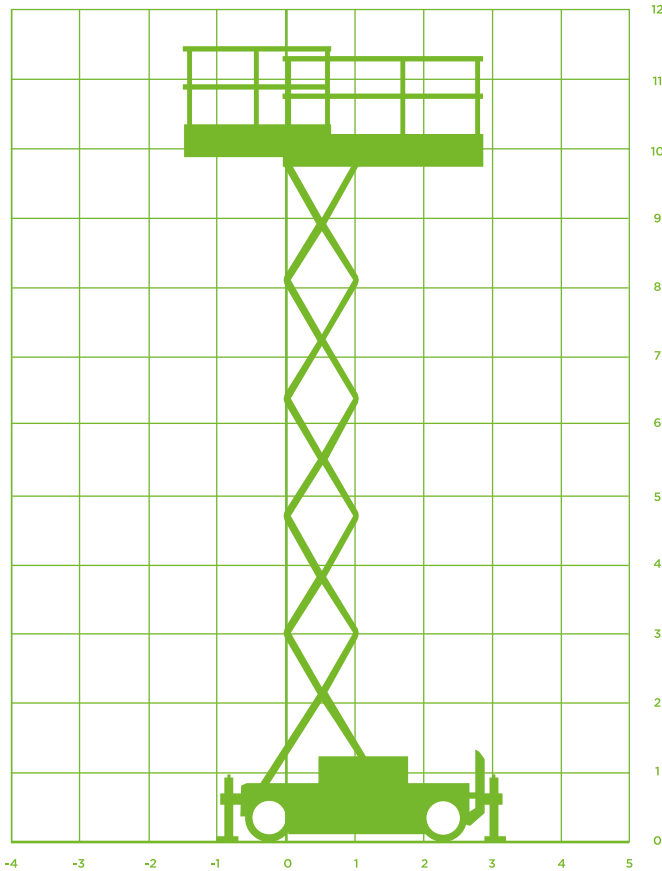

Specificaties Genie GS 3369 RT

Werkhoogte 11,75m

Platformhoogte 9,75m

Platformafmetingen in (LxB) 2,79x1,60m

Platformafmetingen uit (LxB) 4,31x1,60m

Platformverlenging 1,52m

Max. hefvermogen 454kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 136kg

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 3,76x1,75x2,59m

Transporthoogte incl. hekwerk 2,59m

Transporthoogte excl. hekwerk 1,92m

Totaal gewicht 4.022kg

Max. scheefstand 2°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Wielbasis (h.o.h.) 2,29m

Hydraulische afstempeling Ja

Handmatige afstempeling Ja


Banden Schuimgevuld

Non-marking Nee

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie GS 3390 RT

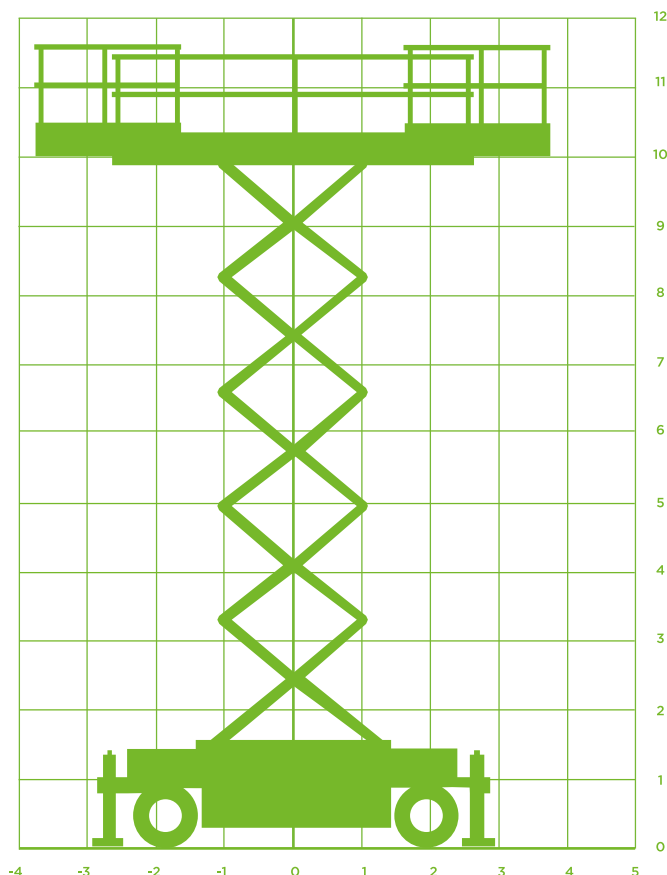

Specificaties Genie GS 3390 RT

Werkhoogte 11,94m

Platformhoogte 9,94m

Platformafmetingen in (LxB) 5,34x1,83m

Platformafmetingen uit (LxB) 7,38x1,83m

Platformverlenging 1x 1,22 + 1x1,52m

Max. hefvermogen 1.134kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 227kg

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 4,88x2,29x2,71m

Transporthoogte incl. hekwerk 2,71m

Transporthoogte excl. hekwerk 2,03m

Totaal gewicht 7.132kg

Max. scheefstand 2°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Wielbasis (h.o.h.) 2,84m

Hydraulische afstempeling Ja


Handmatige afstempeling Ja

Banden Schuimgevuld

Stroomaansluiting op werkplatform Ja

SCHAARHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie GS 4069 RT

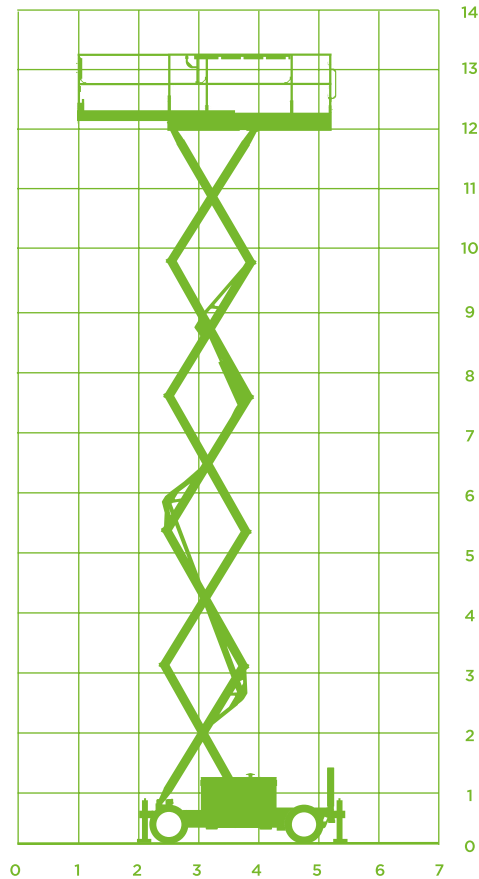

Specificaties Genie GS 4069 RT

Werkhoogte 14,12m

Platformhoogte 12,12m

Platformafmetingen in (LxB) 2,79x1,60m

Platformafmetingen uit (LxB) 4,31x1,60m

Platformverlenging 1,52m

Max. hefvermogen 363kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 136kg

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 3,12x1,75x2,74m

Transporthoogte incl. hekwerk 2,74m

Transporthoogte excl. hekwerk 2,08m

Totaal gewicht 4.744kg

Max. scheefstand 2°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Wielbasis (h.o.h.) 2,29m

Hydraulische afstempeling Ja


Handmatige afstempeling Ja

Banden Schuimgevuld

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie GS 4390 RT

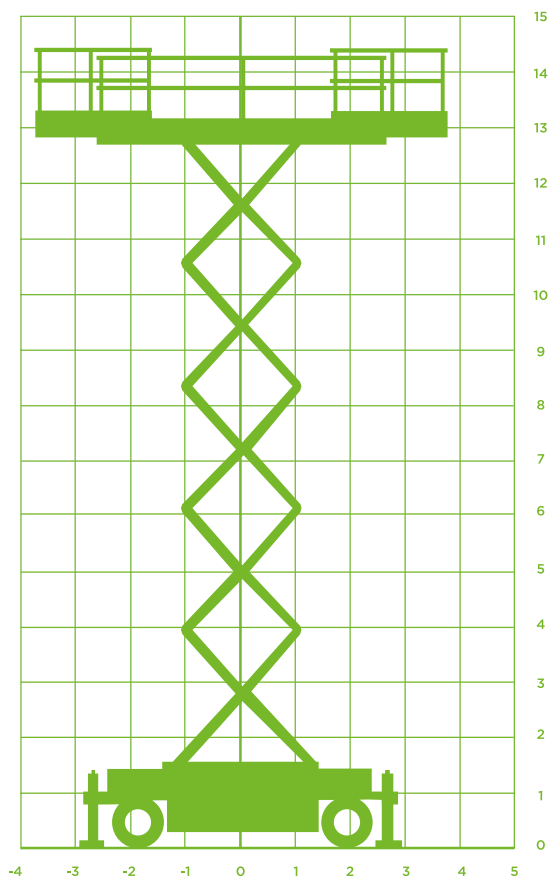

Specificaties Genie GS 4390 RT

Werkhoogte 14,75m

Platformhoogte 12,75m

Platformafmetingen in (LxB) 5,40x1,83m

Platformafmetingen uit (LxB) 7,38x1,83m

Platformverlenging 1x 1,22 + 1x1,52m

Max. hefvermogen 680kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 227kg

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 4,88x2,29x2,93m

Transporthoogte incl. hekwerk 2,93m

Transporthoogte excl. hekwerk 2,25m

Totaal gewicht 7.567kg

Max. scheefstand 2°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Wielbasis (h.o.h.) 2,84m

Hydraulische afstempeling Ja


Handmatige afstempeling Ja

Banden Schuimgevuld

Stroomaansluiting op werkplatform Ja

SCHAARHOOGWERKER (DIESEL)

Model Genie GS 5390 RT

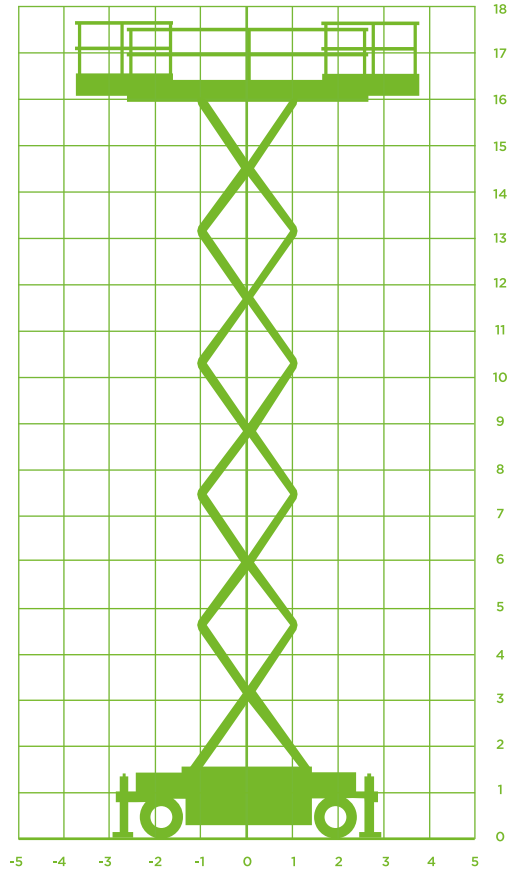

Specificaties Genie GS 5390 RT

Werkhoogte 17,95m

Platformhoogte 15,95m

Platformafmetingen in (LxB) 5,34x1,83m

Platformafmetingen uit (LxB) 7,38x1,83m

Platformverlenging 1x 1,22 + 1x1,52m

Max. hefvermogen 680kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 227kg

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 4,88x2,29x3,15m

Transporthoogte incl. hekwerk 3,15m

Transporthoogte excl. hekwerk 2,47m

Totaal gewicht 8.454kg

Max. scheefstand 2°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Wielbasis (h.o.h.) 2,84m

Hydraulische afstempeling Ja


Handmatige afstempeling Ja

Banden Schuimgevuld

Stroomaansluiting op werkplatform Ja

SCHAARHOOGWERKER (DIESEL)

Model Holland Lift HL 250 DL

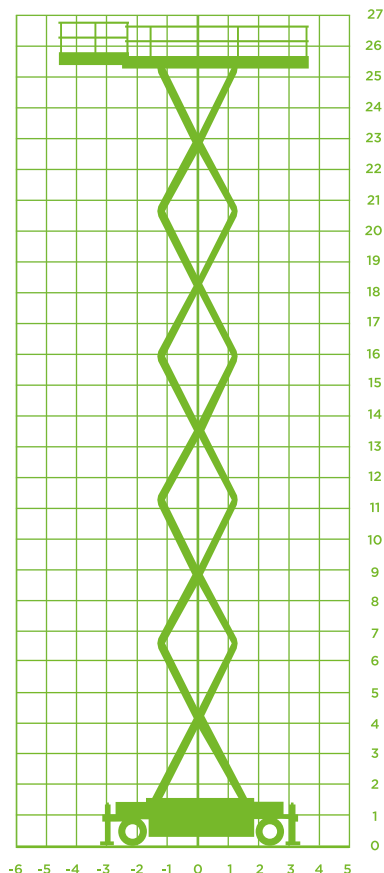

Specificaties Holland Lift HL 250 DL

Werkhoogte 27,34m

Platformhoogte 25,34m

Platformafmetingen in (LxB) 6,15x2,50m

Platformafmetingen uit (LxB) 8,25x2,50m

Platformverlenging 2,10m

Max. hefvermogen 1000kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 1000kg

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 6,59x2,65x3,92m

Transporthoogte incl. hekwerk 3,92m

Transporthoogte excl. hekwerk 3,20m

Totaal gewicht 21.910kg

Max. scheefstand 1°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

Wielbasis (h.o.h.) 4,50m

Hydraulische afstempeling Ja


Handmatige afstempeling Ja

Banden Schuimgevuld

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

SCHAARHOOGWERKER (DIESEL)

Model Holland Lift HL 300 DV

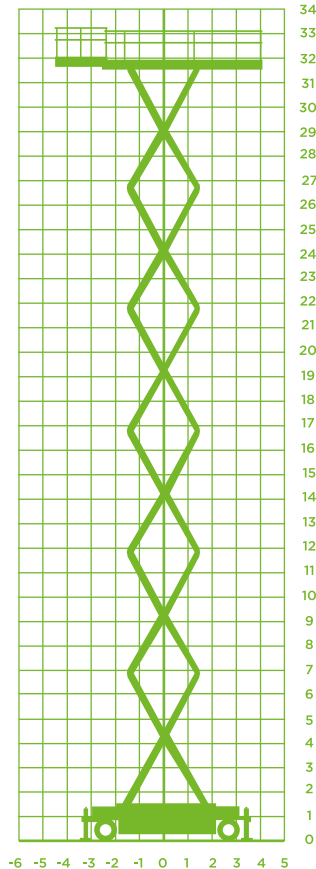

Specificaties Holland Lift HL 300 DV

Werkhoogte 33,50m

Platformhoogte 31,50m

Platformafmetingen in (LxB) 6,64x2,80m

Platformafmetingen uit (LxB) 9,64x2,80m

Platformverlenging 2,00m

Max. hefvermogen 800kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 800kg

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 6,97x2,98x3,63m

Transporthoogte incl. hekwerk 3,63m

Transporthoogte excl. hekwerk 2,90m

Totaal gewicht 30.510kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Ja

Wielbasis (h.o.h.) 4,63m

Hydraulische afstempeling Ja


Handmatige afstempeling Nee

Banden Schuimgevuld

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

RUPSSCHAARHOOGWERKER (DIESEL)

Model Holland Lift X 105 DLTR

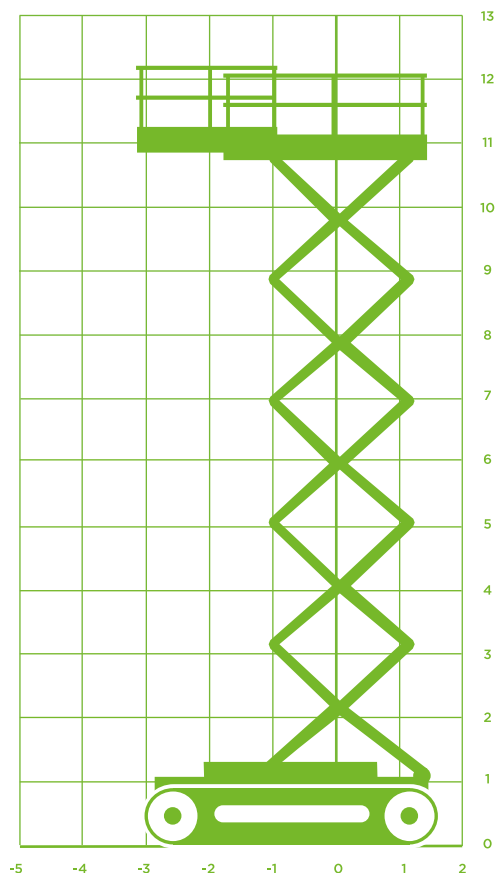

Specificaties Holland Lift X 105 DLTR

Werkhoogte 12,80m

Platformhoogte 10,80m

Platformafmetingen in (LxB) 3,21x1,74m

Platformafmetingen uit (LxB) 4,61x1,74m

Platformverlenging 1,40m

Max. hefvermogen 500kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 100kg

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 3,50x2,15x3,13m

Transporthoogte incl. hekwerk 3,13m

Transporthoogte excl. hekwerk 2,37m

Totaal gewicht 6.610kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Diesel


Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja

Stroomaansluiting op werkplatform Ja

RUPSSCHAARHOOGWERKER (DIESEL)

Model Holland Lift Q 135 DLTR

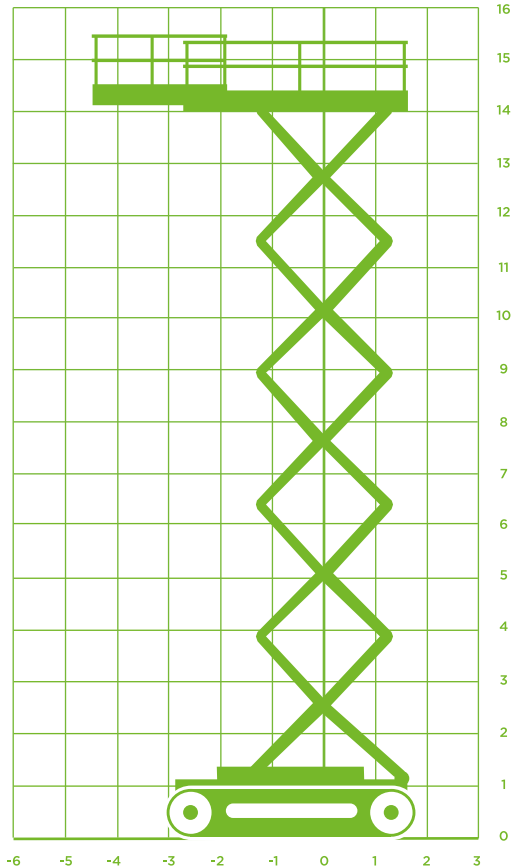

Specificaties Holland Lift Q 135 DLTR

Werkhoogte 16,00m

Platformhoogte 14,00m

Platformafmetingen in (LxB) 4,27x2,30m

Platformafmetingen uit (LxB) 6,07x2,30m

Platformverlenging 1,80m

Max. hefvermogen 500kg

Max. hefvermogen uitschuifbordes 120kg

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 4,62x2,40x3,54m

Transporthoogte incl. hekwerk 3,54m

Transporthoogte excl. hekwerk 2,81m

Totaal gewicht 9.950Kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Diesel

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja

Stroomaansluiting op werkplatform Nee

Wielbasis (h.o.h.) 1,32m


Lined area for notes, consisting of alternating light green and white horizontal bands.



MASTHOOGWERKERS

MASTHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model JLG 1230 ES

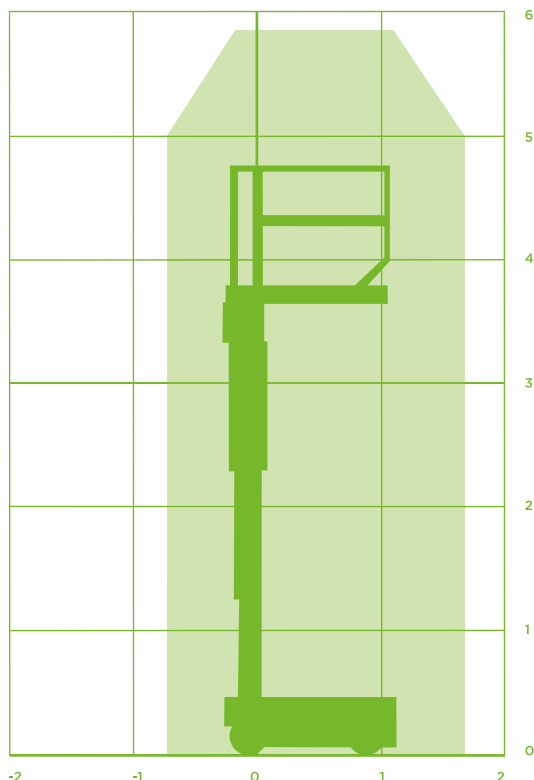

Specificaties JLG 1230 ES

Werkhoogte 5,66m

Vloerhoogte 3,66m

Horizontaal werkbereik n.v.t.

Jiblenkte n.v.t.

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal n.v.t.

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 1,26x0,69m

Korffrotatie Nee

Korfnivellering Nee

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Alleen binnen gebruik

Opstel / werkbreedte 0,76m

Transportafm. (LxBxH) 1,36x0,76x1,65m

Totaal gewicht 790kg

Max. scheefstand 1,5°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Schuimgevuld


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 5,66m

Stroomaansluiting vanuit werkkorf Nee

MASTHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Haulotte Star 6

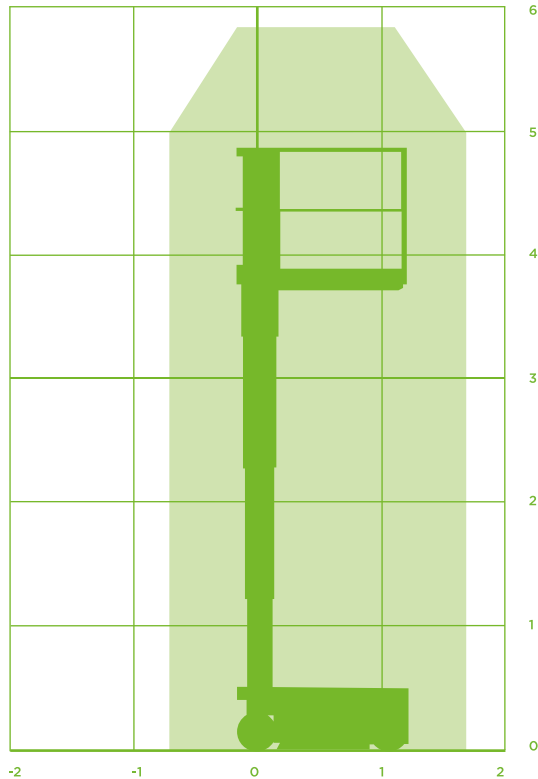

Specificaties Haulotte Star 6

Werkhoogte 5,80m

Vloerhoogte 3,80m

Horizontaal werkbereik n.v.t.

Jiblength n.v.t.

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal n.v.t.

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 0,77x1,38m

Korfrotatie Nee

Korfnivellering Nee

Max. horizontale kracht ca. 20kg

Max. windsnelheid Alleen binnen gebruik

Opstel/werkbreedte 0,79m

Transportafm.(LxBxH) 1,40x0,79x1x75m

Totaal gewicht 835kg

Max. scheefstand 2°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Massief


Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 5,80m

Stroomaansluiting in werkkorf Nee

MASTHOOGWERKER (ELEKTRISCH)

Model Haulotte Star 10

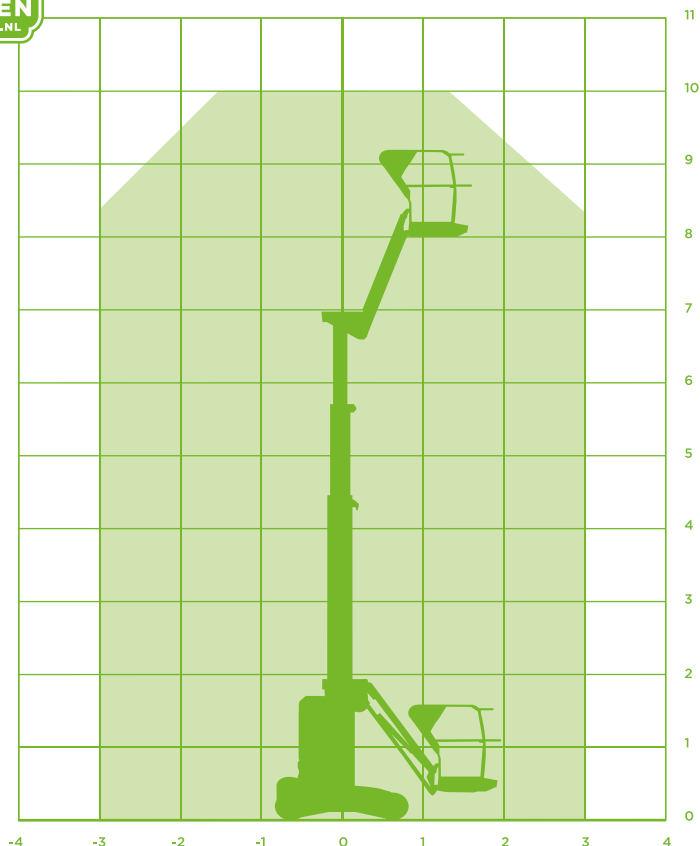

Specificaties Haulotte Star 10

Werkhoogte 10,00m

Vloerhoogte 8,00m

Max. horizontaal bereik 3,00m

Jiblenkte 2,00m

Werkbereik Jib horizontaal n.v.t.

Werkbereik Jib verticaal 140°

Max. hefvermogen 200 kg

Korfafmeting (LxB) 0,98x0,78m

Korfrotatie Nee

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 1,00m

Transportafm. (LxBxH) 2,70x1,00x1,99m

Totaal gewicht 2.735 kg

Max. scheefstand 3°

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Banden Massief

Non-marking Ja

Rijhoogte vanuit werkkorf 10,00m


Stroomaansluiting in werkkorf Nee



SPINHOOGWERKERS

SPINHOOGWERKER KNIK (DIESEL/230V)

Model Teupen Leo 15 GT

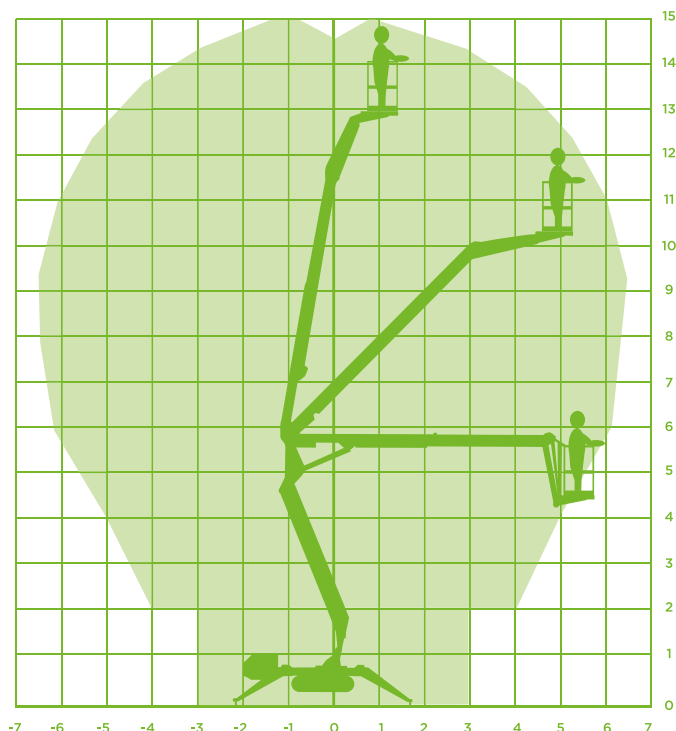

Specificaties Teupen Leo 15 GT

Werkhoogte 14,70m

Vloerhoogte 12,70m

Max. horizontaal bereik 7,60m

Knikhoogte 5,40m

Max. hefvermogen 200kg

Korfafmeting (LxB) 1,40x0,70m

Korfrotatie Nee

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen 5,25x0,78x1,99m

Bodemdruk transportst. ca. 0,44 kg/cm²

Totaal gewicht 1.780kg

Max. scheefstand 1°

Afstempelbaar tot 13°= ca. 23%

Stempelafm. stand. (h.o.h.) 3,61x3,15m

Max. bodemdruk per stempel ca. 1.280kg

Aandrijving/brandstof Diesel/230V

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja


Non-marking Ja

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

(geen eigen generator)

SPINHOOGWERKER KNIK (ELEKTRISCH & DIESEL/230V)

Model Hinowa Lightlift 17.75

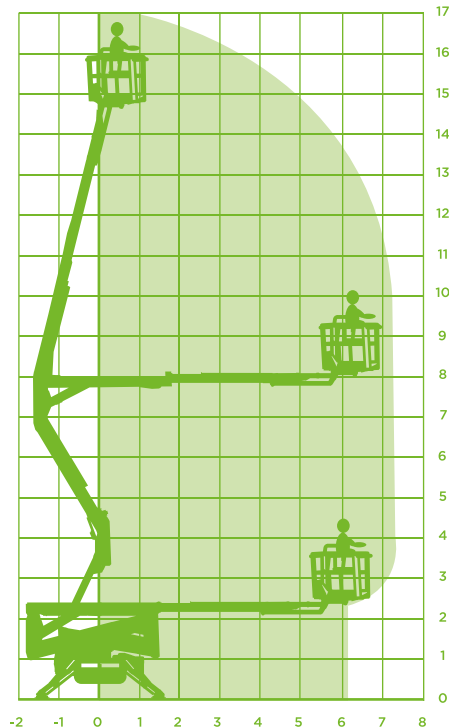

Specificaties Hinowa Lightlift 17.75

Werkhoogte 17,06m

Vloerhoogte 15,06m

Max. horizontaal bereik 7,50m

Knikhoogte 7,60m

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 1,33x0,69m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen 4,53x0,80x2,00m

Totaal gewicht 2.300kg

Afstempelbaar tot 13°= ca. 28,7%

Stempelafm. 2,90x2,90m

Max. bodemdruk per stempel ca. 1.766 kg

Aandrijving/brandstof Elekt. & Diesel/230V

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja


Non-marking Ja

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

(geen eigen generator)

SPINHOOGWERKER KNIK (ELEKTRISCH & DIESEL/230V)

Model Hinowa Lightlift 20.10

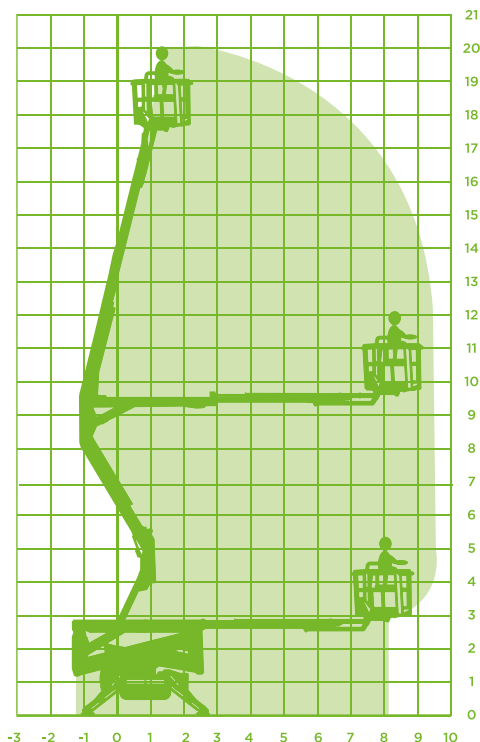

Specificaties Hinowa Lightlift 20.10

Werkhoogte 20,15m

Vloerhoogte 18,15m

Max. horizontaal bereik 9,70m

Knikhoogte 8,40m

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 1,33x0,69m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen 5,01x0,80x2,00m

Totaal gewicht 2.940kg

Afstempelbaar tot 13°= ca. 28,7%

Stempelafm. stand. (h.o.h.) 2,93x2,93m

Max. bodemdruk per stempel ca. 2.150 kg

Aandrijving/brandstof Elektrisch & Diesel/230V

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja


Non-marking Ja

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

(geen eigen generator)

SPINHOOGWERKER KNIK (DIESEL/230V)

Model Teupen Leo 23 GT

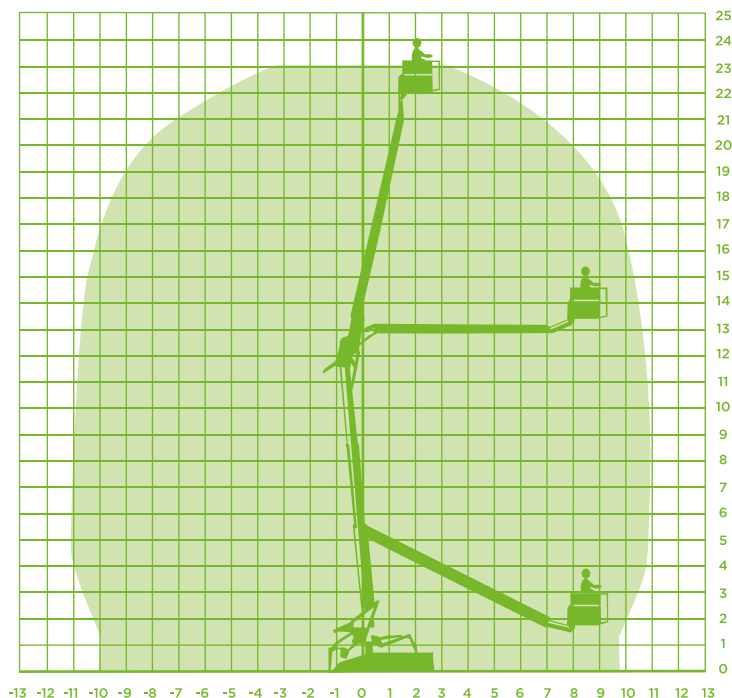

Specificaties Teupen Leo 23 GT

Werkhoogte 23,00m

Vloerhoogte 21,00m

Max. horizontaal bereik 11,20m

Knikhoogte 11,50m

Max. hefvermogen 200kg

Korfafmeting (LxB) 1,42x0,70m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen 6,20x0,98x1,98m

Bodemdruk transportst. ca. 0,41 kg/cm²

Totaal gewicht 3.050kg

Max. scheefstand 1°

Afstempelbaar tot 16,7°= ca. 30%

Stempelafm. stand. (h.o.h.) 4,53x4,33m

Stempelafm. smal (h.o.h.) 5,98x2,58m

Max. bodemdruk per stempel ca. 2.284 kg

Aandrijving/brandstof Diesel/230V

Rups aangedreven Ja


Rups gestuurd Ja

Non-marking Ja

Stroomaansluiting in werkkorf Ja (geen eigen generator)

SPINHOOGWERKER KNIK (HYBRIDE & DIESEL/230V)

Model Hinowa Lightlift 26.14

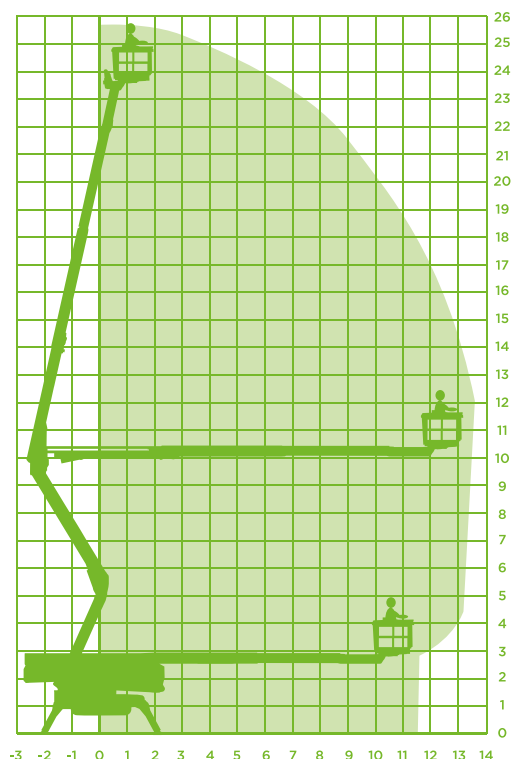

Specificaties Hinowa Lightlift 26.14

Werkhoogte 25,70m

Vloerhoogte 23,70m

Max. horizontaal bereik 13,75m

Knikhoogte 10,20m

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 1,33x0,69m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen 6,35x0,99x1,98m

Totaal gewicht 4.365kg

Afstempelbaar tot 13°= ca. 28,7%

Stempelaafm. breed. (h.o.h.) 4,08x3,98m

Stempelaafm. smal (h.o.h.) 2,50x5,45m

Max. bodemdruk per stempel ca. 3.186 kg

Aandrijving/brandstof Hybride & Diesel/230V

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja


Non-marking Ja

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

(geen eigen generator)

SPINHOOGWERKER TELESCOOP (DIESEL/230V)

Model Teupen Leo 30 T

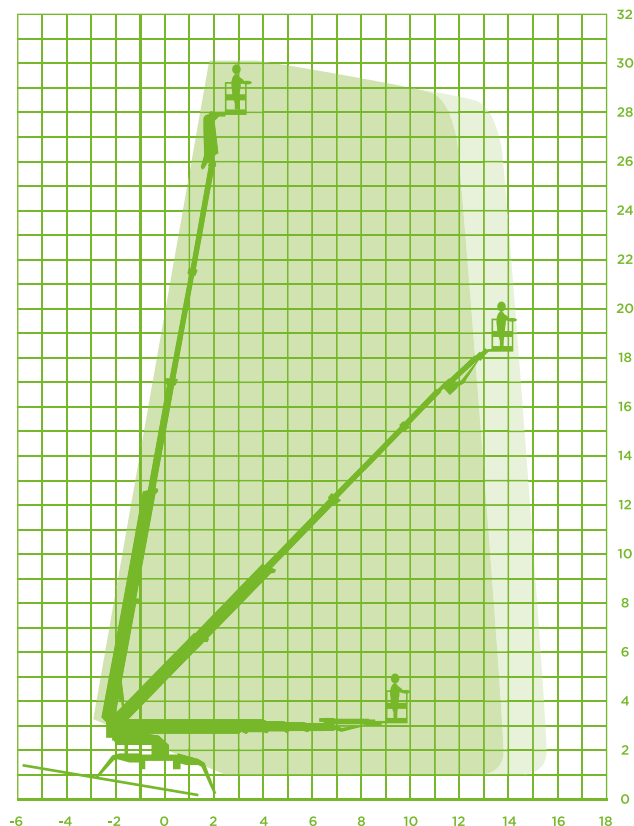

Specificaties Teupen Leo 30 T

Werkhoogte 30,20m

Vloerhoogte 28,20m

Max. horizontaal bereik 15,70m/14,00m

Jiblength 1,50m

Werkbereik Jib verticaal 180°

Max. hefvermogen 80kg/200kg

Korfafmeting (LxB) 1,20x0,80m

Korffrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen 7,20x1,58x1,98m

Bodemdruk transportst. ca. 0,38 kg/cm²

Totaal gewicht 4.200kg

Max. scheefstand 0,5°

Afstempelbaar tot 16,7°= ca 30%

Stempelafm. stand. (h.o.h.) 5,30x4,75m

Stempelafm. smal (h.o.h.) 6,64x2,99m

Max. bodemdruk per stempel ca. 2.651 kg

Aandrijving/brandstof Diesel/230V

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja


Non-marking Ja

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

(geen eigen generator)

SPINHOOGWERKER TELESKOOP (DIESEL/230V)

Model Teupen Leo 36 T

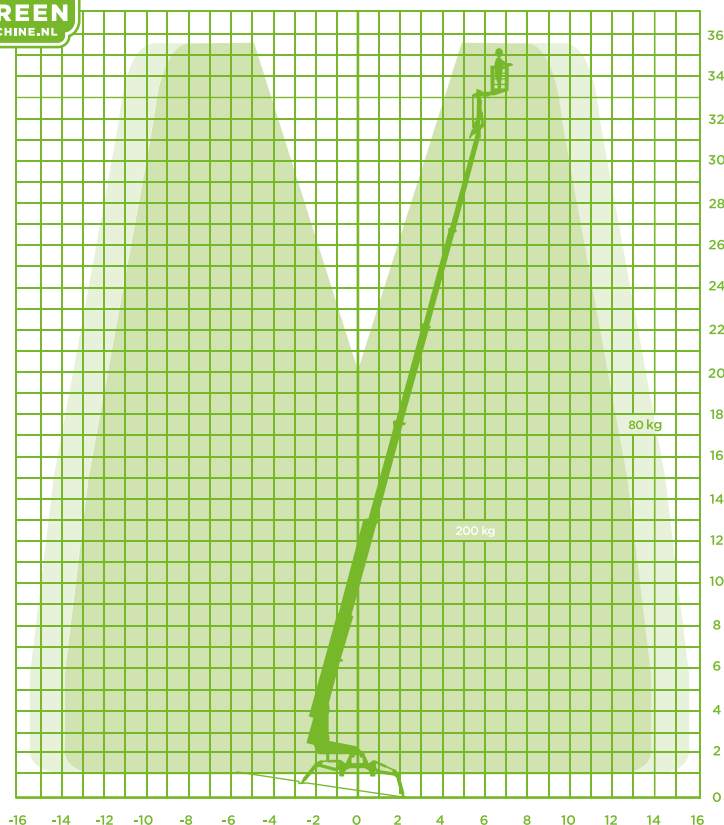

Specificaties Teupen Leo 36 T

Werkhoogte 35,50m

Vloerhoogte 33,50m

Max. horizontaal bereik 15,60m/13,90m

Jib Ja

Werkbereik Jib verticaal 180°

Max. hefvermogen 80kg/200kg

Korfafmeting (LxB) 1,20x0,80m

Korfrotatie Ja

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max. windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen 8,18x1,58x1,98m

Bodemdruk transportst. ca. 0,38 kg/cm²

Totaal gewicht 4.900kg

Max. scheefstand 0,5°

Afstempelbaar tot 16,7°= ca 30%

Stempelafm. stand. (h.o.h.) 5,30x4,75m

Stempelafm. smal (h.o.h.) 6,64x3,95m

Max. bodemdruk per stempel ca. 3.569kg

Aandrijving/brandstof Diesel/230V

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja

Non-marking Ja


Stroomaansluiting in werkkorf Ja (geen eigen generator)



AUTOHOOGWERKERS

AUTOHOOGWERKER (DIESEL)

Model Versalift VTL-140-F

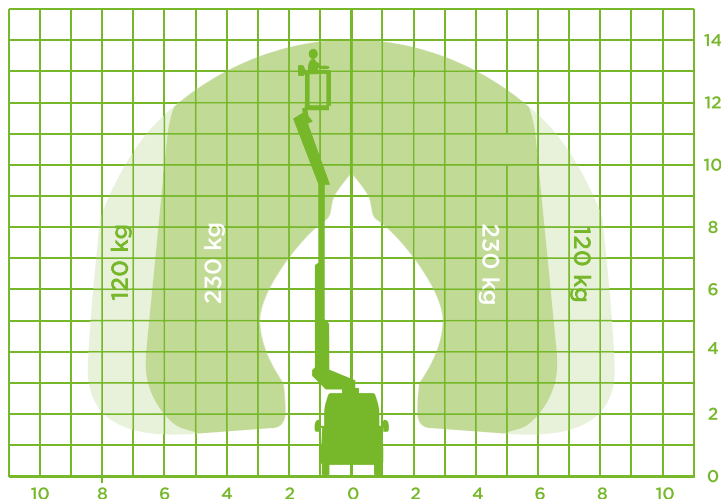

Specificaties Versalift VTL-140-F

Werkhoogte 13,90m

Vloerhoogte 11,90m

Horizontaal werkbereik 8,50m

Jib lengte ca. 2,00m

Werkbereik jib verticaal 140°

Max hefvermogen 230kg

Korf afmetingen 1,20x0,77m

Korfrotatie Nee

Korfnivellering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Max windsnelheid Windkracht 6

Opstel/werkbreedte 2,50m

Totaalgewicht 3.500kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee


Banden Rubber (lucht)

Rijbewijs B

Stroomaansluiting vanuit de werfkorf Nee

AUTOHOOGWERKER (DIESEL)

Model Ruthmann Ecoline 230

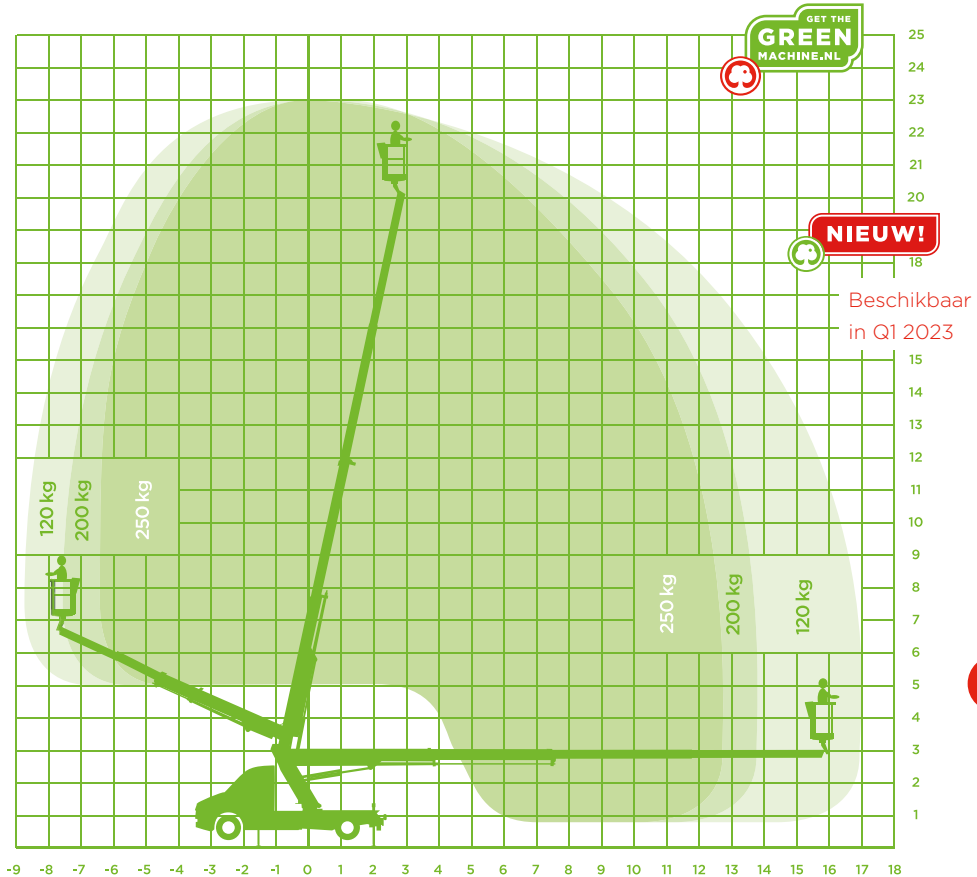

Specificaties Ruthmann Ecoline 230

Werkhoogte 23,00m

Vloerhoogte ca. 21,00m

Max. horizontaal bereik 16,90m

Max. hefvermogen 250kg

Korfafmeting (LxB) 1,30x0,70m

Korffrotatie Ja

Korfnivelering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen (LxBxH)

7,77x2,20x2,98m

Totaal gewicht 3.500kg

Max. scheefstand 1°

Aandrijving/brandstof Diesel

Breedte vol. afgest. voor (h.o.h.) 3,24m

Breedte vol. afgest. achter (h.o.h.) 3,23m

Breedte smal afgest. voor (h.o.h.) 1,98m

Breedte smal afgest. achter (h.o.h.) 1,94m

Bodemdruk per stempel voor ca. 2.600kg

Bodemdruk per stempel achter ca. 2.100kg


Banden Rubber (lucht)

Rijbewijs B

Stroomaansluiting in werkkorf Ja (geen eigen generator)

AUTOHOOGWERKER (DIESEL)

Model Multitel MTE 230

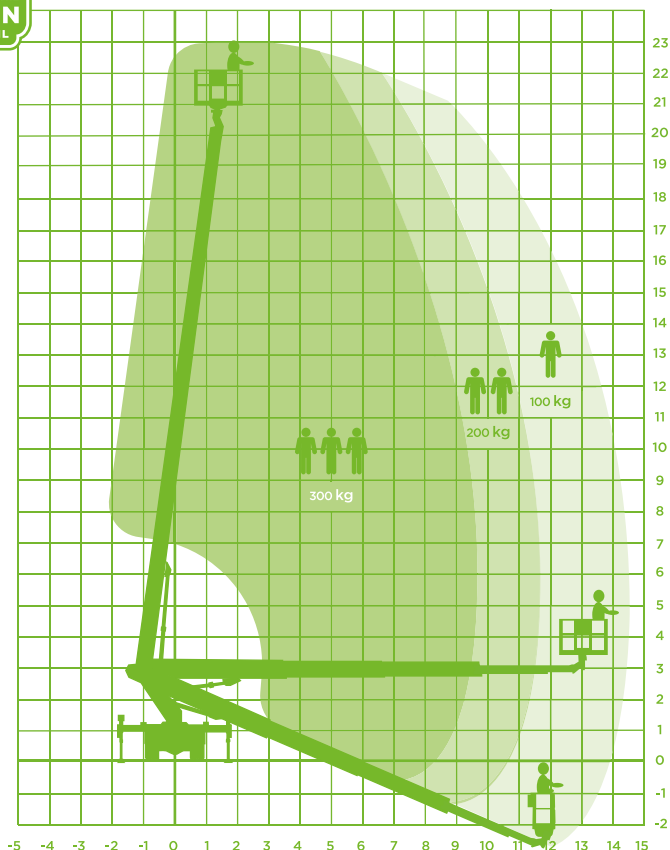

Specificaties Multitel MTE 230

Werkhoogte 23,00m

Vloerhoogte 21,00m

Max. horizontaal bereik 16,00m/10,60m

Max. hefvermogen 100kg/300kg

Korfafmeting (LxB) 1,40x0,70m

Korffrotatie Ja

Korfnivelering Ja

Max. horizontale kracht ca. 80kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen 7,58x2050x2,98m

Totaal gewicht 3.300kg

Max. scheefstand 1°

Aandrijving/brandstof Diesel

Breedte vol. afgest. voor (h.o.h.) 3,34m

Breedte vol. afgest. achter (h.o.h.) 3,40m

Breedte smal afgest. voor (h.o.h.) n.v.t.

Breedte smal afgest. achter (h.o.h.) n.v.t.

Bodemdruk per stempel voor ca. 3.260kg


Bodemdruk per stempel achter ca. 2.140kg

Banden Rubber (lucht)

Rijbewijs B

Stroomaansluiting in werkkorf Ja (geen eigen generator)

AUTOHOOGWERKER (DIESEL) Model Versalift VTX 240

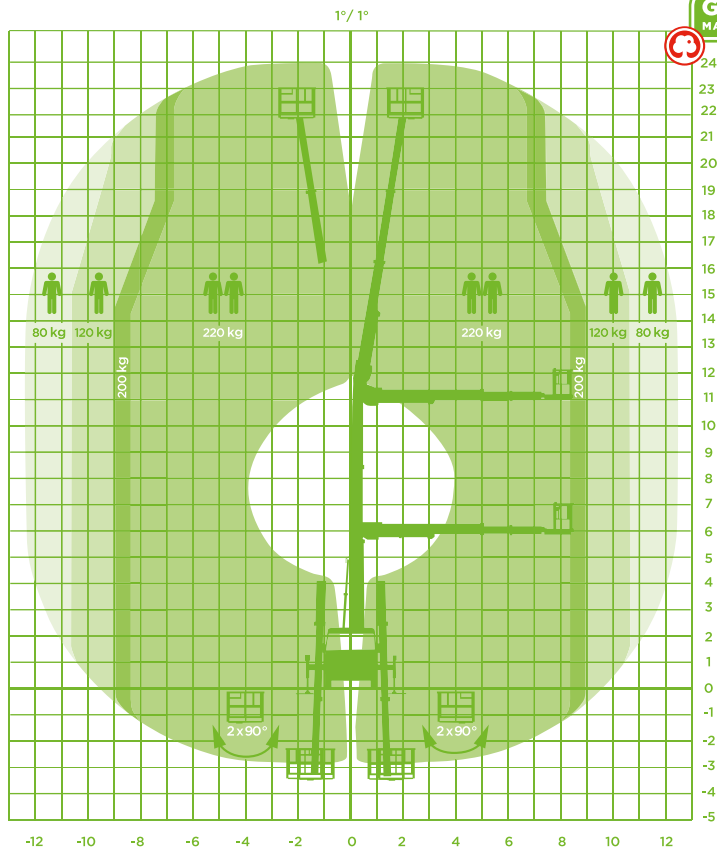

Specificaties Versalift VTX 240

Werkhoogte 24,20m

Vloerhoogte 22,20m

Max. horizontaal bereik 12,50m

Max. hefvermogen 220kg

Korfafmeting (LxB) 1,40x0,70m

Korfnivelering Ja

Korfnivelering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen 7,72x2,30x2,35m

Totaal gewicht 3.500kg

Max. scheefstand 1°

Aandrijving/brandstof Diesel

Breedte vol. afgest. voor (h.o.h.) 3,50m

Breedte vol. afgest. achter (h.o.h.) 3,50m

Breedte smal afgest. voor (h.o.h.) 2,20m

Breedte smal afgest. achter (h.o.h.) 2,20m

Bodemdruk per stempel voor ca. 2.039kg

Bodemdruk per stempel achter ca. 1.529kg

Banden Rubber (lucht)


Rijbewijs B

Stroomaansluiting in werkkorf Ja

(geen eigen generator)

AUTOHOOGWERKER (DIESEL)

Model Ruthmann TB 270

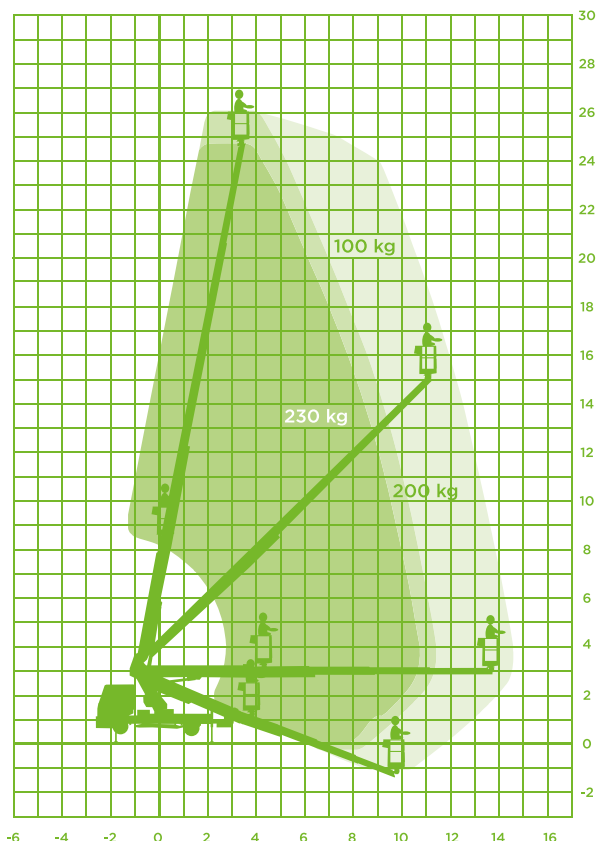

Specificaties Ruthmann TB 270

Werkhoogte 27,00m

Vloerhoogte 25,00m

Max. horizontaal bereik 14,80m/12,56m

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 1,40x0,70m

Korffrotatie Ja

Korfnivelering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen 6,75x2,20x3,00m

Totaal gewicht 3.500kg

Max. scheefstand 0,5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Breedte vol. afgest. voor (h.o.h.) 3,54m

Breedte vol. afgest. achter (h.o.h.) 3,33m

Breedte smal afgest. voor (h.o.h.) 2,82m

Breedte smal afgest. achter (h.o.h.) 2,72m

Bodemdruk per stempel voor ca. 2.956kg

Bodemdruk per stempel achter ca. 1.937kg


Banden Rubber (lucht)

Rijbewijs B

Stroomaansluiting in werkkorf Ja (geen eigen generator)

AUTOHOOGWERKER (DIESEL)

Model Ruthmann TB 290

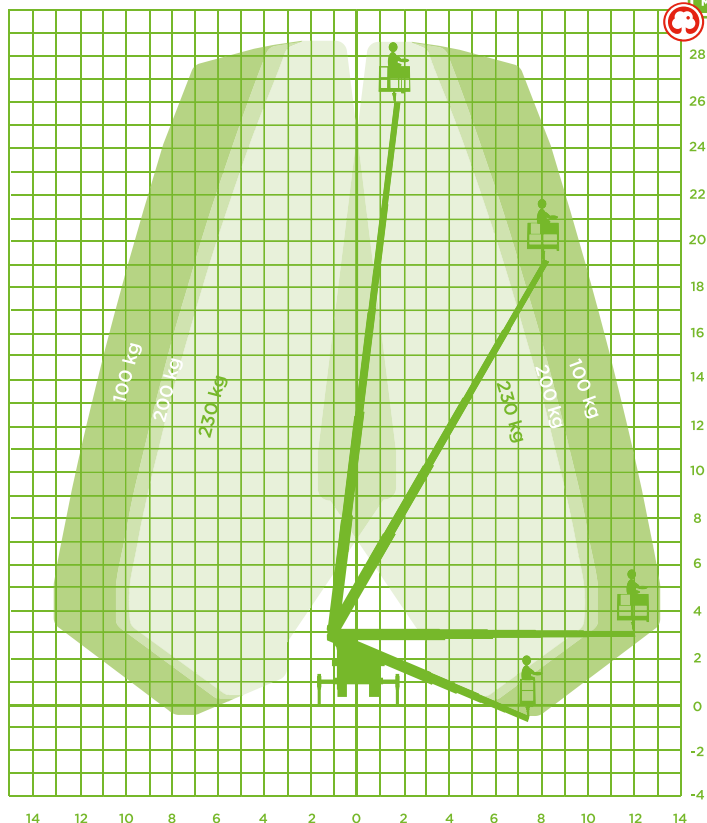

Specificaties Ruthmann TB 290

Werkhoogte 28,60m

Vloerhoogte 26,60m

Max. horizontaal bereik 16,20m

Max. hefvermogen 230kg

Korfafmeting (LxB) 1,40x0,70m

Korfrotatie Ja

Korfnivelering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen 6,94x2,35x3,02m

Totaal gewicht 3.500kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Breedte vol. afgest. voor (h.o.h.) 3,54m

Breedte vol. afgest. achter (h.o.h.) 3,33m

Breedte smal afgest. voor (h.o.h.) 2,82m

Breedte smal afgest. achter (h.o.h.) 2,72m

Bodemdruk per stempel voor ca. 2.956kg

Bodemdruk per stempel achter ca. 1.973kg


Banden Rubber (lucht)

Rijbewijs B

Stroomaansluiting in werkkorf Ja (geen eigen generator)

AUTOHOOGWERKER (DIESEL)

Model Ruthmann TB 300

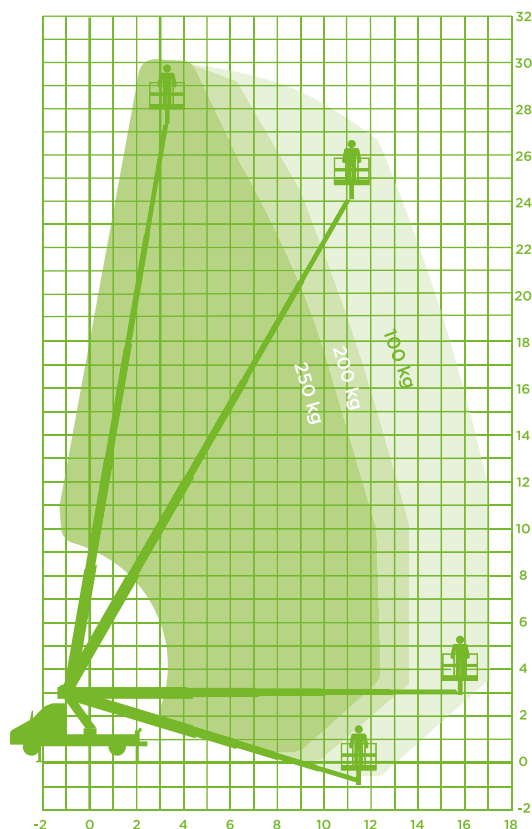

Specificaties Ruthmann TB 300

Werkhoogte 30,00m

Vloerhoogte ca. 28,00m

Max. horizontaal bereik 17,10m

Max. hefvermogen 250kg

Korfafmeting (LxB) 1,40x0,70m

Korffrotatie Ja

Korfnivelering Ja

Max. horizontale kracht ca. 40kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafmetingen 8,07x2,34x3,00m

Totaal gewicht 3.500kg

Max. scheefstand 5°

Aandrijving/brandstof Diesel

Breedte vol. afgest. voor (h.o.h.) 3,65m

Breedte vol. afgest. achter (h.o.h.) 3,58m

Breedte smal afgest. voor (h.o.h.) 2,90m

Breedte smal afgest. achter (h.o.h.) 2,86m

Bodemdruk per stempel voor ca. 3.262kg

Bodemdruk per stempel achter ca. 2.548kg

Banden Rubber (lucht)

Rijbewijs B


Stroomaansluiting in werkkorf Ja (geen eigen generator)



AANHANGWAGENHOOGWERKERS

AANHANGWAGENHOOGWERKER (ACCU)

Model Nifty 120 T

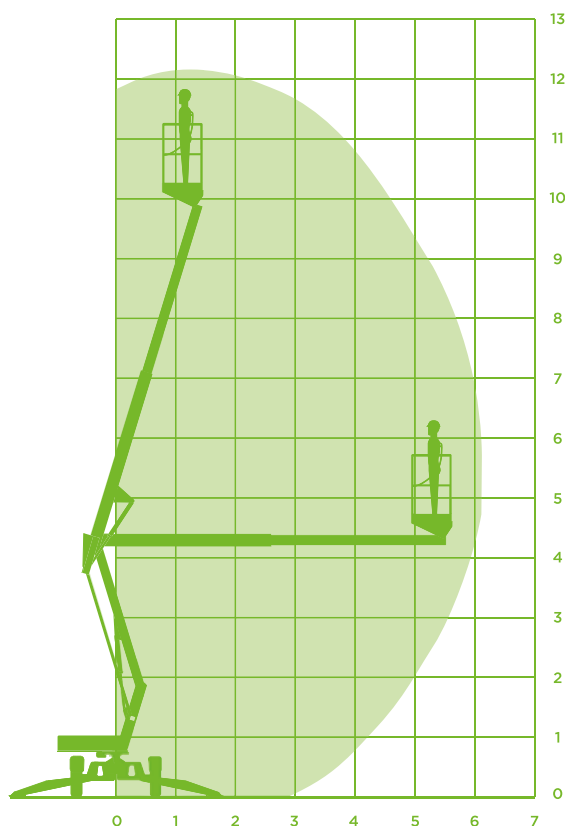

Specificaties Nifty 120 T

Werkhoogte 12,33m

Platformhoogte 10,20m

Horizontaal werkbereik 6,10m

Platformafmetingen (LxB) 1,10x0,65m

Max. hefvermogen 200kg

Windsnelheid Windkracht 6

Transportafm. (LxBxH) 4,50x1,50x1,90m

Totaal gewicht 1.400kg

Aandrijving/brandstof Accu

Stempelbreedte (h.o.h.) 3,55m

Hydraulische Afstempeling Ja

Banden Rubber (lucht)


Stroomaansluiting op werkplatform Nee

Let op: Raadpleeg de regelgeving.

Een E rijbewijs kan wettelijk verplicht zijn om de aanhanger te mogen vervoeren.

AANHANGWAGENHOOGWERKER (ACCU)

Model Nifty 170

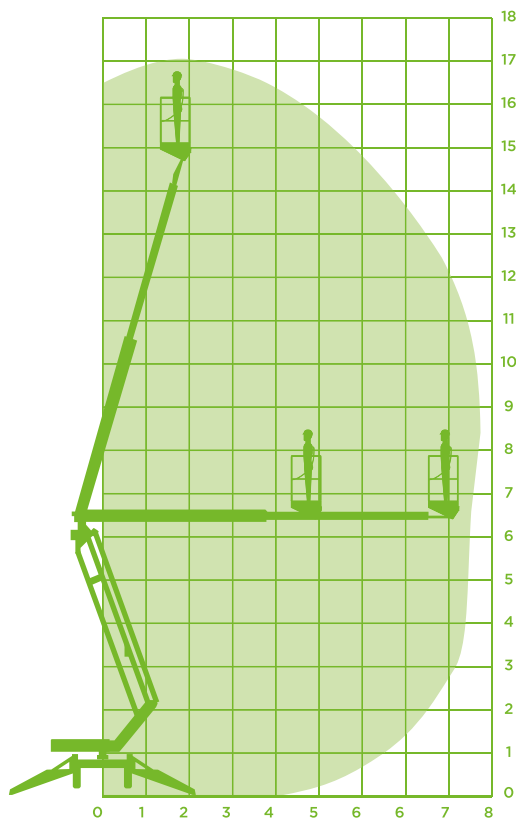

Specificaties Nifty 170

Werkhoogte 17,10m
Platformhoogte 15,10m
Horizontaal werkbereik 8,70m
Platformafmetingen (LxB) 1,10x0,65m
Max. hefvermogen 200kg
Windsnelheid Windkracht 6
Transportafm. (LxBxH) 6,20x1,65x2,15m

Totaal gewicht 2.160kg
Aandrijving/brandstof Accu
Stempelbreedte (h.o.h.) 4,40m
Hydraulische Afstempeling Ja
Banden Rubber (lucht)
Stroomaansluiting op werkplatform Nee

Let op: Raadpleeg de regelgeving.
Een E rijbewijs kan wettelijk verplicht zijn om de aanhanger te mogen vervoeren.


NOTITIES



VORKHEFTRUCKS

VORKHEFTRUCK (ELEKTRISCH)

Model Toyota 7 & 8 FBMF 25

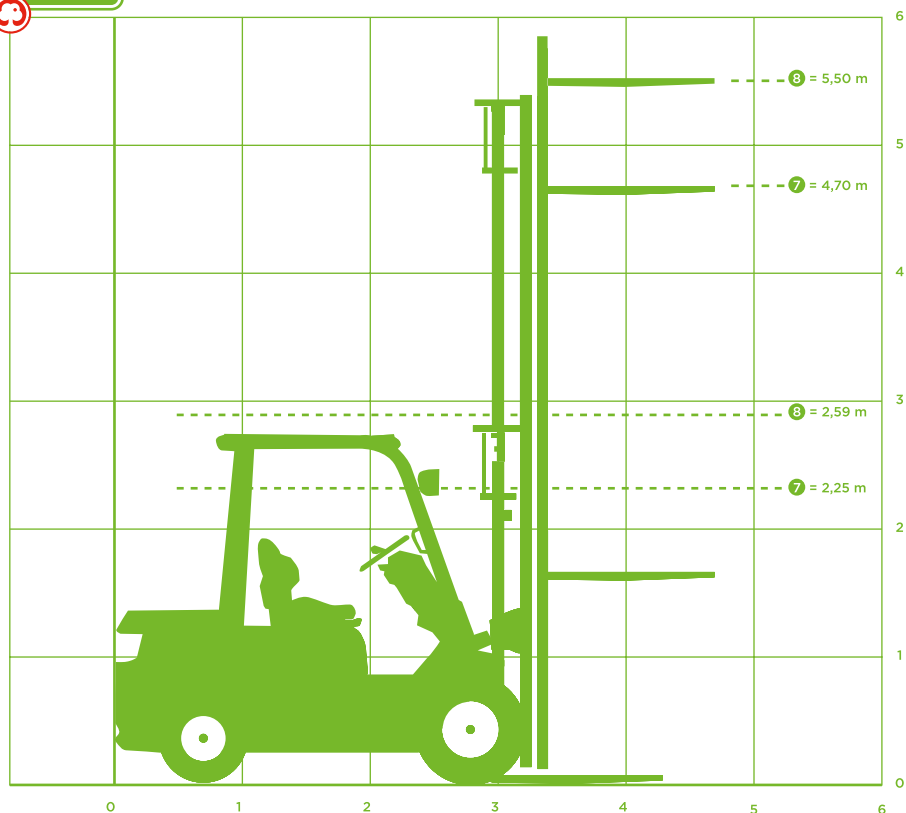

Specificaties Toyota 7 & 8 FBMF 25

Toyota 7 FBMF 25

Hefhoogte 4,70m

Max. hefvermogen 2.500kg

Lepelafm. (LxBxD) 1,10x0,125x0,04m

Transportafm. (LxBxH) 3,48x1,20x2,25m

Totaal gewicht 4.000kg

Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

Toyota 8 FBMF 25

Hefhoogte 5,50m

Max. hefvermogen 2.500kg

Lepelafm. (LxBxD) 1,10x0,125x0,04m

Transportafm. (LxBxH) 3,48x1,20x2,59m

Totaal gewicht 4.000kg


Aandrijving/brandstof Elektrisch

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

VORKHEFTRUCK (DIESEL)

Model Toyota 7 FDF 25

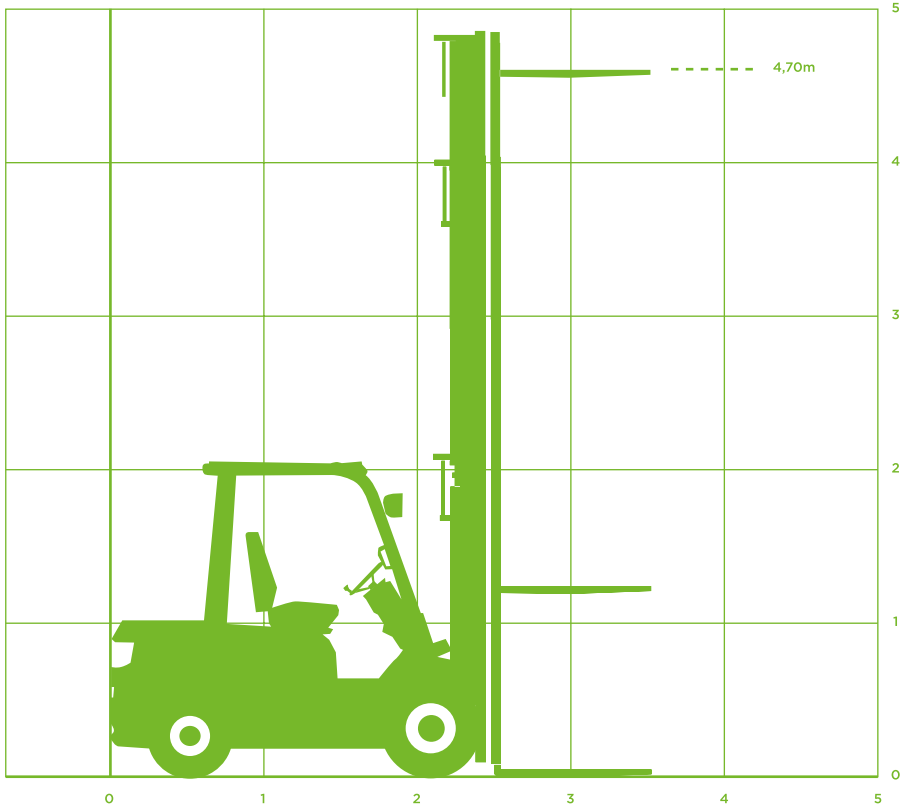

Specificaties Toyota 7 FDF 25

Hefhoogte 4,70m

Max. hefvermogen 2.500kg

Lepelafm. (LxBxD) 1,10x0,125x0,04m

Transportafm. (LxBxH) 3,64x1,15x2,15m

Totaal gewicht 3.600kg


Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee

VORKHEFTRUCK (DIESEL)

Model Manitou MH 25-4 T

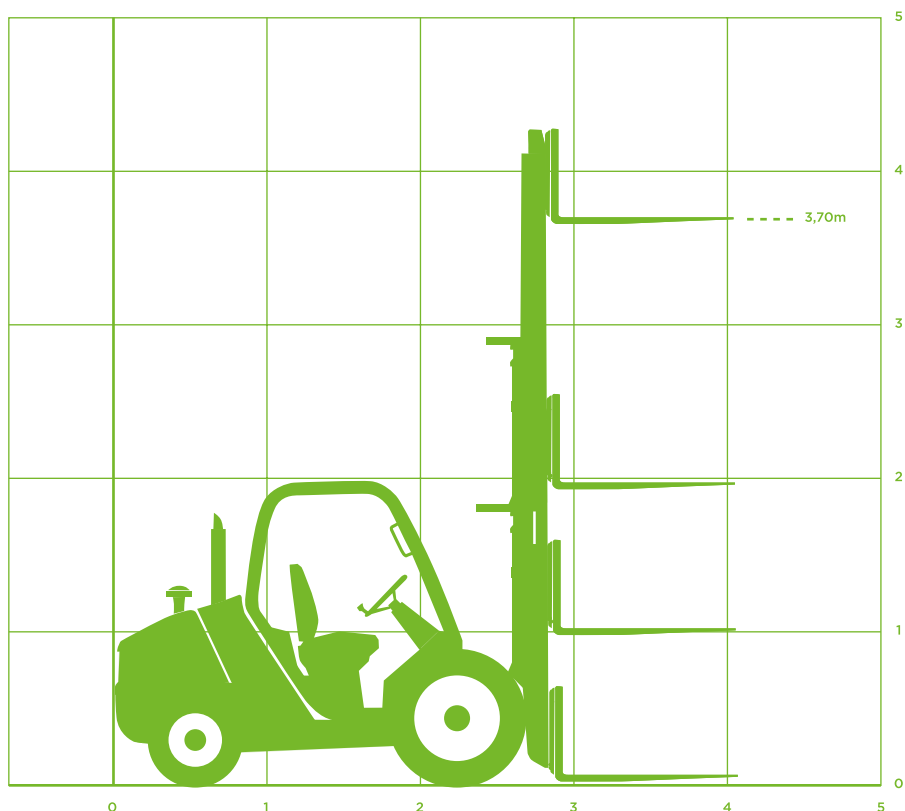

Specificaties Manitou MH 25-4 T

Hefhoogte 3,70m

Max. hefvermogen 2.500kg

Lepellengte 1,10m

Lepelafm. (LxBxD) 1,10x0,10x0,04m

Transportafm. (LxBxH) 4,05x1,44x1,99m

Totaal gewicht 4.500kg


Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

VORKHEFTRUCK (DIESEL)

Model Manitou M 30-4

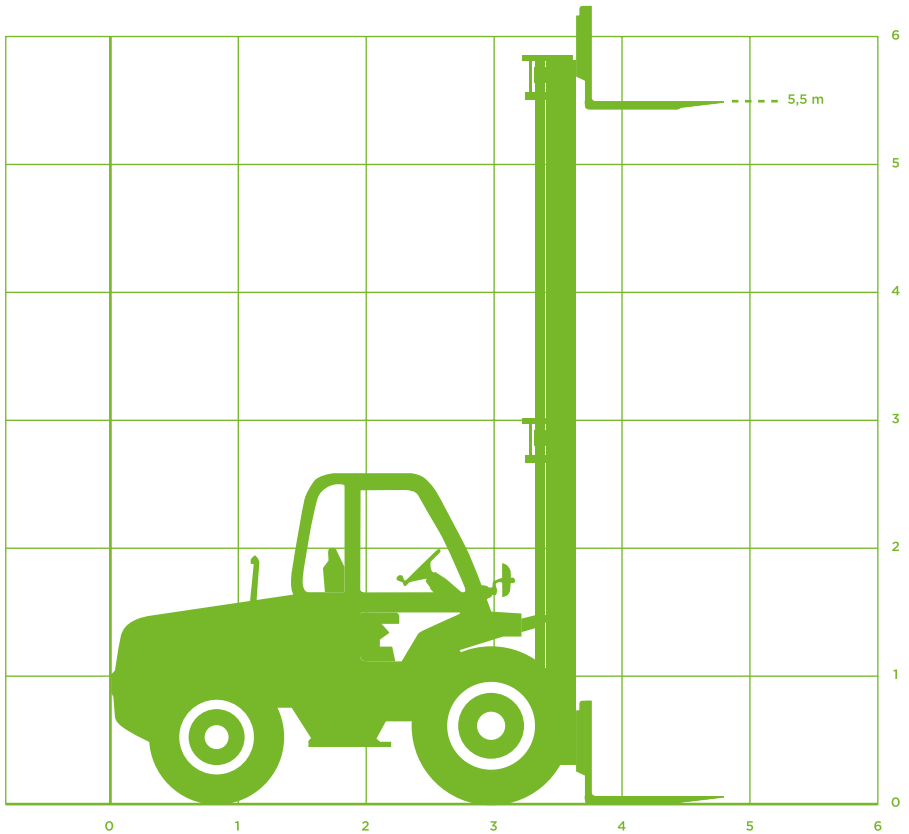

Specificaties Manitou M 30-4

Hefhoogte 5,50m

Max. hefvermogen 3.000kg

Lepelafm. (LxBxD) 1,20x0,125x0,04m

Transportafm. (LxBxH) 4,84x2,14x2,90m

Totaal gewicht 6.226kg


Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

VORKHEFTRUCK (DIESEL)

Model Manitou M 50-4

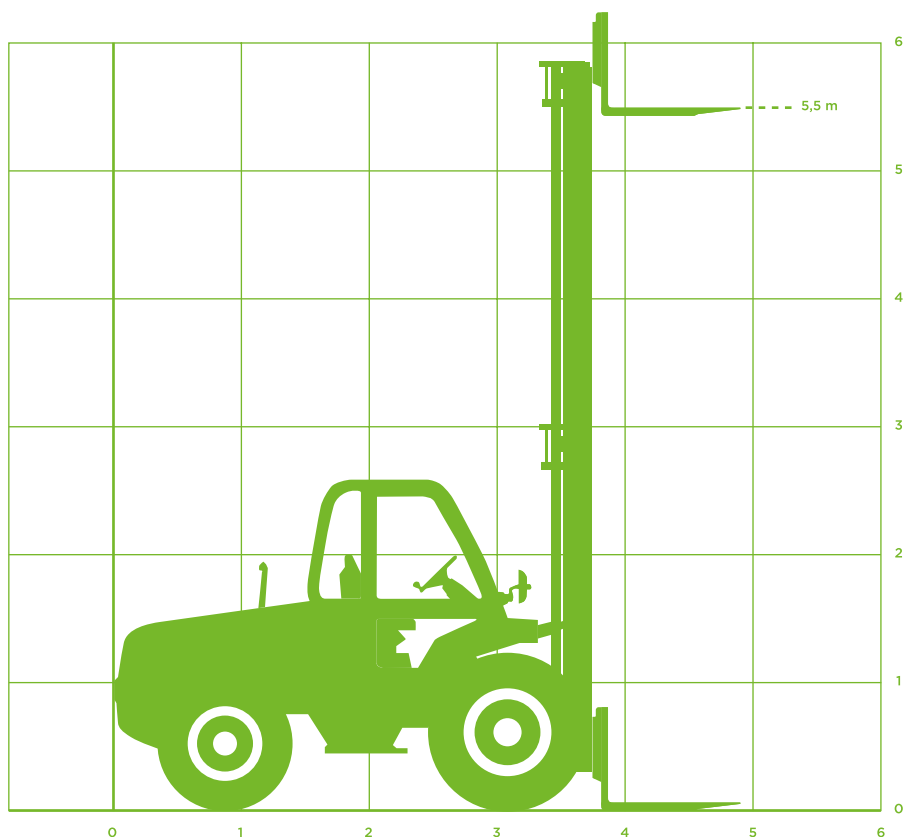

Specificaties Manitou M 50-4

Hefhoogte 5,50m

Max. hefvermogen 5.000kg

Lepelafm. (LxBxD) 1,20x0,125x0,06m

Transportafm. (LxBxH) 4,95x2,07x2,91m

Totaal gewicht 7.660kg


Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Nee

VORKHEFTRUCK (DIESEL)

Model Linde H50

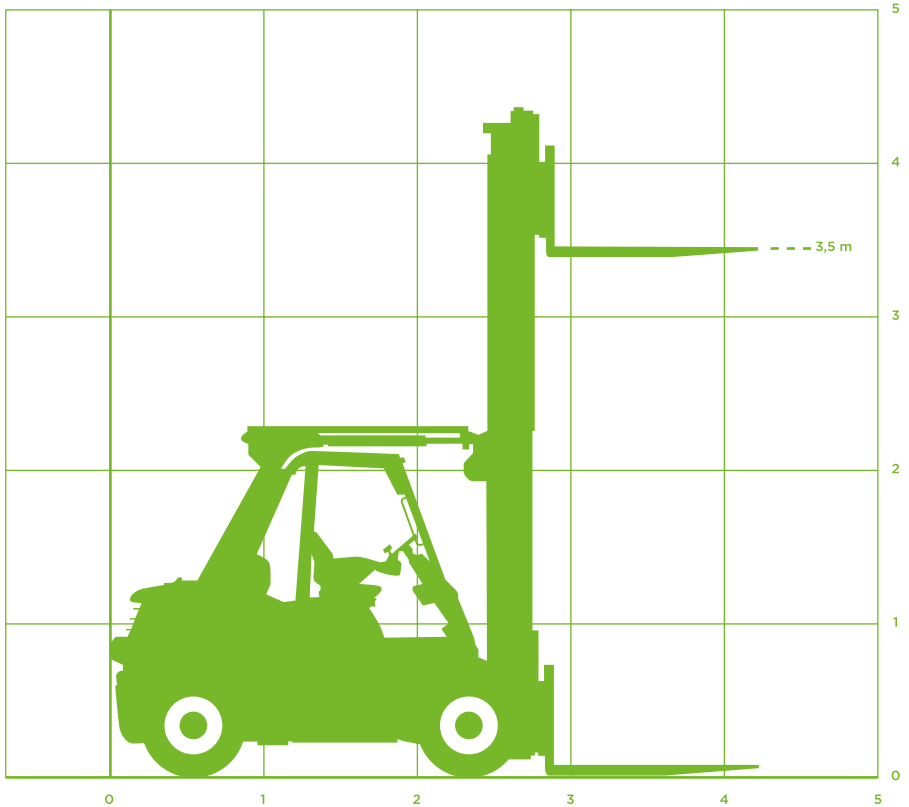

Specificaties Linde H50

Hefhoogte 3,50m

Max. hefvermogen 5.000kg

Lepelafm. (LxBxD) 1,22x0,15x0,07m

Transportafm. (LxBxH) 4,12x1,45,2,42m

Totaal gewicht 6.740kg

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Nee

Vierwiel gestuurd Nee


NOTITIES



VERREIKERS

VERREIKER (DIESEL)

Model Manitou MT 420 H

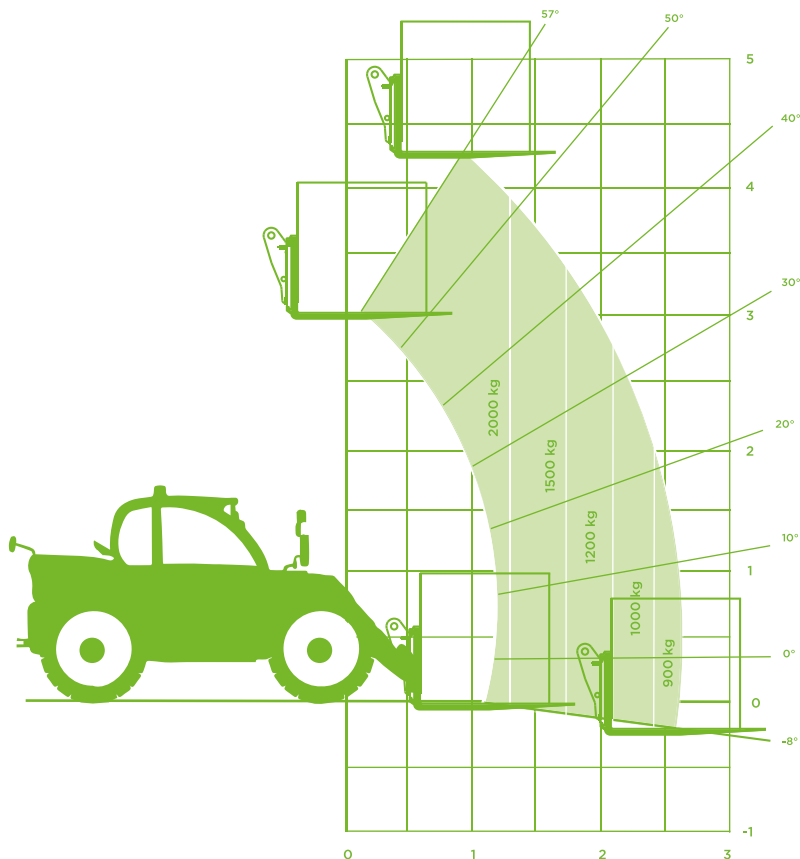

Specificaties Manitou MT 420 H

Hefhoogte op banden 4,30m

Hefhoogte op stempels n.v.t.

Max. vlucht op banden 2,65m

Max. vlucht op stempels n.v.t.

Max. hefvermogen 2.000kg

Lepelafm. (LxBxD) 1,20 x 1,00 x 0,40m

Transportafm. (LxBxH) 3,63 x 1,49 x 1,90m

Totaal gewicht 4.260kg


Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Ja

Roterend Nee

VERREIKER (DIESEL) Model Manitou MT 933

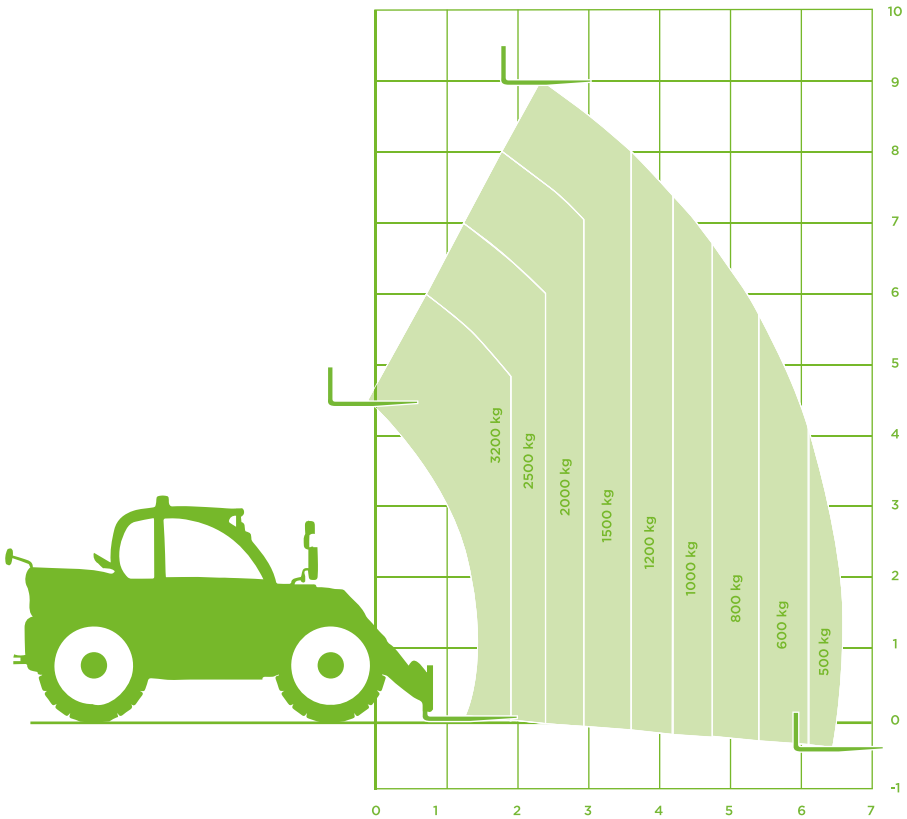

Specificaties Manitou MT 933

Hefhoogte op banden 9,07m

Hefhoogte op stempels n.v.t.

Max. vlucht op banden 6,35m

Max. vlucht op stempels n.v.t.

Max. hefvermogen 3.300kg

Lepelafm. (LxBxD) 1,20x0,125x0,05m

Transportafm. (LxBxH) 4,68x2,33x2,30m

Totaal gewicht 7.145kg

Aandrijving/brandstof Diesel



Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Ja

Roterend Nee

VERREIKER (DIESEL)

Model Manitou MT 1440 P

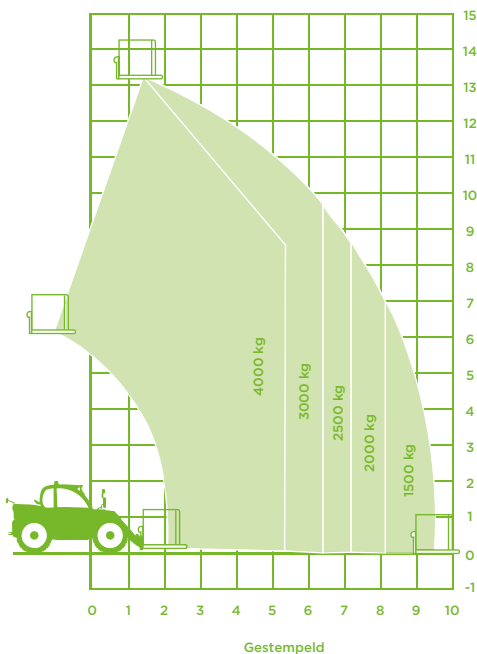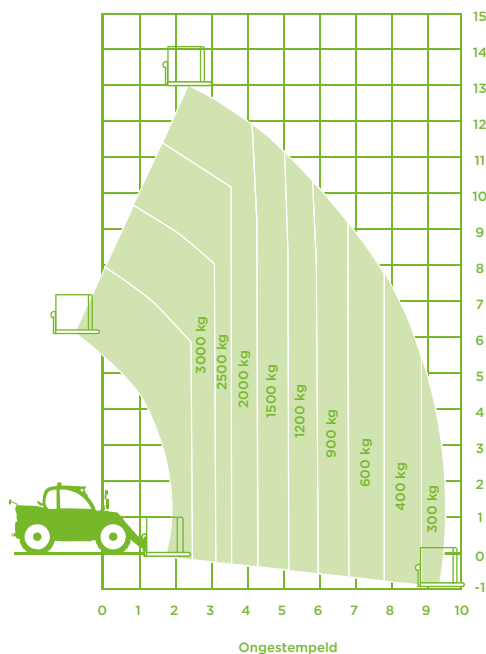

Specificaties Manitou MT 1440 P

Hefhoogte op banden 12,30m

Hefhoogte op stempels 13,55m

Max. vlucht op banden 9,46m

Max. vlucht op stempels 9,38m

Max. hefvermogen 4.000kg

Max. opstelbreedte met stempels 3,79m

Lepelafm. (LxBxD) 1,20x0,125x0,05m

Transportafm. (LxBxH) 6,14x2,26x2,64m

Totaal gewicht 10.800kg


Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Vierwiel gestuurd Ja

Roterend Nee

VERREIKER (DIESEL) Model Manitou MT 1840 P


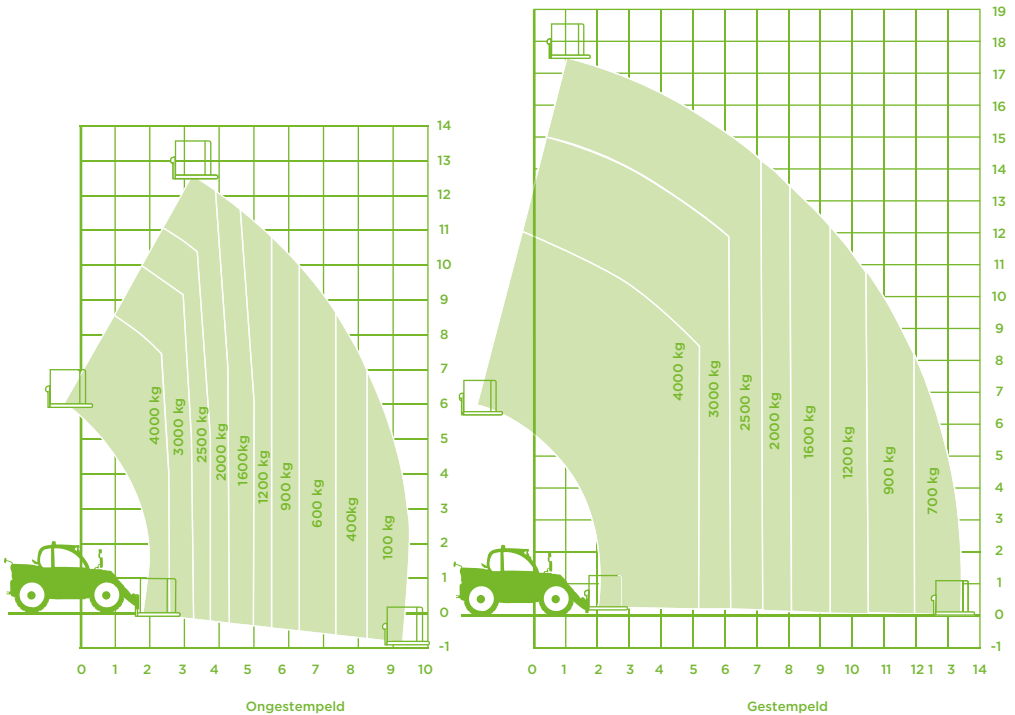


Specificaties Manitou MT 1840 P

Hefhoogte op banden 12,50m
Hefhoogte op stempels 17,50m
Max. vlucht op banden 13,17m
Max. vlucht op stempels 14,00m
Max. hefvermogen 4.000kg
Max. opstelbreedte met stempels 3,79m
Lepelafm. (LxBxD) 1,20x0,125x0,05m
Transportafm. (LxBxH) 6,27x2,40x2,69m
Totaal gewicht 11.380kg

Aandrijving/brandstof Diesel
Vierwiel aangedreven Ja
Vierwiel gestuurd Ja
Roterend Nee

VERREIKER (DIESEL) Model Manitou MRT 2150

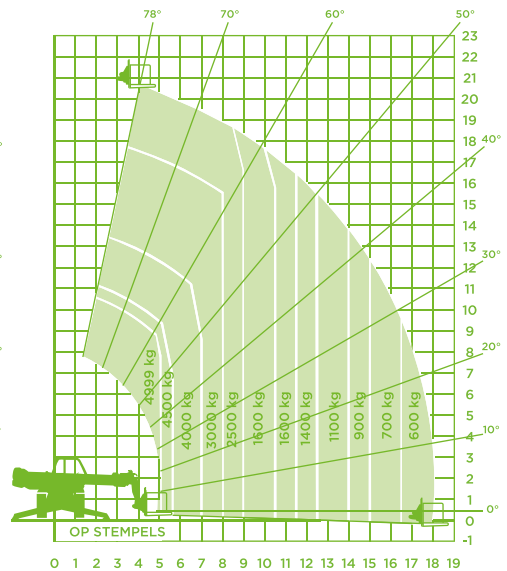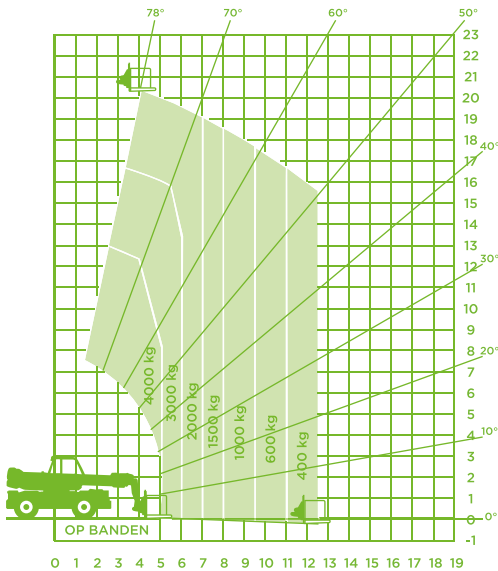



Specificaties Manitou MRT 2150

Hefhoogte op banden 20,40m
Hefhoogte op stempels 20,60m
Max. vlucht op banden 18,10m
Max. vlucht op stempels 19,00m
Max. hefvermogen 5.000kg
Max. opstelbreedte met stempels 5,10m
Lepelafm. (LxBxD) 1,15x0,13x0,05m
Transportafm. (LxBxH) 6,87x2,43x3,05m
Totaal gewicht 17.035kg

Aandrijving/brandstof Diesel
Vierwiel aangedreven Ja
Vierwiel gestuurd Ja
Roterend Ja

Aanvullende mogelijkheden
 Lier tbv verreiker
 Hijsarm tbv verreiker

VERREIKER (DIESEL) Model Manitou MRT 2550

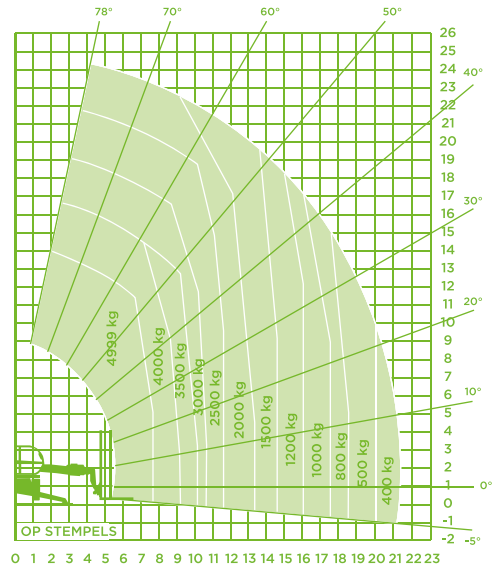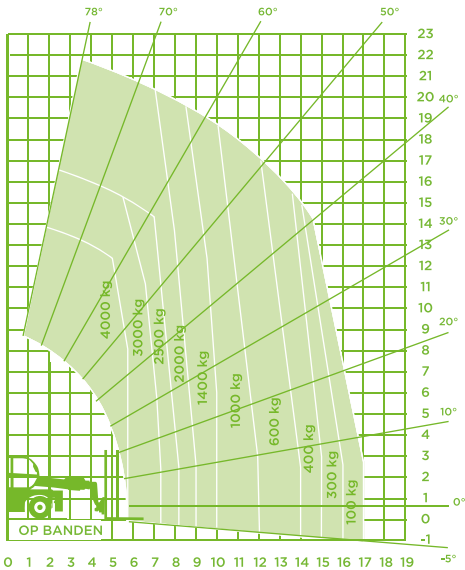

Specificaties Manitou MRT 2550



Hefhoogte op banden 21,80m
Hefhoogte op stempels 24,70m
Max. vlucht op banden 16,00m
Max. vlucht op stempels 21,40m
Max. hefvermogen 5.000kg
Max. opstelbreedte met stempels 5,55m
Lepelafm. (LxBxD) 1,15x0,13x0,05m
Transportafm. (LxBxH) 7,84x2,49x3,05m
Totaal gewicht 18.900kg

Aandrijving/brandstof Diesel
Vierwiel aangedreven Ja
Vierwiel gestuurd Ja
Roterend Ja

Aanvullende mogelijkheden
Lier tbv verreiker
Hijsarm tbv verreiker

VERREIKER (DIESEL)

Model Magni RTH 6.25

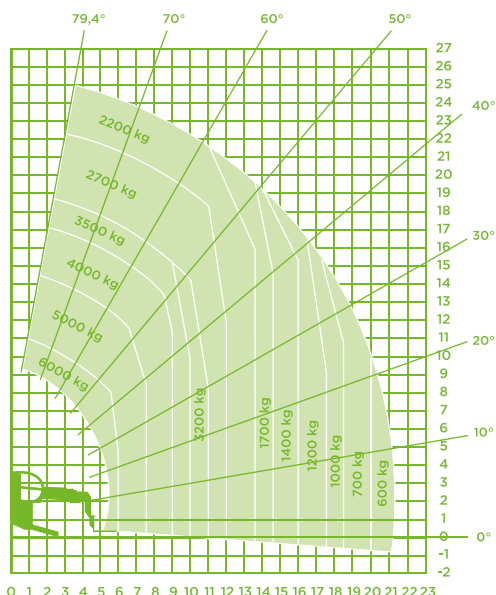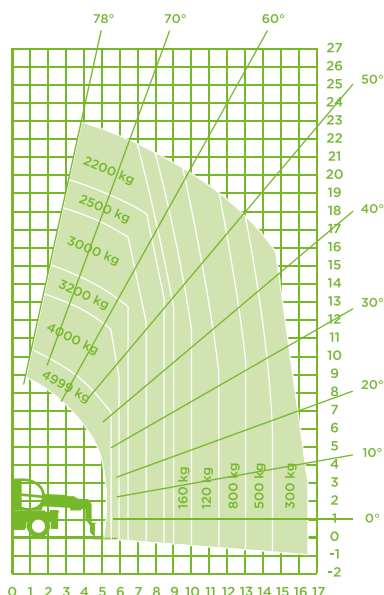



Specificaties Magni RTH 6.25

Hefhoogte op banden 22,90m
Hefhoogte op stempels 25,00m
Max. vlucht op banden 16,50m
Max. vlucht op stempels 21,20m
Max. hefvermogen 6.000kg
Max. opstelbreedte met stempels 5,61m
Lepelafm. (LxBxD) 1,15x0,13x0,05m
Transportafm. (LxBxH) 8,83x2,53x3,15m
Totaal gewicht 18.000kg

Aandrijving/brandstof Diesel (Stage V)
Vierwiel aangedreven Ja
Vierwiel gestuurd Ja
Roterend Ja

Aanvullende mogelijkheden
 Lier tbv verreiker
 Hijsarm tbv verreiker

VERREIKER (DIESEL) Model Manitou MRT 2660

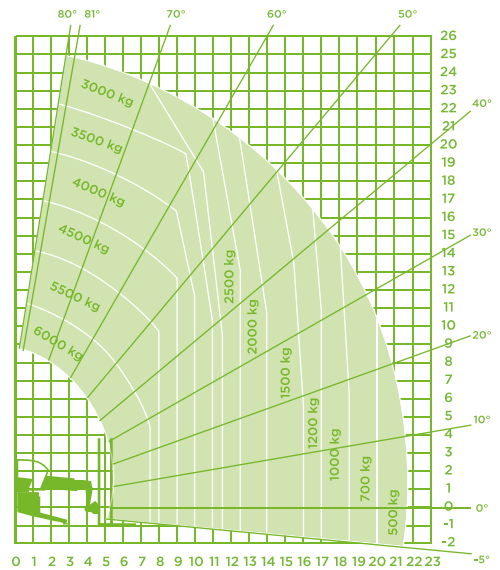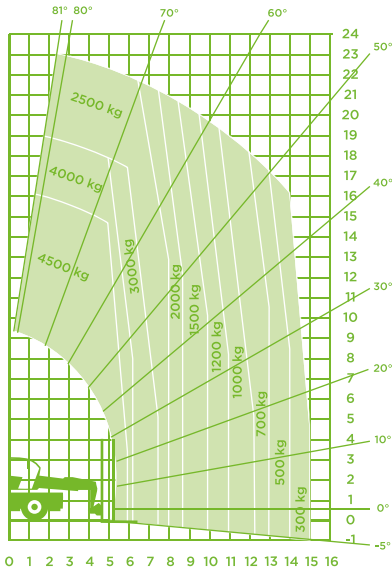

Specificaties Manitou MRT 2660

Hefhoogte op banden 23,00m
Hefhoogte op stempels 25,90m
Max. vlucht op banden 15,00m
Max. vlucht op stempels 21,70m
Max. hefvermogen 6.000kg
Max. opstelbreedte met stempels 5,78m
Lepelafm. (LxBxD) 1,15x0,13x0,05m
Transportafm. (LxBxH) 9,28x2,50x3,10m
Totaal gewicht 18.000kg

Aandrijving/brandstof Diesel (Stage V)
Vierwiel aangedreven Ja
Vierwiel gestuurd Ja
Roterend Ja


Aanvullende mogelijkheden
 Lier tbv verreiker
 Hijsarm tbv verreiker



MINIRUPSKRANEN

MINIRUPSKRAAN (DIESEL)

Model Maeda LC 785 - 3

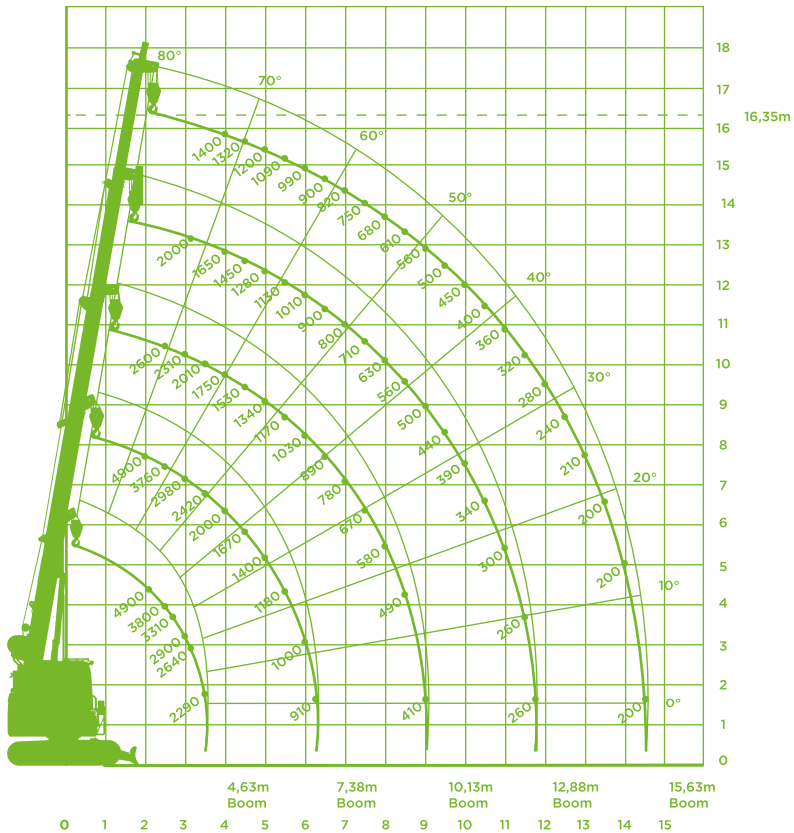

Specificaties Maeda LC 785 - 3

Haakhoogte 16,35m

Max. horizontaal werkbereik 14,50m

Maximale hijslast 4.900kg

Transportafm. (LxBxH) 5,01x2,35x2,69m

Stempelafmeting (h.o.h.) n.v.t.

Totaal gewicht 9.700kg

Aandrijving/brandstof Diesel

Rups aangedreven Ja

Rups gestuurd Ja

Hijsbewijs Niet nodig

MINIRUPSKRAAN (DIESEL)

Specificaties Maeda LC 785 - 3

Totale hijscapaciteit									
4.63m mast		7.38m mast		10.13m mast		12.88m mast		15.63m mast	
Vlucht (m)	Totale hijs-capaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijs-capaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijs-capaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijs-capaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijs-capaciteit (kg)
2	4.900	2	4.900	2	2.600	2	2.000	2	N/A
2.5	3.800	2.5	3.760	2	2.600	2.5	2.000	2.5	1.400
3	2.900	3	2.980	3	2.310	3	2.000	3	1.400
3.5	2.290	3.5	2.420	3	2.010	3.5	1.890	3.5	1.400
		4	2.000	4	1.750	4	1.650	4	1.400
		5	1.670	5	1.530	4.5	1.450	4.5	1.320
		6	1.400	6	1.340	5	1.280	5	1.200
			1.000	7	1.030	6	1.010	6	990
				8	780	7	800	7	820
				9	580	8	630	8	680
					410	9	500	9	560
						10	390	10	450
						11	300	11	360
								12	280
								13	210
								14	200
								14.52	200

De totale hijscapaciteitdiagrammen zijn gebaseerd op de werkelijke vlucht met inbegrip van mastbuiging door belasting.

Het gewicht van de haak (standaard dubbele schijf haakblok - 90 kg) moet inbegrepen zijn als een deel van de belasting die in de totale hijscapaciteitdiagrammen wordt getoond.

Pick & Carry capaciteit op volgende pagina.

MINIRUPSKRAAN (DIESEL)

Specificaties Maeda LC 785 - 3

Pick & Carry capaciteit					
4.63m mast		7.38m mast		10.13m mast	
Vlucht (m)	Totale hijs-capaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijs-capaciteit (kg)	Vlucht (m)	Totale hijs-capaciteit (kg)
2	2.000	2	2.000	2	1.400
2.5	2.000	2.5	2.000	2.5	1.400
3	1.670	3	1.700	3	1.360
3.5	1.330	3.5	1.380	3.5	1.170
		4	1.140	4	1.020
		4.5	960	4.5	890
		5	810	5	770
		5.5	690	5.5	680
		6	590	6	590
		6.27	540	6.27	550
				6.5	510
				7	440
				7.5	380
				8	320
				8.5	270
				9	230
				9.02	230


Wanneer balhaken met een enkele schijf haakblok of een balhaak worden gebruikt, moet u het gepaste 'totale hijscapaciteitsdiagram' hierboven gebruiken, maar dit met een maximum belasting van: een enkele schijf haakblok - 2.450 kg, balhaak - 1.220 kg.



GATORS

GATOR (DIESEL)

Model John Deere

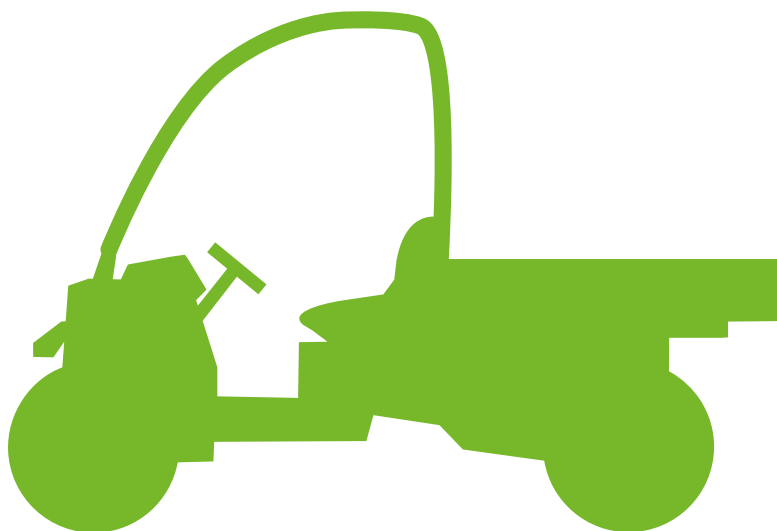

Specificaties John Deere

Aandrijving/brandstof Diesel

Vierwiel aangedreven Ja

Max. Aantal personen Beschikbaar in 2-persoons en 4-persoons uitvoering

Transportafmetingen Verschillend


Gewicht Verschillend



HOGEDRUK UNITS

HOGEDRUK UNIT 200 BAR (DIESEL)

Model Kärcher HDS 200

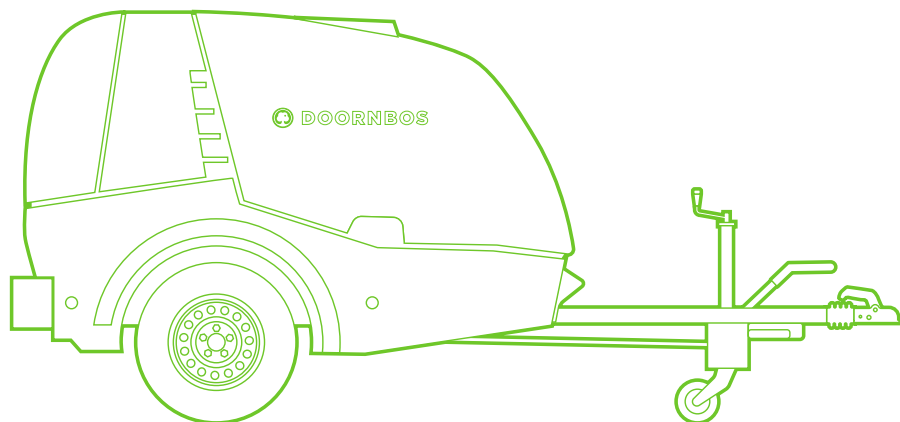

Specificaties Kärcher HDS 200

Toepassing Heet Water Unit

Configuratie Trailer

Aandrijving Diesel

Max. Druk 200 Bar

Max. Flow 21 Liter/Min.

Afmetingen (LxBxH) 3,65x1,75x1,74m

Gewicht (Leeg) 950 kg

Gewicht (Max. Toegestaan) 1.500 kg

Max Temperatuur 98°C


Geluidslimiet 104 dB

Watertank 500 Liter

Brandstoftank 100 Liter

HOGEDRUK UNIT 350 BAR (DIESEL)

Model Kärcher HDS 350

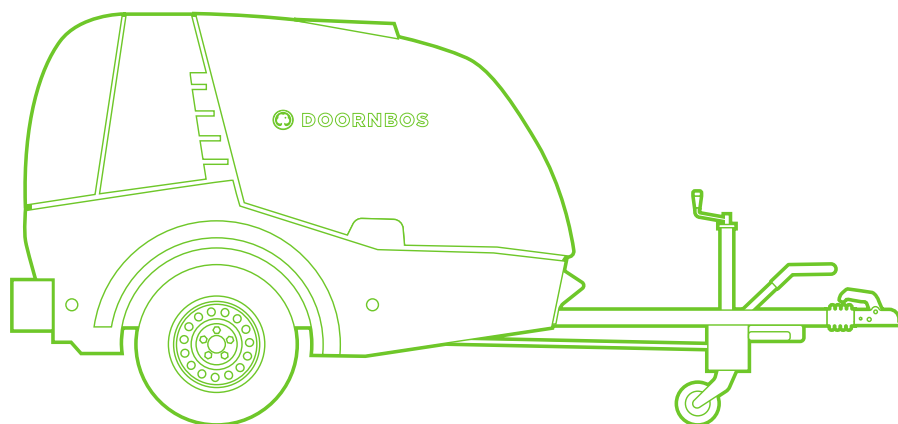

Specificaties Kärcher HDS 350

Toepassing Heet Water Unit

Configuratie Trailer

Aandrijving Diesel

Max. Druk 350 Bar

Max. Flow 21 Liter/Min.

Afmetingen (LxBxH) 3,65x1,75x1,74m

Gewicht (Leeg) 950 kg

Gewicht (Max. Toegestaan) 1.500 kg

Max Temperatuur 98°C


Geluidslimiet 104 dB

Watertank 500 Liter

Brandstoftank 100 Liter

HOGEDRUK UNIT 500 BAR (DIESEL)

Model Kärcher HDS 500

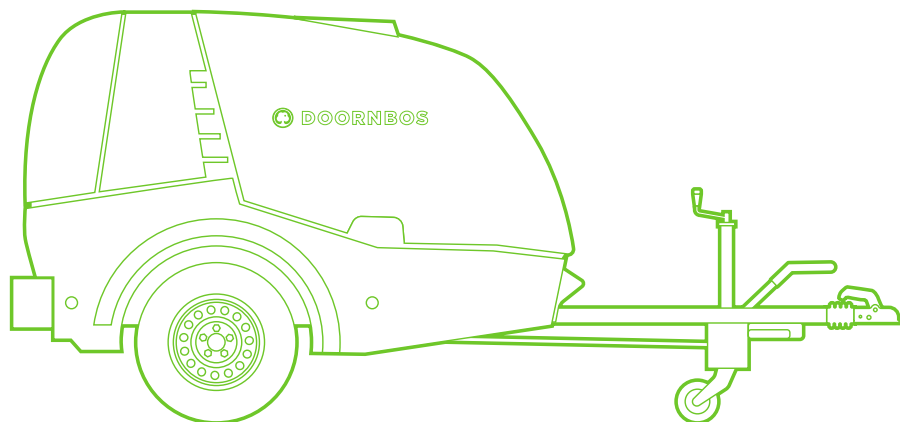

Specificaties Kärcher HDS 500

Toepassing Heet Water Unit

Configuratie Trailer

Aandrijving Diesel

Max. Druk 500 Bar

Max. Flow 15 Liter/Min.

Afmetingen (LxBxH) 3,65x1,75x1,74m

Gewicht (Leeg) 950 kg

Gewicht (Max. Toegestaan) 1.500 kg

Max Temperatuur 98 °C

Geluidslimiet 104 dB

Watertank 500 Liter

Brandstoftank 100 Liter



PRIJSLIJST & CONTACT

TELESCOOPHOOGWERKERS (ELEKTRISCH)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
12	Aichi SP 14 DJ E	elektrisch 16m jib	525	1.265
13	LGMG T20JE	elektrisch 22m (extra hefverm.)	650	1.750
14	JLG 860 SJ E	elektrisch 28m jib	1.150	3.200

TELESCOOPHOOGWERKERS (HYBRIDE)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
15	Genie S60 FE	diesel 20m	650	1.600

TELESCOOPHOOGWERKERS (DIESEL)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
16	Aichi SP 14 DJ	diesel 16m jib	475	1.100
17	JLG 460 SJ	diesel 16m jib	475	1.100
18	LGMG T20 J	diesel 20m jib	575	1.500
19	Genie S65	diesel 22m (extra hefvermogen)	600	1.850
20	Genie S65 (korf 4x1m)	diesel 22m jib	950	2.350
21	JLG 660 SJ	diesel 22m (extra hefvermogen)	600	1.850
22	JLG 660 SJ (korf 4x1m)	diesel 22m (extra hefvermogen)	950	2.350
23	Aichi SP 21 AJ	diesel 23m jib	625	1.600
24	Genie S85	diesel 28m (extra hefvermogen)	950	2.650
25	Genie S85 (korf 4x1m)	diesel 28m	1.100	2.700
26	JLG 860 SJ	diesel 28m jib	900	2.500
27	JLG 860 SJ	diesel 28m jib (extra hefverm.)	950	2.650
28	JLG 860 SJ (korf 4x1m)	diesel 28m jib	1.100	2.700
29	JLG 1200 SJP	diesel 38m jib	1.125	3.050
30	Genie SX 135 XC	diesel 43m jib	1.800	4.400
31	JLG 1350 SJP	diesel 43m jib	1.825	4.400
32	JLG 1500 SJ	diesel 47m jib	1.950	5.300
33	JLG 1850 SJ	diesel 58m jib	Op aanvraag	

RUPSTELESCOOPHOOGWERKER (DIESEL)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
36	Genie Trax S45	diesel 16m jib	550	1.450
37	Genie Trax S45 (korf 4x1m)	diesel 16m jib	600	1.650
38	Genie Trax S65	diesel 22m (extra hefvermogen)	625	1.700
39	Genie Trax S65 (korf 4x1m)	diesel 22m	775	2.000
40	Genie Trax S80	diesel 26m jib	800	2.400

KNIKARMHOOGWERKERS (ELEKTRISCH)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
42	JLG E 300 AJP	elektrisch 11m jib	325	800
43	Genie Z-34/22 N	elektrisch 12m jib	375	825
44	JLG E 400 AJPN	elektrisch 14m jib	400	950
45	JLG E 450 AJ	elektrisch 15m jib	425	1.000
46	JLG 520 EC AJ	elektrisch 18m jib	575	1.450

KNIKARMHOOGWERKERS (HYBRIDE)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
47	Niftylift HR12NDE	hybride 12m jib	385	850
48	Genie Z45-FE	hybride 15m jib	495	1.300
49	Niftylift HR17N	hybride 17m jib (smal)	550	1.325
50	Genie Z60 37FE	hybride 20m jib	650	1.750
51	Niftylift HR21	hybride 21m jib	650	1.750
52	Niftylift HR28	hybride 28m jib	1.000	2.700

Deze prijslijst is geldig t/m juni 2023

Alle prijzen in deze brochure zijn in Euro's,
exclusief transportkosten, brandstof,
casco-verzekering en BTW.

KNIKARMHOOGWERKERS (DIESEL)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
53	Genie Z34/22 IC	diesel 12m jib	385	850
54	JLG 450 AJ	diesel 15m jib	400	1.125
55	JLG 520 AJ	diesel 18m jib	475	1.175
56	JLG 520 AJ	diesel 18m jib (extra hefverm.)	525	1.275
57	JLG 600 AJ	diesel 20m jib	550	1.400
58	Genie Z62	diesel 20m jib	550	1.400
59	JLG 800 AJ	diesel 26m jib	875	2.250
60	JLG 1250 AJP	diesel 40m jib	1.450	3.900
61	Genie ZX 135/70	diesel 43m jib	1.750	4.250
62	JLG 1500 AJP	diesel 47m	Op aanvraag	

SCHAARHOOGWERKERS (ELEKTRISCH)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
64	JLG ES 1530 L	elektrisch 6m	150	325
65	Aichi SV 06 E1 NS	elektrisch 7m	150	300
66	Aichi SV 06	elektrisch 8m	165	300
67	Aichi SV 08	elektrisch 10m (smal)	190	400
68	Aichi SV 08 E1 WL	elektrisch 10m (breed)	200	450
69	Genie GS 3246	elektrisch 12m	300	715
70	Aichi SV 10 E1 WL	elektrisch 12m	300	715
71	Haulotte Compact 12	elektrisch 12m	300	715
72	Haulotte Compact 14	elektrisch 14m	465	950
73	Haulotte HS 15 E Pro	elektrisch 15m (4x4)	575	1.200
74	LGMG AS 1413 E	elektrisch 16m	575	1.200
75	Haulotte HS 18 E Pro	elektrisch 18m (4x4)	675	1.450
76	Magni ES 2223 RT	elektrisch 22m (4x4)	775	1.950
77	Holland Lift N 265 E	elektrisch 28m	Op aanvraag	

Deze prijslijst is geldig t/m juni 2023

Alle prijzen in deze brochure zijn in Euro's,
exclusief transportkosten, brandstof,
casco-verzekering en BTW.

SCHAARHOOGWERKERS (DIESEL)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
78	Genie GS 2669 RT	diesel 10m	320	660
79	Genie GS 3369 RT	diesel 12m	350	825
80	Genie GS 3390 RT	diesel 12m	400	900
81	Genie GS 4069 RT	diesel 14m	440	950
82	Genie GS 4390 RT	diesel 15m	465	1.050
83	Genie GS 5390 RT	diesel 18m	625	1.325
84	Holland Lift HL 250 DL	diesel 27m	1.625	4.400
85	Holland Lift HL 300 DV	diesel 33m	Op aanvraag	

RUPSSCHAARHOOGWERKERS (DIESEL)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
86	Holland Lift X 105 DLTR	rups diesel 12m	550	1.150
87	Holland Lift Q 135 DLTR	rups diesel 16m	625	1.400

MASTHOOGWERKERS (ELEKTRISCH)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
90	JLG 1230 ES	elektrisch 5m	125	275
91	Haulotte Star 6	elektrisch 6m	125	275
92	Haulotte Star 10	elektrisch 10m jib	275	660

SPINHOOGWERKERS KNIK (ELEKTRISCH)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
95	Hinowa Lightlift 17.75	Knik 17m (elektrisch)	600	1.550
96	Hinowa Lightlift 20.10	Knik 20m (elektrisch)	700	2.000

SPINHOOGWERKERS KNIK (HYBRIDE)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
98	Hinowa Lightlift 26.14	Knik 26m (hybride)	1.050	3.000

SPINHOOGWERKERS KNIK (DIESEL/230V)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
94	Teupen Leo 15 GT	knik 15m (diesel/230V)	495	1.225
95	Hinowa Lightlift 17.75	knik 17m (diesel/230V)	550	1.450
96	Hinowa Lightlift 20.10	knik 20m (diesel/230V)	660	1.900
97	Teupen Leo 23 GT	knik 23m (diesel/230V)	880	2.175
98	Hinowa Lightlift 26.14	knik 26m (diesel/230V)	990	3.000

SPINHOOGWERKERS TELESCOOP (DIESEL/230V)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
99	Teupen Leo 30 T jib	telescoop 30m (diesel/230V)	1.350	3.650
100	Teupen Leo 36 T jib	telescoop 36m (diesel/230V)	1.650	4.150

AUTOHOOGWERKERS (DIESEL)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
102	Versalift VTL-140-F	diesel 14m (dichte bus)	460	1.425
103	Ruthmann Ecoline 230	diesel 23m	650	1.900
104	Multitel MTE 230	diesel 23m	650	1.900
105	Versalift VTX 240	diesel 24m (knik)	625	2.100
106	Ruthmann TB 270	diesel 27m	800	2.550
107	Ruthmann TB 290	diesel 29m	900	2.650
108	Ruthmann TB 300	diesel 30m	975	2.900

AANHANGWAGENHOOGWERKERS (ELEKTRISCH)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
110	Nifty 120 T	elektrisch 12m	195	550
111	Nifty 170	elektrisch 17m	300	775

Alle prijzen in deze brochure zijn in Euro's,
exclusief transportkosten, brandstof,
casco-verzekering en BTW.

PRIJZEN

VORKHEFTRUCKS (ELEKTRISCH)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
114	Toyota 7 FBMF 25	elektrisch 2,5t	165	450
	Heftrucks	elektrisch >2,5t - 5t	Op aanvraag	

VORKHEFTRUCKS (DIESEL)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
115	Toyota 7 FDF 25	diesel 2,5t	165	440
116	Manitou MH 25-4 T	diesel 2,5t buggy (ruw terrein)	195	525
117	Manitou MH 30-4	diesel 3t (ruw terrein)	220	575
118	Manitou M 50-4	diesel 5t (ruw terrein)	330	825
119	Linde H50	diesel 5t	330	825
	Heftrucks	diesel >5t - 16t	Op aanvraag	

VERREIKERS

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
122	Manitou MT 420 H	4m (ruw terrein)	265	625
123	Manitou MT 933	9m (ruw terrein)	290	770
124	Manitou MT 1440 P	14m (ruw terrein)	360	935
125	Manitou MT 1840 P	18m (ruw terrein)	440	1.075
126	Manitou MRT 2150)*	roterend 21m (ruw terrein)	715	1.875
127	Manitou MRT 2550)*	roterend 25m (ruw terrein)	800	2.150
128	Magni RTH 6.25)*	roterend 25m (ruw terrein)	800	2.150
129	Manitou MRT 2660)*	roterend 26m (ruw terrein)	850	2.250
	)* Lier tbv verreiker	2150 / 2550 / 2660 / 6.25	110	330
	)* Hijsarm tbv verreiker	2150 / 2550 / 2660 / 6.25	60	180

Deze prijslijst is geldig t/m juni 2023

Alle prijzen in deze brochure zijn in Euro's,
exclusief transportkosten, brandstof,
casco-verzekering en BTW.

PRIJZEN

MINIRUPSKRANEN

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
132-134	Maeda LC 785 - 3	minirupskraan 5t	725	1.875

GATORS

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
136	John Deere 4x4	diesel 2-persoons	150	450
136	John Deere 4x4	diesel 4-persoons	200	650
	Aanhanger	aanhangwagen t.b.v. Gator	30	100

HOGEDRUK UNITS (DIESEL)

Pagina	Model	Omschrijving	Dagprijs	Weekprijs
138	Kärcher HDS 200 200bar, 21ltr p/m	diesel (aanhanger)	175	525
139	Kärcher HDS 350 350bar, 21ltr p/m	diesel (aanhanger)	225	675
140	Kärcher HDS 500 500bar, 21ltr p/m	diesel (aanhanger)	265	795

CONTACTINFORMATIE

Verhuur, Transport en Planning

Rotterdam 010-850 80 20

Amsterdam 020-840 30 00

Trainingen

010-850 80 00

Technische dienst

010-850 80 60

Email

hw@doornbosequipment.com

Algemeen

Onze prijslijst is beschikbaar op aanvraag. Alle prijzen zijn in euro en exclusief transportkosten, brandstof, cascoverzekering en BTW. De prijzen zijn exclusief bediening en gebaseerd op werkdagen van 8 uur en werkweken van 40 uur.

Voor langere werkdagen (16 of 24 uur) en inzet in de weekeinden, gelden andere tarieven. Dit geldt ook wanneer er sprake is van langere huurperiodes en meerdere machines.

De machines zoals opgenomen in deze brochure zijn niet geschikt om in te zetten bij spuit- en straalwerkzaamheden. Voor dergelijke werkzaamheden en voor werk op scheepswerven hebben wij speciaal uitgerust materiaal beschikbaar. Prijzen hiervoor zijn op aanvraag.

Als het materieel wordt blootgesteld aan stoffen of omstandigheden die risico's voor de gezondheid opleveren (waaronder, echter niet beperkt tot, asbest en nucleaire stoffen), moet dit altijd vóór het ingaan van de huurperiode worden gemeld. Een schoonverklaring moet bij afmelding worden overlegd.

Verzekeringsvoorwaarden

Wij bieden standaard een uitgebreide verzekeringsdekking. De WAM-premie is bij de huurprijs inbegrepen. De cascopremie brengen we extra in rekening. Schade aan banden, ruiten, verlichting, spiegels en hijsdraden is uitgesloten. En er is sprake van een eigen risico. Meer informatie is te vinden in onze uitgebreide verzekeringsvoorwaarden op onze website: www.doornbosequipment.com.

Verhuurvoorwaarden

Opdracht en levering geschieden volgens de Algemene Verhuurvoorwaarden van Doornbos Equipment B.V. Die staan op onze website en zijn verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24053466. Op verzoek sturen wij je ze graag toe. De inhoud van in dit boek is zo zorgvuldig als mogelijk opgesteld. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de onvolledigheid of onjuistheid ervan, door welke oorzaak dan ook. Wij adviseren om contact met ons op te nemen bij specifieke vragen over ons materieel of onze dienstverlening.



DOORNBOS EQUIPMENT B.V.

ROTTERDAM

Breevaartstraat 12
3044 AH Rotterdam
Tel +31 (0)10 850 80 00

AMSTERDAM

Joan Muyskenweg 32c
1114 AN Amsterdam
Tel +31 (0)20 840 30 00



hw@doornbosequipment.com
www.doornbosequipment.com

